

# SCHICHTBEGINN – Gurt vorbereiten

## 1 Gurt öffnen

Klettverschluss öffnen



## 2 Geräte-Clip auf den Gurt ziehen



## 3 Gurt schließen


Gurt wieder durch die Schnalle ziehen

... und Klettverschluss schließen



## 4 Gurt anlegen

Schnalle öffnen, Gurt um die Taille legen und Schnalle schließen

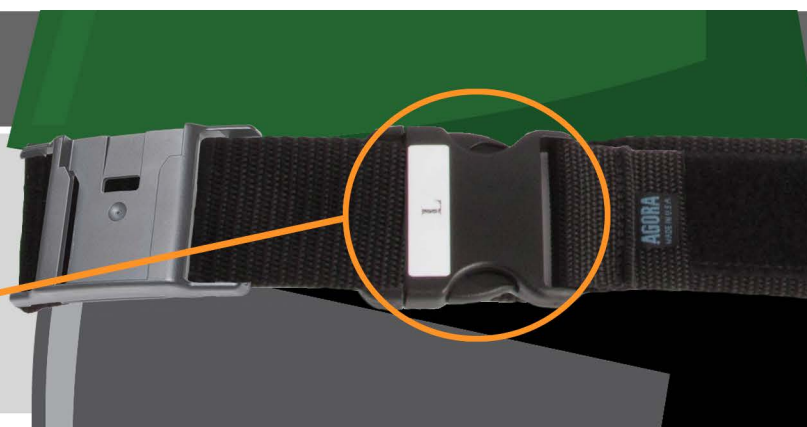

## 5 Gerät auswählen



## 6 Gerät in Clip schieben



# FUNKTIONEN EINSTELLEN


## 1 Menü aufrufen

Bediener-Taste drücken



Der aktuelle Bediener ist \_\_\_\_\_. Menüpunkt auswählen.

## 2 Mit den Tasten + oder – bis zum gewünschten Menüpunkt navigieren

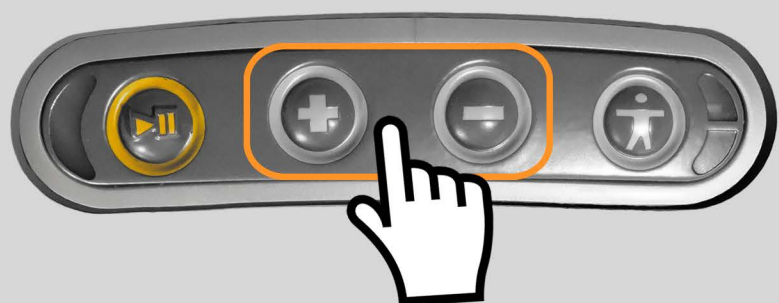

Tonhöhe ändern

Geschwindigkeit ändern

Sprecher ändern


Aufgabe ändern

Bediener ändern

## 3 Bediener-Taste drücken, um Menüpunkt auszuwählen



## 4 Tasten + oder – drücken, bis die Funktion eingestellt ist

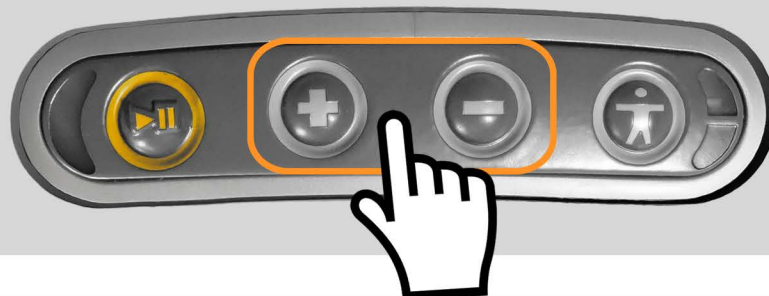

## 5 Zum Bestätigen die Bediener-Taste drücken




**TIPP** Play/Pause immer dann drücken, wenn eine Aktion abgebrochen werden soll.

# Vocollect Talkman® A500 Terminal SCHICHTBEGINN – Headset automatisch koppeln

Wenn  
nötig

## Gerät einschalten

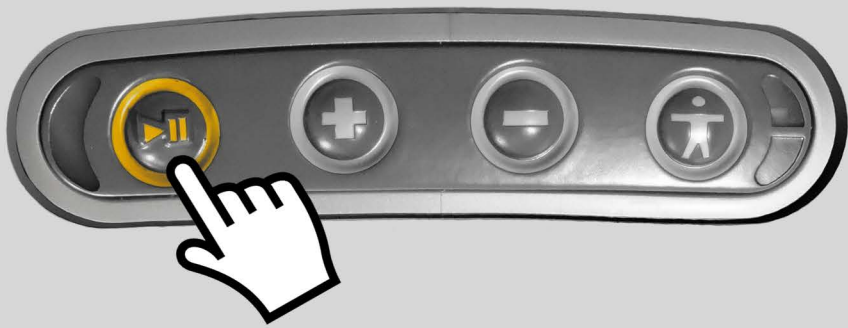

7

## SRX2 Einschalten



8

## Headset und Gerät aneinander halten - max. 15 cm Abstand

Blaues LED blinkt +  
3 aufsteigende Töne =  
Koppelung  
abgeschlossen



9

## Headset aufsetzen



10

## Mikrofon positionieren

2 cm vom  
Mundwinkel




11

## Seriennummer prüfen



12


## Seriennummer bestätigen

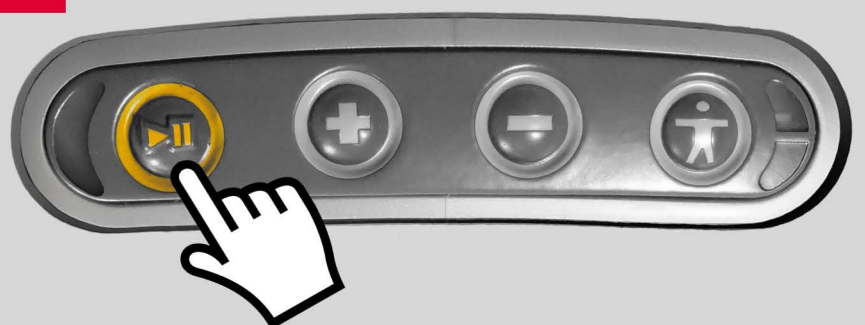

# SCHICHTBEGINN – Headset manuell koppeln

Wenn  
nötig

## Gerät einschalten

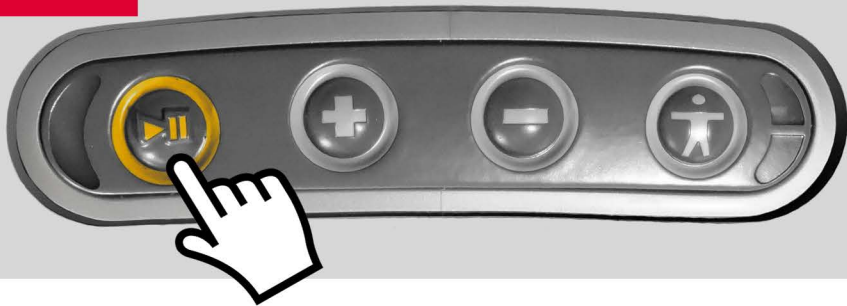

7


## SRX2 Einschalten

Durchgehend grün



8

## Suche starten

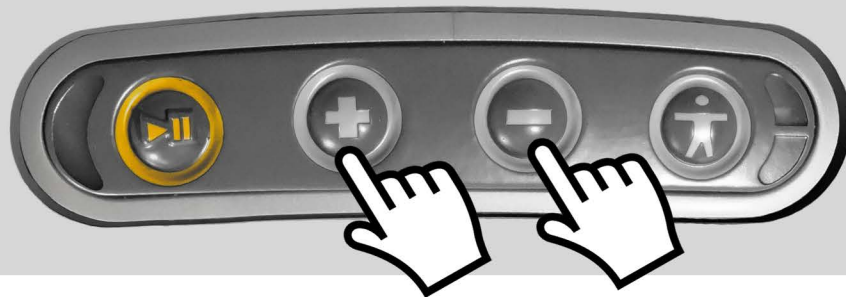

Für 2 Sekunden halten

9

## Headset und Gerät aneinander halten - max. 15 cm Abstand

Blaues LED blinkt +  
3 aufsteigende Töne =  
Koppelung steht



10

## Headset aufsetzen



11

## Mikrofon positionieren


2 cm vom  
Mundwinkel



12


## Seriennummer prüfen und bestätigen

Zum Bestätigen Play/Pause drücken

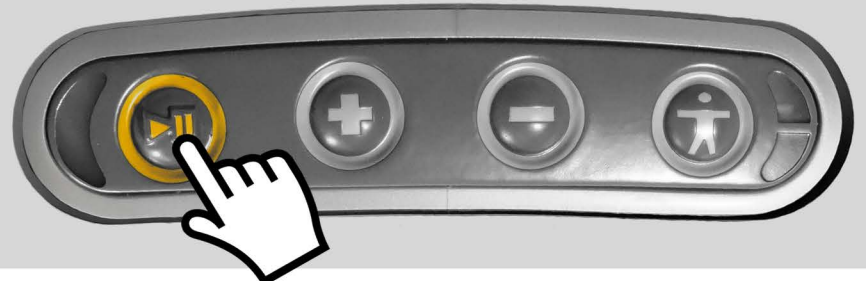


# SCHICHTBEGINN – Kabelgebundenes Headset

## 7 Headset aufsetzen

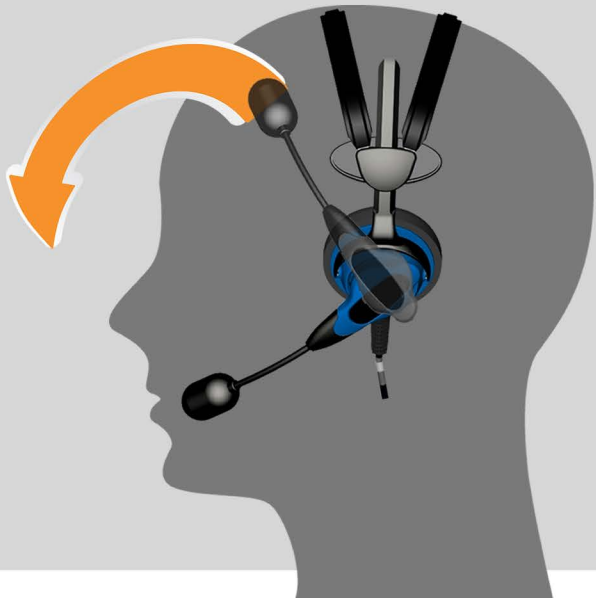


## 8 Mikrofon positionieren


2 cm vom Mundwinkel

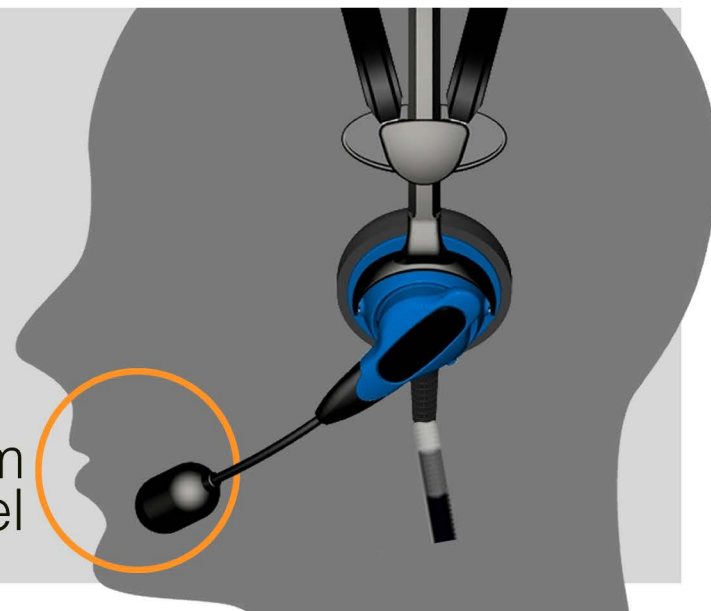


## 9 Kabelklammern befestigen

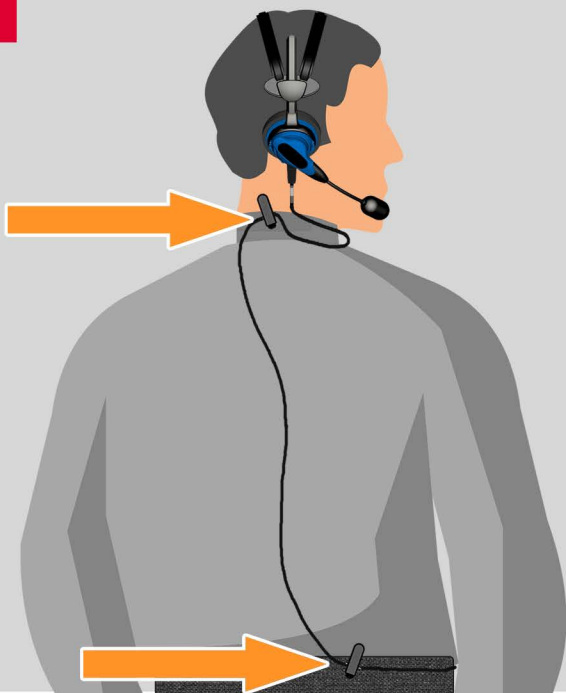


## 10 Anschlüsse mit gleichen Farben verbinden

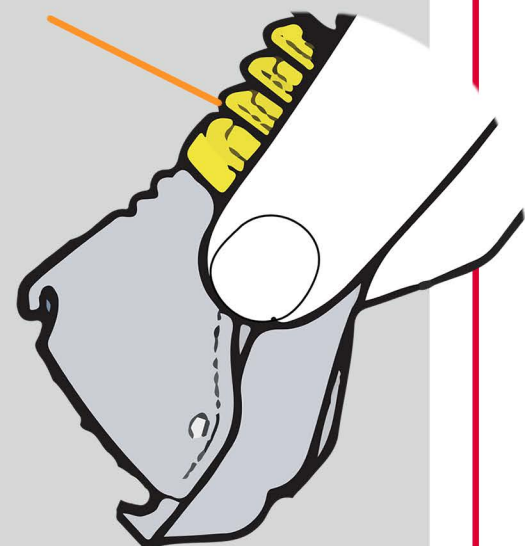

## 11 Stecker zum Gerät kippen bis er einrastet

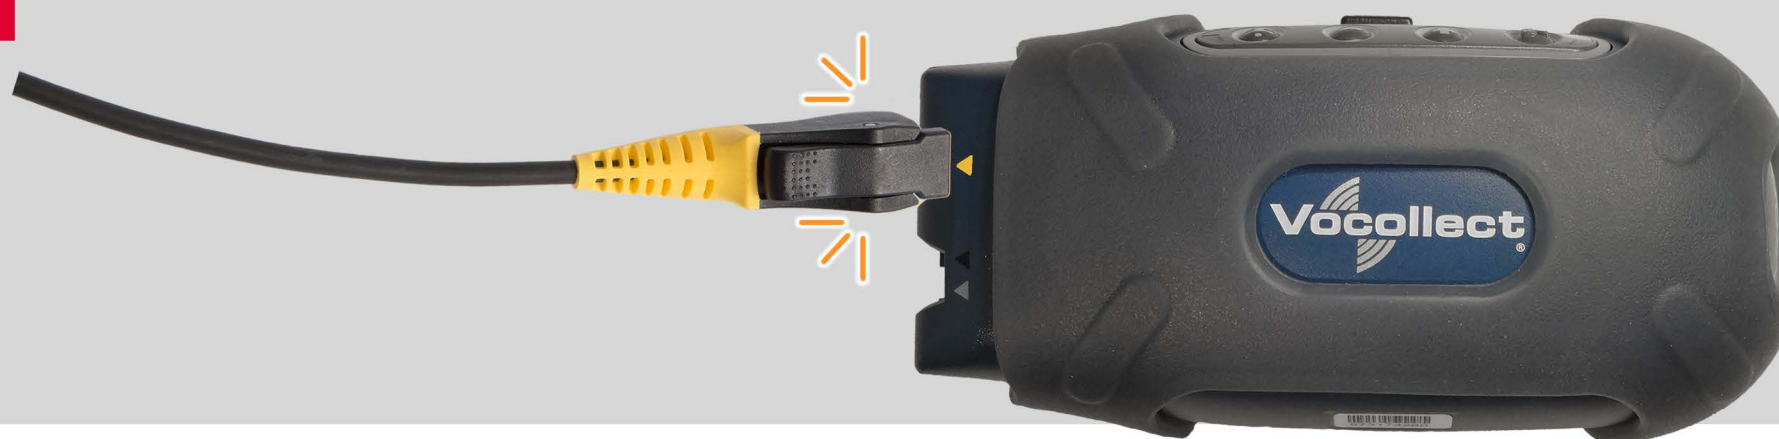


## 12 Gerät einschalten

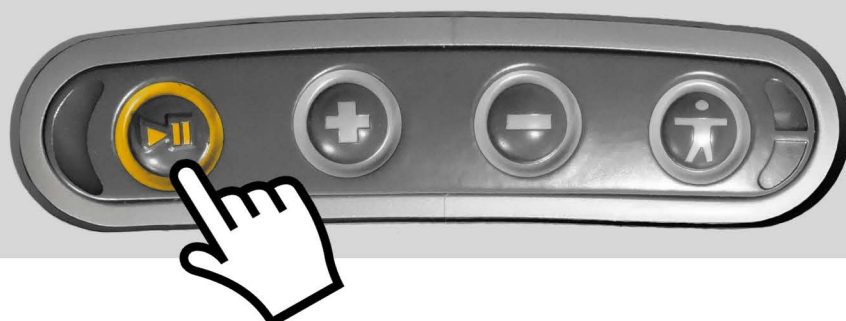

# SCHICHTBEGINN – Anmelden

## 13 Gerät einschalten

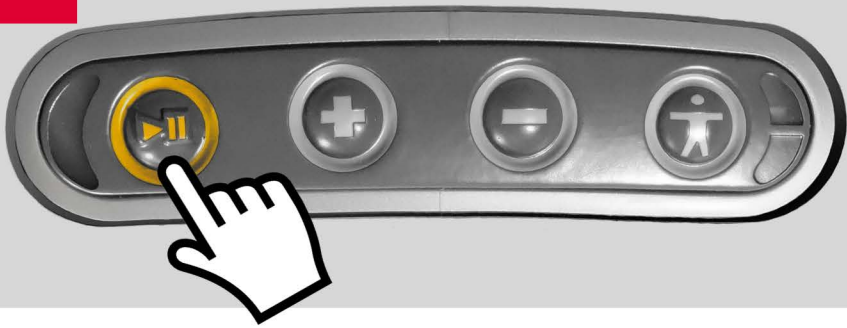

## 14 Bediener-Taste drücken

Name des Bedieners bestätigen



## 15 Play/Pause drücken

Gerät einschalten



## 16 Geräuschprobe durchführen

0, 1, 2  
Bereit



## 17 Bereitschaft bestätigen

Bereit



## 18 Passwort aussprechen und bestätigen



Passwort?

\*\*\*\*\*  
Korrekt?

\*\*\*\*\*

Ja




Wenn nötig

## Bediener ändern


Bediener-Taste drücken




Tasten + oder - drücken bis „Bediener ändern“

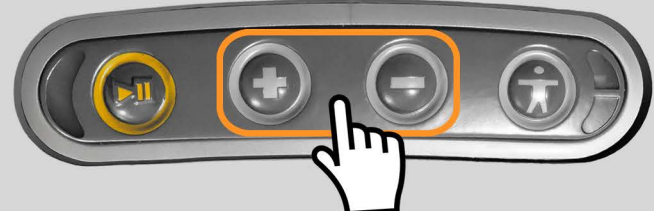


Bediener-Taste drücken

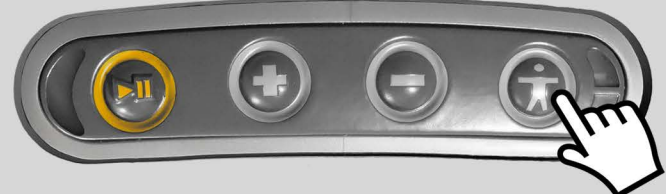

Drücken Sie + oder - bis Sie ihren Namen hören

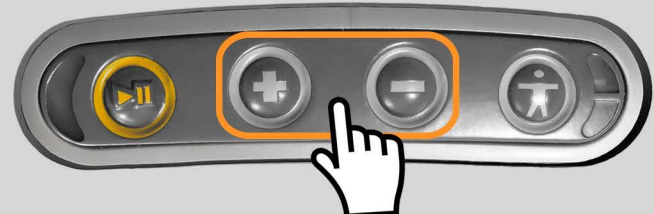


Bediener-Taste drücken

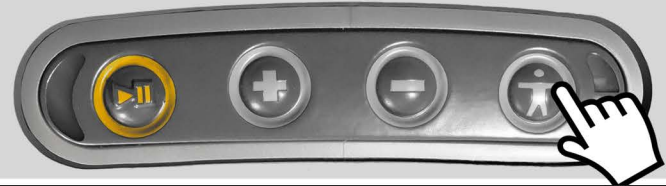

# SCHICHTENDE – Kabelgebundenes Headset


## 1 Gerät abschalten

Play/Pause gedrückt halten  
bis das LED rot leuchtet

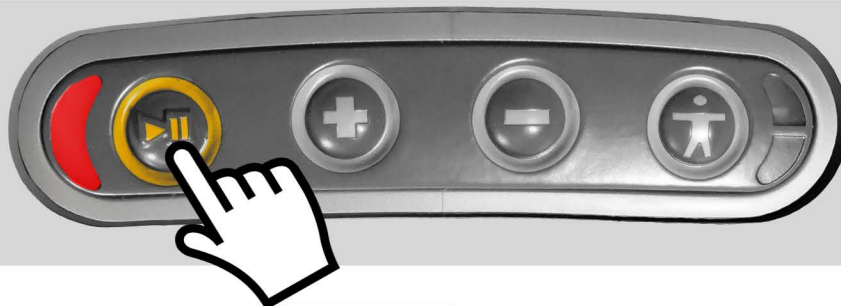

## 2 Stecker ziehen

Stecker greifen,  
Unterseite vom  
Gerät weg kippen  
und nach oben  
ziehen

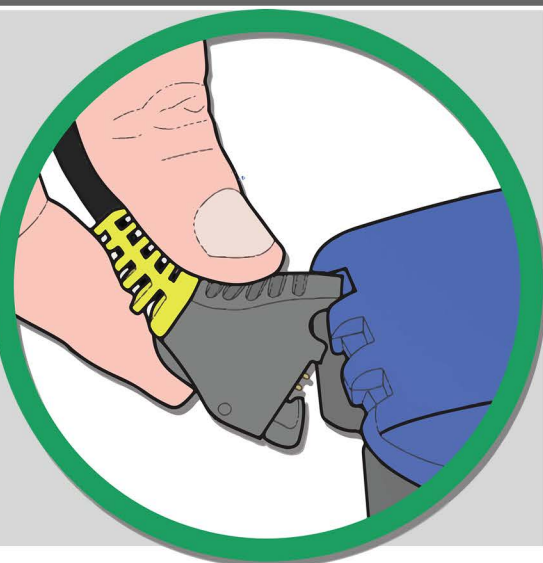

## 3 Gerät herausziehen




## 4 In den Schacht stellen


Gerät mit  
Vocollect-Logo nach  
vorne und  
Play/Pause-Knopf  
nach oben in den  
Schacht stellen



## 5 Kabelklammern abnehmen

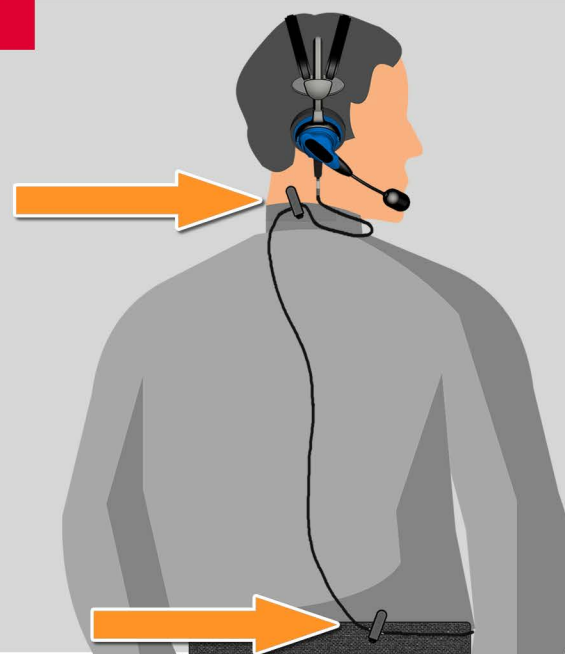

## 6 Headset abnehmen

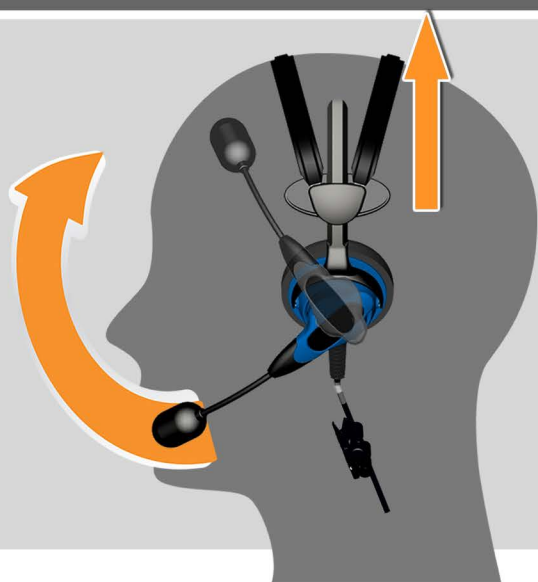

## 7 Gurt abnehmen

Schnalle öffnen



# SCHICHTENDE – Kabelloses Headset

## 1 Gerät abschalten

Play/Pause gedrückt halten bis das LED rot leuchtet



## 2 Gerät herausziehen



## 3 In den Schacht stellen

Gerät mit Vocollect-Logo nach vorne und Play/Pause-Knopf nach oben in den Schacht stellen



## 4 Headset abschalten



## 5 Akku herausnehmen

Hebel zum Entsperren des Akkus am elektronischen Modul drücken




## 6 Ins Ladegerät stecken





## 7 Gurt abnehmen

Schnalle öffnen

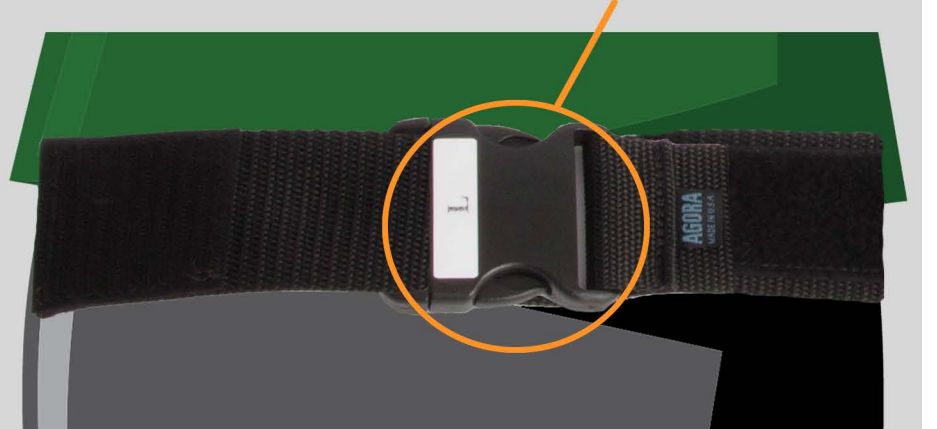



Warnung: Ziehen Sie nicht am Kabel bzw. drehen Sie den Stecker nicht, um ihn aus dem Gerät zu ziehen. Das Kabel und der Stecker werden dadurch beschädigt und die Gerätegarantie erlischt.

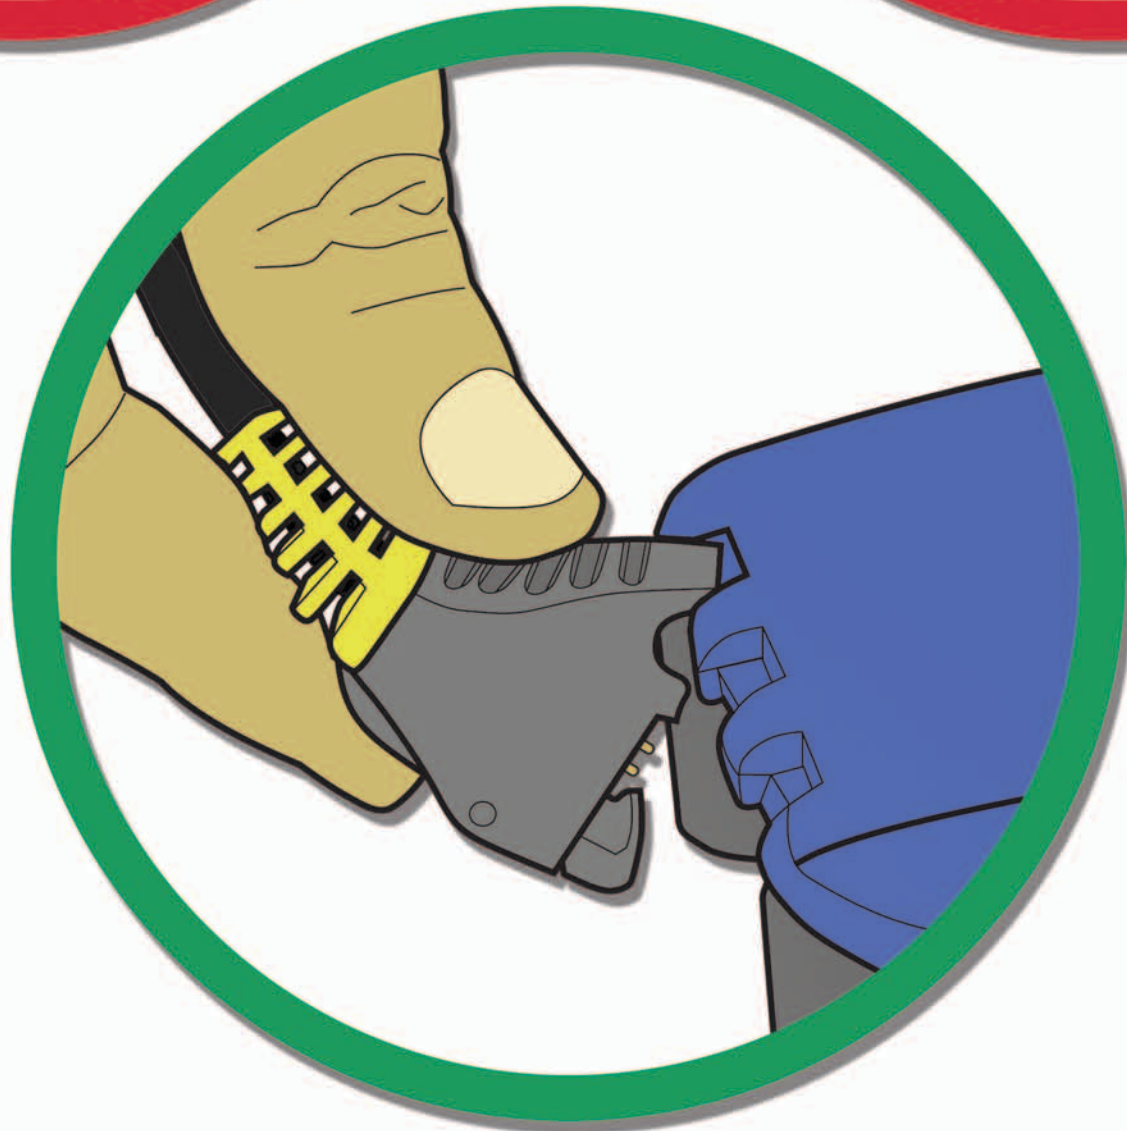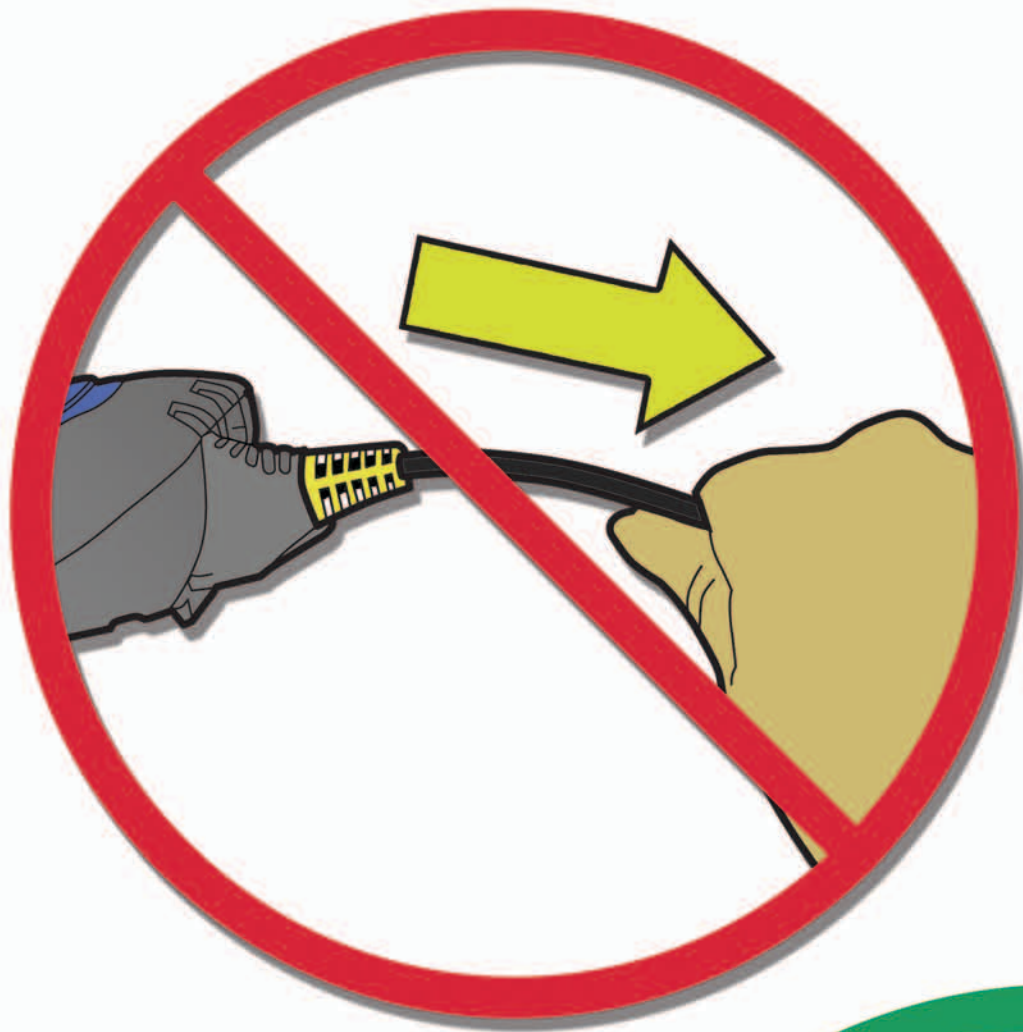

# AKKU WECHSELN

**1** Taste nach unten drücken



**2** Akku herausheben



**3** In leeren Schacht stellen



**4** Geladenen Akku entnehmen



**5** Mit dem Kontakt zuerst einsetzen und nach vorne schieben

