

Vocollect® SRX2 Headset

ASSEMBLAGE DU CASQUE-MICRO SRX2

1



2



3



4



5



PORT D'UN CASQUE SANS FIL

1 Retirez le cache mousse du micro



2 Positionnez le cache mousse du micro




3 Encliquez le module électronique sur le casque



4 Mettez le casque



5 Positionnez le microphone

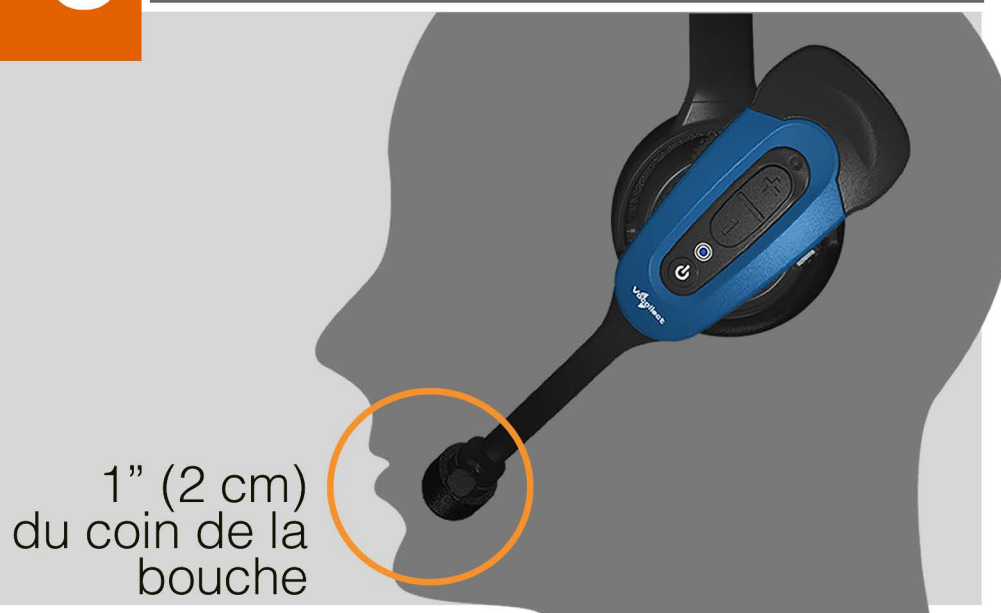

ASTUCE Vocollect recommande de remplacer la mousse du micro tous les 90 jours.

Vocollect® SRX2 Headset

INSTALLATION DE LA SANGLE STABILISATRICE SUR LE CASQUE-MICRO SRX2


1



2




3

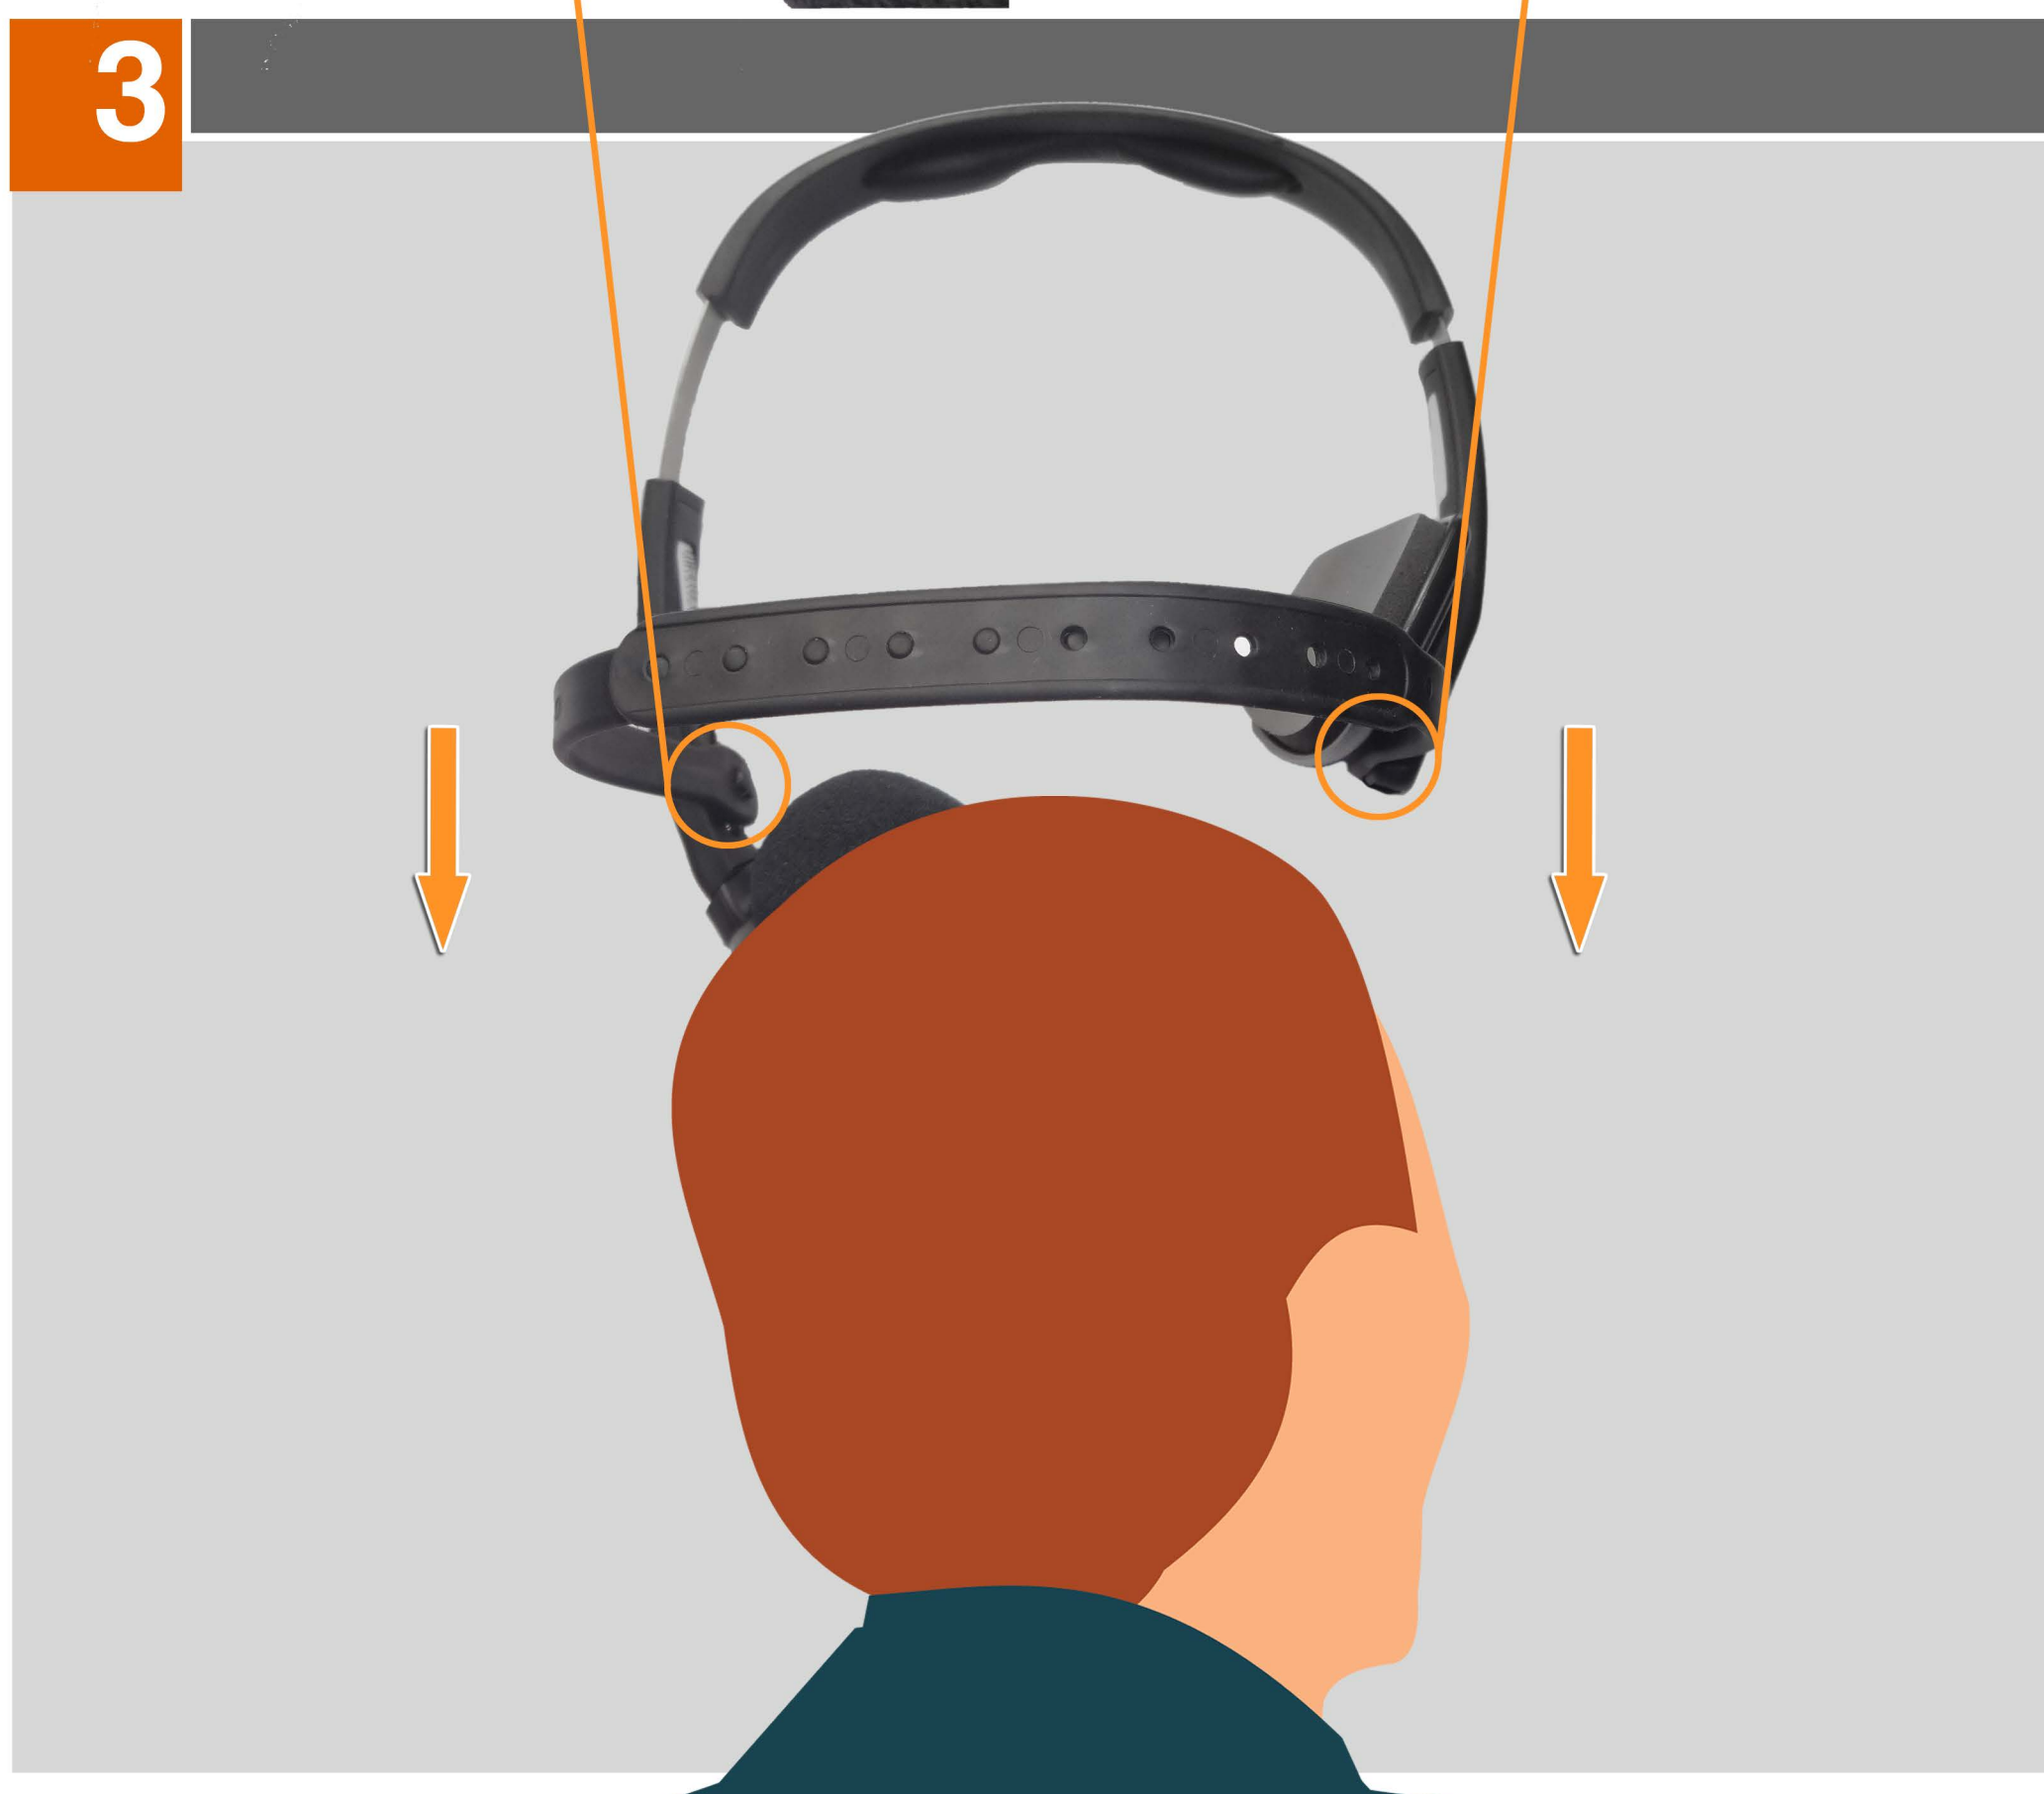

DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Connexion automatique du casque

Si
nécessaire

Activez l'appareil

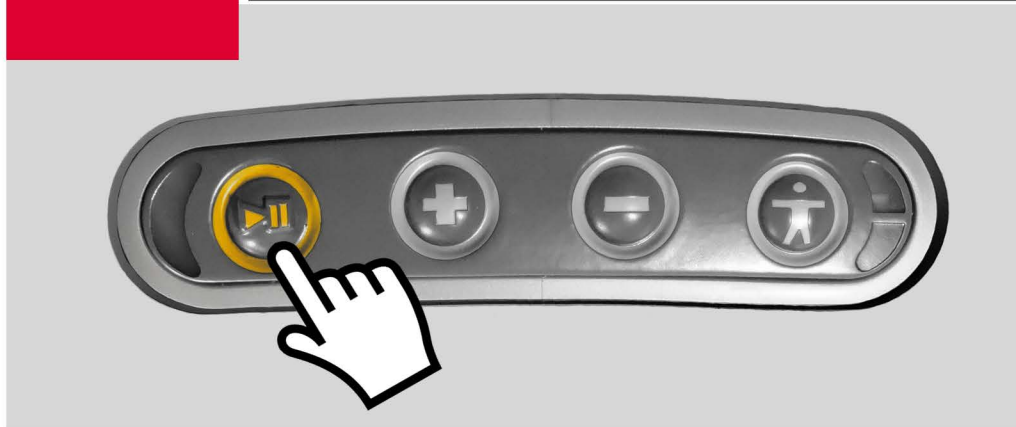

7

Mettez SRX2 sous tension



8

Approchez le casque de l'appareil à une distance de 6" (15 cm)

LED bleue clignotante
+ 3 sons croissants =
connexion établie



9

Mettez le casque



10

Positionnez le microphone

1" (2 cm) du
coin de la
bouche




11

Vérifiez le numéro de série




12

Confirmez le numéro

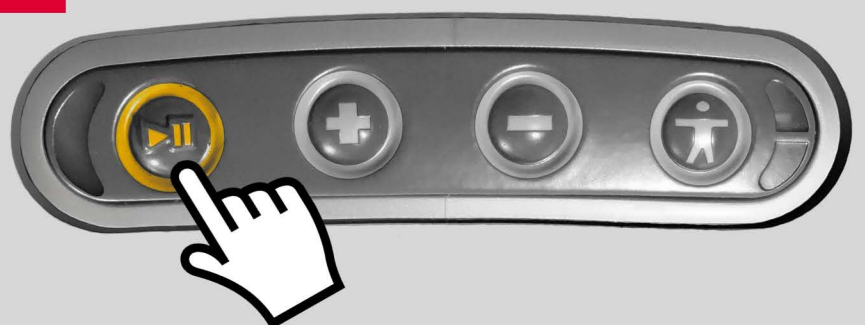

DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Casque sans fil avec module électronique individuel

6 Sélectionnez un appareil



7 Mettez SRX2 sous tension



8 Mettez en contact le module électronique et l'appareil au niveau du symbole



9 Mettez le casque



10 Positionnez le microphone

1" (2 cm)
du coin de la
bouche



Terminaux Vocollect Talkman® A700

DÉMARRAGE D'UNE SESSION - Casque sans fil casques sans fil avec modules électroniques partagés

6 Sélectionnez un appareil



7 Mettez SRX2 sous tension




8 Mettez en contact le casque et l'appareil au niveau du symbole 



9 Mettez en contact le module électronique et l'appareil au niveau du symbole 




10 Mettez le casque et positionnez le microphone

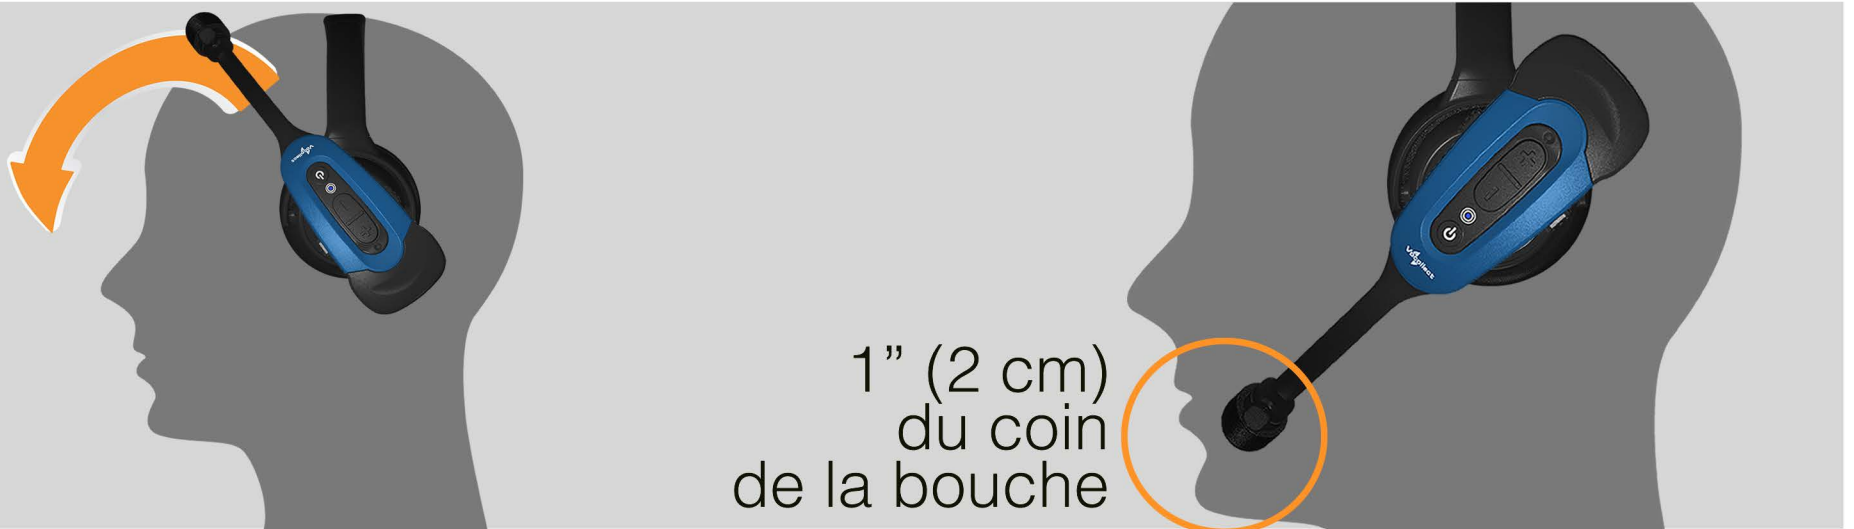

DÉMARRAGE D'UNE SESSION – Connexion manuelle du casque

Si nécessaire

Activez l'appareil

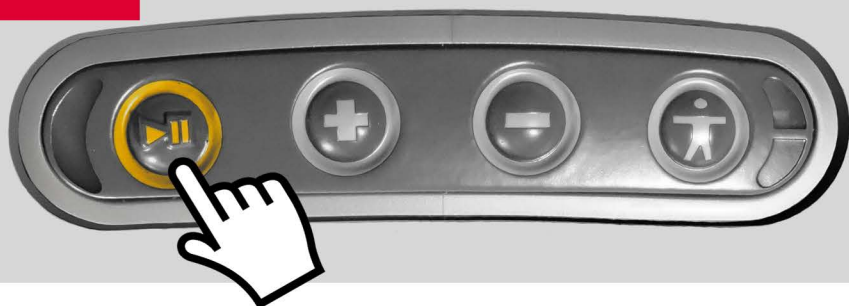

7

Mettez SRX2 sous tension



8

Lancez la recherche



Maintenez pendant 2 secondes

9

Approchez le casque de l'appareil à une distance de 6" (15 cm)

LED bleue clignotante + 3 sons croissants = connexion établie



10

Mettez le casque



11

Positionnez le microphone

1" (2 cm) du coin de la bouche




12

Vérifiez et confirmez le numéro de série




Appuyez sur Lecture/Pause pour confirmer

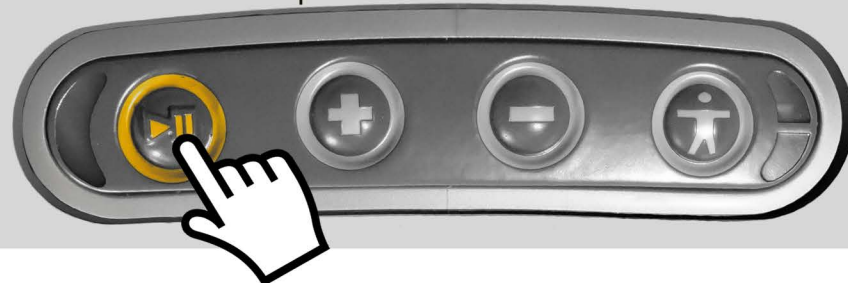

FIN D'UNE SESSION – Casque sans fil

1 Mettez l'appareil hors tension

Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge

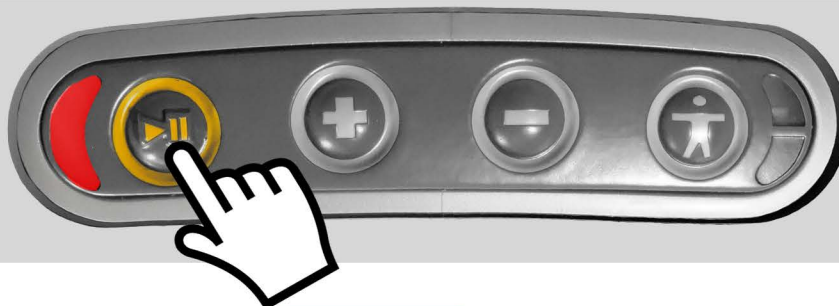

2 Faites glisser l'appareil hors du clip



3 Insérez-le dans le logement prévu

Insérez l'appareil avec le logo Vocollect vers vous et le bouton Lecture/Pause en haut



4 Mettez le casque hors tension



5 Retirez la batterie

Appuyez sur les boutons de libération de la batterie des modules électroniques




6 Positionnez-la sur le chargeur



7 Retirez la ceinture

Ouvrez la boucle

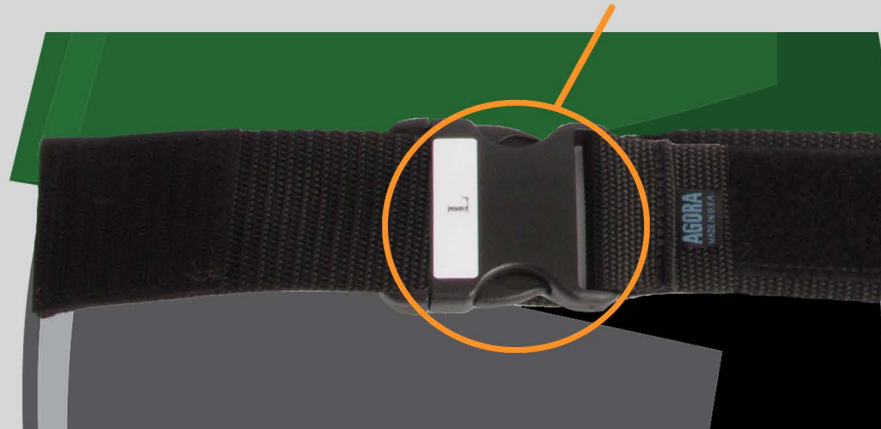

FIN D'UNE SESSION - Casque sans fil

1 Mettez l'appareil hors tension

Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé jusqu'à ce que la LED devienne rouge



2 Faites glisser l'appareil hors de l'étui

Talkman A730

Faites glisser l'appareil le long du clip en l'éloignant de vous



- OU -

Talkman A710 ou A720

Ouvrez la bande Velcro® et faites glisser l'appareil



3 Insérez-le dans le logement prévu

Insérez l'appareil avec les boutons de commande vers vous et le bouton Opérateur en haut



4 Mettez le casque hors tension



5 Retirez la batterie

Appuyez sur les boutons de libération de la batterie



6 Positionnez-la sur le chargeur



7 Retirez la ceinture

Ouvrez la boucle



Vocollect® SRX2 Headset

CHARGE DE LA BATTERIE DU CASQUE-MICRO SRX2








1



2




3

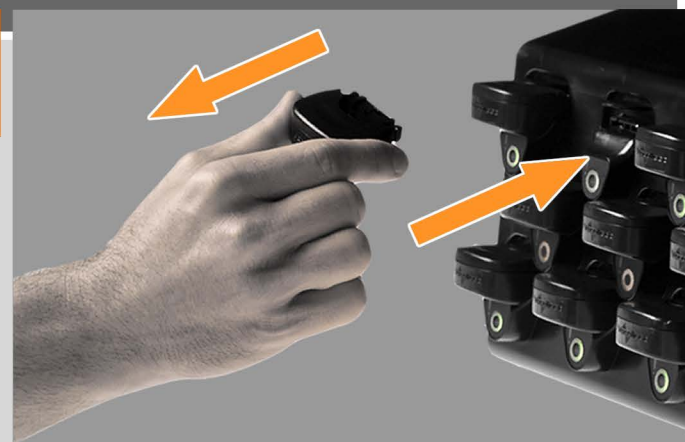

PARTAGE DU CASQUE-MICRO SRX2

1

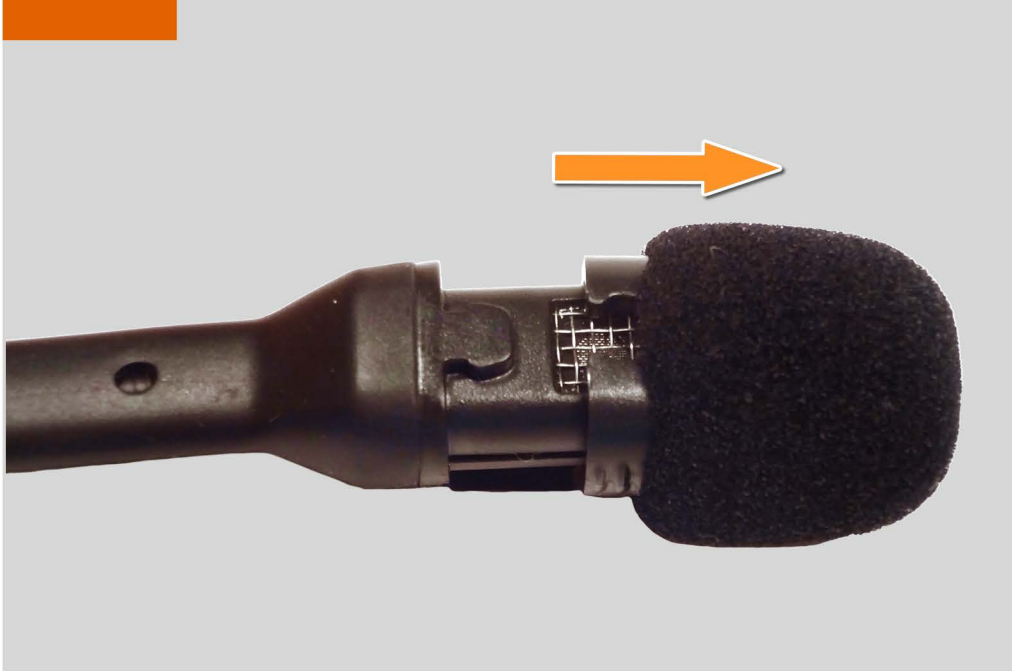

2



3



4



5



6



REEMPLACER LES RONDELLES DE L'ÉCOUTEUR

Casque sans fil

1 Faites tourner l'écouteur

Faites tourner l'écouteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



2 Retirez l'écouteur

Tirez sur l'écouteur de manière rectiligne




3 Retirez l'ancien



4 Installez un nouvel écouteur

Placez le nouvel écouteur sur le disque avec la face rainurée vers l'extérieur

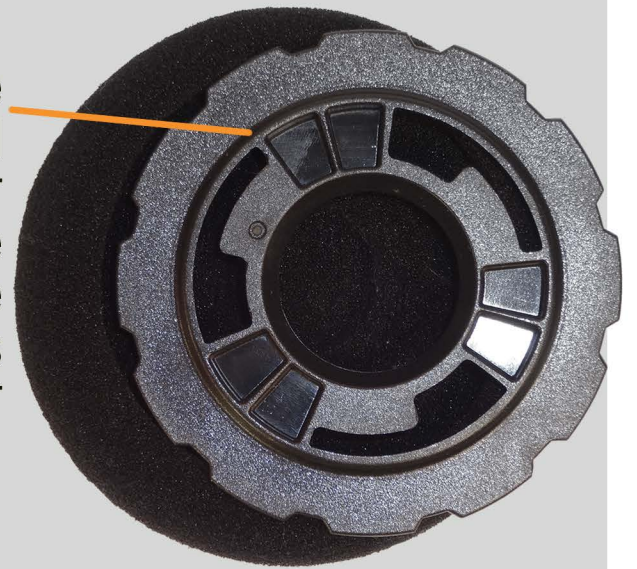

5 Alignez les repères

Alignez les repères et appuyez



6 Réinstallez l'écouteur

Faites tourner l'écouteur dans le sens des aiguilles d'une montre



ASTUCE Vocollect recommande de nettoyer et de désinfecter le plastique du casque à l'aide d'une lingette pré-imbibée d'alcool. Le pare-brise doivent être remplacés tous les 90 jours.