



Panduan Produk Vocollect Talkman A700

September 2015
ETP.PG.5011.2015.09

Notis

Tentang Dokumentasi Honeywell

© Hak Cipta 1987-2015 Honeywell International Inc. Hak cipta terpelihara. Honeywell dan nama produknya adalah antara cap dagang dan/atau tanda perkhidmatan yang dimiliki oleh Honeywell International, Inc. atau syarikat-syarikat subsidiarinya.

Diterbitkan Oleh

Honeywell Vocollect Solutions
703 Rodi Road Pittsburgh, PA 15235
+1 412 829-8145
faks +1 412 829-0972
<http://www.vocollectvoice.com>

Kerahsiaan

Dokumentasi ini menyediakan maklumat untuk pelanggan Honeywell yang menggunakan produk Honeywell.

Bagi kegunaan pekerja, rakan niaga dan pelanggan Honeywell. Semua reka bentuk dan maklumat teknikal peralatan yang terkandung dalam dokumen ini merupakan harta sulit Honeywell. Tiada penggunaan atau pendedahannya boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Honeywell.

Amaran dan Penafian

Honeywell International Inc. ("HII") berhak untuk mengubah spesifikasi dan maklumat lain yang terkandung dalam dokumen ini tanpa notis terlebih dahulu, dan pembaca harus merujuk kepada HII dalam semua kes untuk menentukan sama ada apa-apa perubahan sedemikian telah dilakukan.

Maklumat dalam penerbitan ini tidak menggambarkan komitmen bagi pihak HII. HII tidak akan bertanggungjawab terhadap ralat atau ketinggalan teknikal atau editorial yang terkandung di dalam ini; mahupun terhadap kerosakan sampingan atau lanjutan yang timbul daripada pembekalan, prestasi atau penggunaan bahan ini.

Dokumen ini mengandungi maklumat proprietari yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta terpelihara.

Tiada bahagian dalam dokumen ini boleh dibuat salinan foto, dihasilkan semula atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain tanpa izin bertulis terlebih dahulu daripada HII.

Kandungan

Bab 1: Pengenalan.....	9
Peranti dan Set Kepala Talkman.....	9
Garis Panduan Keselamatan Am.....	10
Keselamatan Bateri Honeywell.....	11
Maklumat Hubungan.....	12
Paten dan Harta Intelektual.....	13
Bab 2: Menggunakan Peranti Talkman A700.....	15
Mengecas Bateri Peranti A700.....	16
Mengecas Bateri A700 di dalam Peranti.....	16
Mengecas Bateri Peranti A700.....	16
Memasukkan Bateri ke dalam Peranti Talkman A700.....	17
Mengeluarkan Bateri daripada Peranti Talkman A700.....	17
Masa Pemanasan Bateri.....	18
TouchConfig: Membawa Peranti Tambahan A700 ke Dalam Talian.....	18
Menghidupkan Peranti Talkman.....	19
Mematikan Peranti Talkman.....	20
Tentang Penunjuk LED.....	21
Penunjuk LED Peranti A700.....	21
Memuatkan Templat Pengendali.....	24
Melaraskan Suara.....	25
Melaraskan Pic.....	25
Melaraskan Kelantangan Menggunakan Suara.....	26
Melaraskan Kelantangan Menggunakan Butang Peranti.....	26
Melaraskan Kelajuan.....	26
Menukar Jantina Penutur.....	27
Memahami Perintah Talkman.....	27
Pilihan untuk Pengguna Cacat Pendengaran.....	28
Mengimbas dengan Peranti Talkman A730.....	28
Memasang Pemacu USB pada Windows XP.....	29
Memasang Pemacu USB pada Windows 7 atau Vista.....	29
Mengumpulkan Log Nyahpejijat Platform daripada Peranti A700.....	30
Prosedur Pembersihan Peralatan Honeywell.....	30
Membersihkan Bahagian Plastik.....	31
Membersihkan Sentuhan.....	31
Bab 3: Pengecas.....	33
Pengecas Peranti 6 Ruang A700.....	33

Pengecas Bateri A700.....	34
Pengecas Peranti dan Pengecas Bateri A700 Lekapan Dinding.....	34
Melepaskan Pengecas Peranti atau Bateri A700.....	35
Penunjuk LED Pengecas Bateri SRX2 dan A700.....	36
Bab 4: Aksesori.....	39
Tali Pinggang.....	39
Spesifikasi Tali Pinggang A700.....	39
Menggunakan Pemegang Peranti Pengimbasan A730.....	39
Menggunakan Pemegang Peranti.....	40
Spesifikasi Pemegang A700.....	40
Lekapan Kenderaan untuk Talkman A700.....	41
Menempatkan Dok Kenderaan Talkman A700.....	41
Memasang Pendakap Lekapan untuk Dok Kenderaan Talkman A700.....	41
Bab 5: Menyelesaikan Masalah Peralatan.....	43
Saya Tidak Dapat Mendengar Apa-apa melalui Set Kepala.....	43
Peranti Berbunyi Bip Setiap Beberapa Saat.....	43
Peranti Tidak Akan Memuatkan Aplikasi Suara.....	43
Peranti Tidak Akan Memuatkan Templat Pengendali.....	44
Peranti Tidak Memberikan Respons kepada Tekanan Butang.....	44
Peranti Tidak Akan Hidup.....	44
Peranti Asyik Dimatikan.....	44
Menyelesaikan Masalah yang Ditunjukkan oleh LED.....	44
Tentang Mesej Ralat.....	45
Mesej Ralat Bernombor.....	45
Mesej Ralat Lisan.....	50
Menghubungi Sokongan Teknikal.....	55
Maklumat Am yang Diperlukan untuk Kebanyakan Permintaan Sokongan	55
Soalan Lazim yang perlu Dijawab apabila Menghubungi Sokongan.....	55
Mendayakan Pengelogan Peranti dalam VoiceConsole.....	55
Tentang Menghantar Balik Peralatan untuk Pembaikan.....	56
Membungkuskan Item untuk Dipulangkan kepada Honeywell.....	56
Menghantar Balik Peralatan untuk Pembaikan: Prosedur Kebenaran Bahan Pemulangan (RMA).....	57
Lampiran A: Spesifikasi.....	59
Spesifikasi A710.....	59
Spesifikasi A720.....	59
Spesifikasi A730.....	60
Spesifikasi Bateri Produk A700.....	61
Spesifikasi Pengecas Peranti 6 Ruang A700.....	62
Spesifikasi Pengecas Bateri 12 Ruang A700.....	62

Lampiran B: Nombor Bahagian.....	65
Nombor Bahagian: Peranti Vocollect Talkman.....	65
Nombor Bahagian: Aksesori Talkman.....	65
Nombor Bahagian: Pengecas.....	66
Lampiran C: Simbologi Talkman A730.....	67
Lampiran D: Pilihan Latihan Templat.....	87
Latihan dengan Peranti Talkman Sahaja.....	87
Lampiran E: Pematuhan.....	89

Bab 1

Pengenalan

Dokumentasi Perkakasan dan Panduan Produk Vocollect mengandungi maklumat menyeluruh tentang produk perkakasan dan persisian.

Dokumen ini merangkumi maklumat berikut:

- Maklumat keselamatan
- Spesifikasi perkakasan
- Prosedur pemasangan dan arahan pengendalian asas untuk perkakasan Vocollect dan/atau peranti pihak ketiga yang serasi dengan persisian Vocollect
- Nombor bahagian
- Pernyataan kawal selia dan pematuhan
- Panduan penyelesaian masalah

Khalayak

Dokumen ini bertujuan untuk digunakan sebagai sumber rujukan oleh penjual berdaftar, wakil jualan, pelanggan dan pengguna perkakasan tersebut.

Peranti dan Set Kepala Talkman

Peranti Vocollect Talkman™ ialah terminal sesuai dipakai yang digunakan dengan set kepala Vocollect untuk membolehkan kerja arahan suara. Pengendali mendengar arahan daripada peranti ini untuk melakukan tugas seperti mendapatkan pesanan dari gudang dan pemeriksaan lantai kilang, kemudian menyebut frasa ringkas untuk memasukkan data.

Semua peranti Talkman membolehkan tangan pengendali bebas untuk memeriksa item, mengambil produk, memandu kenderaan atau membaiki kecacatan.

Peranti Kumpulan Produk Talkman A700, A500, Siri T5 dan Siri T2

Model-model peranti ini merupakan terminal tahan lasak yang direka bentuk untuk kegunaan industri. Peranti ini dipasang pada tali pinggang atau abah-abah bahu tersuai, bergantung pada jenis peranti, dilengkapi dengan klip yang direka bentuk khas.

Talkman A500 VMT (Vehicle Mounted Talkman) dan T5 VMT ialah peranti A500 dan T5 dengan penyesuai bateri yang dilekapkan pada kenderaan gudang seperti forklift. Selepas peranti dilekapkan, penyesuai bateri diletakkan ke dalam ruang bateri peranti dan disambungkan ke sumber kuasa kenderaan.

Talkman T1

Talkman T1 telah direka bentuk khas untuk persekitaran industri ringan dan tugas ringan. Peranti Talkman T1 merupakan alternatif yang lebih ringan dan kos lebih rendah kepada peranti siri T2, siri T5, A500 dan siri A700. Ia bertujuan untuk digunakan di kawasan yang anda tidak memerlukan peranti yang amat tahan lasak. Peranti Talkman T1 muat di dalam pemegang tersuai dengan klip tali pinggang.

Set Kepala Pengecaman Pertuturan

Set kepala pengecaman pertuturan Vocollect dengan mikrofon membolehkan pengendali mendengar arahan atau soalan daripada peranti. Pengendali bercakap kepada peranti untuk meminta maklumat dan memasukkan data dengan menjawab gesaan peranti.

Menggunakan Pengecaman Pertuturan Mudah Suai™, set kepala menerangkan perubahan dalam corak percakapan melalui masa dan dalam persekitaran yang berbeza untuk memperbaiki pengecaman suara dan prestasi sistem.

Penggunaan dan Penjagaan Produk

- Peranti Talkman dipasang mengikut garis panduan pembuatan Vocollect yang tegas. Mengubah peranti dalam apa jua cara akan membatalkan spesifikasi pengendalian yang diterbitkan dan boleh membatalkan waranti produk.
- Apabila Talkman tidak digunakan, ia harus diletakkan ke dalam pengecas dengan betul.
- Jangan sekali-kali keluarkan bateri daripada peranti Talkman kecuali kuasanya telah betul-betul dimatikan.
- Peranti Talkman direka bentuk untuk dipakai di sebelah kanan badan dengan butang peranti pada bahagian atas (siri T5, siri T2, A500, siri A700) atau menghadap ke depan (T1) dan penyambungannya ke arah belakang pengendali (A500, siri T5, siri T2, siri A700) atau menghadap ke atas (T1).
- Talkman T1 mesti diletakkan ke dalam pemegang dengan bukaan pemegang menghadap ke atas. Meletakkannya ke dalam pemegang dengan bukaan pemegang menghadap ke bawah atau ke sisi akan menimbulkan risiko unit terjatuh.
- Sentiasa gunakan pad dan penutup mikrofon dengan set kepala Vocollect untuk melindungi peralatan dan memastikan prestasi pengecaman pertuturan optimum.
- Honeywell mengesyorkan supaya menukar penutup mikrofon set kepala setiap 90 hari untuk memastikan prestasi terbaik.

⚠ Awas: Gunakan **hanya** larutan 70% isopropil alkohol dan 30% air untuk membersihkan bahagian plastik keras pada peralatan. Produk-produk lain belum lagi diuji dan boleh merosotkan peralatan.



Garis Panduan Keselamatan Am

Ikut garis panduan ini apabila bekerja dengan peralatan elektrik Honeywell:

- Peralatan terbumi mesti dipalamkan ke dalam saluran keluar, dipasang dengan betul dan dibumikan menurut semua kanun dan ordinan.
- Jangan sekali-kali tanggalkan cemat bumi atau ubah suai palam dalam apa jua cara.
- Jangan gunakan penyesuai palam.
- Semak dengan penguji yang diluluskan atau juruelektrik yang berkeelayakan jika anda percaya saluran keluar mungkin tidak dibumikan dengan betul.
- Pastikan semua sambungan elektrik sentiasa kering dan tidak tercecah lantai.
- Jangan dedahkan peralatan elektrik kepada hujan atau keadaan basah.
- Jangan sentuh palam atau peralatan dengan tangan basah.
- Jangan salah gunakan kord; jangan angkat peralatan melalui kordnya dan jangan sekali-kali tarik kord untuk menanggalkan palamnya dari saluran keluar. Jauhkan kord daripada haba, minyak, tepi yang tajam atau bahagian bergerak. Gantikan kord yang rosak dengan segera.
- Gunakan hanya kord pemanjangan yang diluluskan.

Apabila menggunakan peranti pengimbasan atau pengimej, jangan pandang terus pada pancaran cahaya.

Pernyataan Pematuhan Agensi

Peranti dan set kepala wayarles Honeywell Vocollect Solutions direka bentuk agar mematuhi undang-undang dan peraturan di lokasi produk-produk ini dijual dan dilabelkan sebagai wajib. Peranti Honeywell merupakan jenis yang diluluskan dan tidak memerlukan pengguna mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum menggunakannya. Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata oleh Honeywell boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan.

Keselamatan Bateri Honeywell

Penggunaan bateri dengan cara yang salah boleh menyebabkan kepanasan, kebakaran, letupan, kerosakan atau keupayaan bateri berkurangan. Baca dan ikut arahan pengendalian bateri sebelum dan semasa penggunaan.

Berikut disenaraikan langkah berjaga-jaga dan garis panduan umum sahaja, dan dengan demikian mungkin tidak merangkumi semua senario penggunaan berpotensi. Pengilang tidak akan bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil atau kemalangan yang disebabkan oleh apa-apa penggunaan yang tidak didokumenkan di bawah.

Amaran:

- Jangan nyahhimpun, buka, jatuhkan (penyalahgunaan mekanikal), hancurkan, bengkokkan, cacatkan, tebuk atau koyakkan bateri.
- Jangan ubah suai atau kilang semula, cuba menyelitkan objek asing ke dalam bateri, rendam atau dedahkan kepada air atau cecair lain, atau dedahkan kepada api, haba berlebihan termasuk besi pematerian, atau letakkan ke dalam ketuhar gelombang mikro.
- Hanya gunakan bateri yang ditetapkan untuk peranti.
- Penggunaan bateri dengan cara yang salah boleh mengakibatkan kebakaran, letupan atau bahaya lain.
- Jangan lakukan litar pintas pada bateri atau biarkan objek logam atau konduksi bersentuhan dengan mana-mana sentuhan bateri secara serentak.
- Gantikan bateri hanya dengan bateri lain yang telah diluluskan oleh Honeywell untuk produk yang anda gunakan. Penggunaan bateri yang tidak diluluskan boleh menimbulkan risiko kebakaran, letupan, kebocoran atau bahaya lain.
- Sentiasa gantikan bateri dalam persekitaran yang bersih dan kering.
- Unit harus dimatikan apabila menggantikan baterinya.
- Sekiranya bateri bocor, jangan biarkan cecair menyentuh kulit atau mata. Jika tersentuh, basuh bahagian terjejas dengan jumlah air yang banyak dan dapatkan nasihat dan rawatan perubatan kecemasan dengan segera.
- Dapatkan nasihat perubatan dengan segera jika tertelan bateri.
- Pada bila-bila masa jika anda nampak bateri mula mengembang atau mengembung, mengeluarkan asap atau menjadi panas apabila disentuh, hentikan proses pengecasan dengan segera dan putus sambungan bateri dan pengecas. Perhatikannya dari tempat yang selamat, sebaik-baiknya di luar sebarang bangunan atau kenderaan selama lebih kurang 15 minit.
- Lupuskan bateri terpakai dengan segera menurut peraturan tempatan, negeri dan/atau persekutuan. Syarat dan pilihan amat berbeza di negara-negara yang berbeza dan di kawasan-kawasan yang berbeza di Amerika Syarikat. Banyak lokasi menyediakan kemudahan atau syarikat untuk menerima bateri lama.
- Bateri Honeywell tidak harus digunakan oleh kanak-kanak.
- Honeywell tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh kepincangan tugas peralatan apabila digunakan dengan bateri bukan Honeywell.
- Honeywell tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh kepincangan tugas peralatan apabila menggunakan pengecas bukan Honeywell.

**Awat:**

- Apabila bateri dijangka tidak akan digunakan untuk tempoh yang lama, keluarkan daripada peralatan atau peranti dan simpan pada suhu bilik dengan kelembapan normal.
- Jangan tinggalkan bateri tersambung kepada pengecas untuk tempoh yang lama. Ia boleh menyebabkan kemerosotan prestasi bateri, seperti pemendekan hayat bateri. Ia harus dikeluarkan daripada pengecas dan disimpan seperti yang disyorkan di atas.
- Matikan kuasa peralatan anda apabila tidak digunakan.

Mengendalikan Bateri Terpakai

- Apabila menghantar bateri, letakkan pita atau bahan penebat dengan kukuh menutupi sentuhan bateri untuk mengelakkan sentuhan tidak sengaja semasa dalam perjalanan. Bateri Honeywell boleh dihantar di bawah Peruntukan Khas 188 dalam 49 CFR 172.102 atau pengecualian A45 IATA.
- Jangan sekali-kali nyahhimpun bateri.
- Jangan tinggalkan bateri di bawah cahaya matahari terik atau dedahkan bateri kepada hujan atau air.
- Simpan bateri di dalam bekas tahan lasak dan tutup dengan tudung.

Maklumat Hubungan

Maklum Balas Dokumentasi

Maklum balas anda penting kepada usaha dokumentasi kami. Jika anda mengalami kesukaran dengan mana-mana prosedur yang diterangkan dalam dokumen ini, hubungi Sokongan Teknikal Honeywell Vocollect.

Cari kebanyakan dokumentasi teknikal di VoiceWorld, <https://www.voiceworld.com>.

Perkhidmatan Penjual Honeywell Vocollect

Jika anda membeli peralatan atau perkhidmatan melalui penjual Vocollect, sila hubungi penjual tersebut dahulu untuk mendapatkan sokongan atau mengemukakan soalan tentang belian.

Sokongan Teknikal Honeywell Vocollect

Serahkan insiden atau soalan kepada <http://vocollect.custhelp.com> atau hubungi Sokongan Teknikal Honeywell Vocollect:

Amerika Syarikat Telefon: +1 866-862-7877 E-mel: vocollectsupport@honeywell.com

Amerika (di luar A.S.), Australia, New Zealand Telefon: +1 412-829-8145, pilihan 3, pilihan 1 E-mel: vocollectsupport@honeywell.com

Eropah, Timur Tengah, Afrika Telefon: +44 (0) 1628 55 2902 E-mel: vocollectEMEA@honeywell.com

Jepun dan Korea Telefon: +813 6730 7234 E-mel: vocollectJapan@honeywell.com

Khidmat Pelanggan Honeywell Vocollect

Hubungi Khidmat Pelanggan Honeywell Vocollect untuk membuat pesanan, status pesanan, pemulangan, status Kebenaran Bahan Pemulangan (RMA) atau isu-isu khidmat pelanggan lain:

Amerika Syarikat Telefon: +1 866-862-6553, pilihan 3, pilihan 2 E-mel: vocollectRequests@honeywell.com

Amerika (di luar A.S.), Australia, New Zealand Telefon: +1 412-829-8145, pilihan 3, pilihan 2 E-mel: vocollectRequests@honeywell.com

Eropah, Timur Tengah, Afrika Telefon: +44 (0) 1628 55 2903 E-mel: vocollectCSEMEA@honeywell.com

Jepun dan Korea Telefon: +813 6730 7234 E-mel: vocollectJapan@honeywell.com

RMA Honeywell Vocollect

Untuk memulangkan peralatan untuk pembaikan, hubungi RMA Honeywell Vocollect untuk meminta nombor RMA: E-mel: vocollectRMA@honeywell.com

Pertanyaan Tentang Jualan dan Pertanyaan Umum

Honeywell Vocollect Solutions 703 Rodi Road Pittsburgh, PA 15235-4558 Telefon: +1 412-829-8145 Faks: +1 412-829-0972 vocollectInfo@honeywell.com
<http://www.vocollect.com>

Honeywell Vocollect Solutions Eropah Honeywell House Skimped Hill Lane Bracknell, Berkshire RG12 1EB United Kingdom Telefon: +44 (0) 1628.55.2900 vocollectEMEA@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Amerika Latin Utara: +52 55 5241 4800 x4915 Selatan: +1 412 349 2477 vocollectLatin_America@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Jepun New Pier Takeshiba South Tower 20F 1-16-1 Kaigan, Minato-ku Tokyo 105-0022 Japan Telefon: +813 6730 7234 vocollectJapan@honeywell.com

Honeywell Vocollect Solutions Asia Pasifik 21/F Honeywell Tower Olympia Plaza 255 King's Road North Point, Hong Kong Telefon (Hong Kong): + 852 2331 9133 Telefon (China): + 86 186 1698 7028 Telefon (Australia): + 61 409 527 201 vocollectAsiaPacific@honeywell.com


Honeywell Vocollect Solutions Singapura 151 Lorong Chuan #05-02A/03 New Tech Park, Lobby C Singapore 556741 Telefon (Singapura): +65 6305 2369 vocollectSingapore@honeywell.com

Paten dan Harta Intelektual

Untuk maklumat tentang paten, lihat <http://www.hsmpats.com>.

Bab 2

Menggunakan Peranti Talkman A700

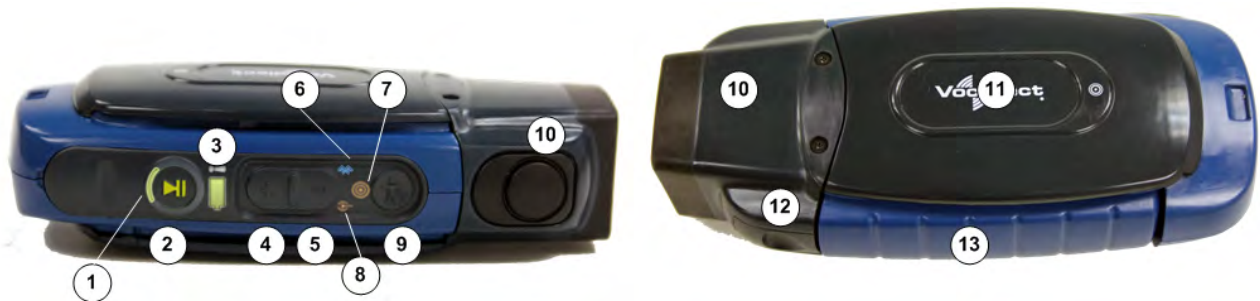

Rajah 1: Mengetahui Peranti Vocollect Talkman® A700

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Penunjuk keadaan peranti | 6. Penunjuk Bluetooth | 10. Tudung hujung: Berbeza mengikut model |
| 2. Butang main/jeda | 7. Penunjuk Komunikasi Medan Dekat | 11. Kawasan TouchConfig/TouchConnect |
| 3. Penunjuk bateri | 8. Penunjuk kesambungan rangkaian | 12. Butang pelepas bateri |
| 4. Butang tambah | 9. Butang pengendali | 13. Bateri |

Penyelesaian Talkman® A700 ialah set perkakas berpusatkan suara, setiap satunya merupakan alat unik yang direka bentuk untuk set aliran kerja pusat edaran yang khusus, jadi setiap pelanggan boleh memilih alat yang terbaik untuk keperluannya. Setiap ahli penyelesaian A700 mempunyai satu port USB yang digunakan untuk penyenggaraan, memuatkan perisian dan menyambungkan audio penyelia. Perkakas berbeza tersebut berkongsi platform standard yang sama. Peranti A700 boleh disepadukan ke dalam pelbagai persekitaran IT, memberikan penyelesaian pengurusan bateri lanjutan dan membantu pelanggan mengesan peranti mereka dengan lebih baik.

Talkman A710 direka bentuk untuk digunakan dengan set kepala dan persisian wayarles Bluetooth.

Talkman A720 mempunyai dua penyambung Talkman untuk memasang set kepala berwayar (port berwarna kuning) dan persisian berwayar (port berwarna merah/biru).

Talkman A730 merupakan peranti yang menyokong kod bar 1D dan juga 2D menggunakan pengimej untuk pengimbasan julat dekat, sehingga 75 sentimeter/29.53 inci bergantung pada saiz kod bar. Reka bentuk tersebut menyokong keadaan penggunaan yang biasa seperti aruhan pembawa atau perakaman berat produk yang khusus. Ia menyokong semua simbologi yang popular. Lihat [Simbologi Talkman A730](#) untuk senarai lengkap.

Kesemua tiga peranti mempunyai port penyenggaraan yang boleh disambungkan kepada komputer menggunakan kabel USB yang standard. Vocollect juga menawarkan kabel dengan jek audio yang boleh digunakan untuk menyambungkan kit dengar.

Mengecas Bateri Peranti A700



Rajah 2: Bateri Standard dan Kapasiti Tinggi Talkman A700

⚠ Awas: Bateri peranti A700 dan bateri Honeywell lain tidak boleh ditukar ganti. Jika anda cuba memasukkan bateri yang salah ke dalam peranti, anda mungkin merosakkan peranti dan bateri tersebut.

Peranti A700 menggunakan Pengecas Vocollect yang mengecas bateri prestasi tinggi semasa masih terpasang di dalam peranti dan pengecas berasingan untuk mengecas bateri yang ditanggalkan daripada peranti.

Mengecas Bateri A700 di dalam Peranti

1. Tanggalkan peranti daripada klip tali pinggang.
2. Putuskan sambungan apa-apa persisian berwayar.
3. Masukkan peranti ke dalam slot terbuka pada pengecas dengan memastikan bahawa sentuhan bateri pada peranti diletak bersandar dengan sentuhan bateri pada slot.
4. Selepas peranti diletakkan ke dalam pengecas, pastikan bahawa penunjuk keadaan peranti pada peranti tersebut bernyala warna kuning padu.
 - a) Jika penunjuk tidak bernyala selepas 30 saat, keluarkan peranti daripada slot pengecas dan kemudian letakkannya ke dalam slot semula.
 - b) Jika penunjuk masih tidak bernyala, cuba slot lain pada pengecas.

⚠ Awas: Jangan cuba meletakkan peranti ke dalam pengecas kecuali anda telah memutuskan sambungan set kepala dan apa-apa peranti persisian lain terlebih dahulu. Jangan keluarkan bateri daripada peranti apabila meletakkan peranti ke dalam pengecas.

Mengecas Bateri Peranti A700

📄 Nota:


- Bateri dicas penuh dan boleh dikeluarkan daripada pengecas apabila lampu penunjuk LED lingkaran untuk port itu pada pengecas tersebut berwarna hijau.

- Jika anda memasukkan bateri yang dicas penuh ke dalam pengecas, pengecas tersebut akan menganalisis status bateri dan menunjukkan status pengecasan serta-merta.
1. Pastikan pengecas bateri dikuasakan. Untuk menghidupkan kuasa pengecas, sambungkan bekalan kuasa ke pengecas dan sumber kuasa. Lampu penunjuk LED di bahagian bawah sebelah kanan panel muka pengecas haruslah berwarna hijau padu.
 2. Matikan kuasa peranti.
 3. Keluarkan bateri daripada peranti.
 4. Pegang bateri dengan pin menghadap ke bawah dan arah yang bertentangan dengan anda, kemudian tolakkannya ke dalam port yang kosong pada pengecas bateri sehingga ia berada pada tempatnya.
 5. Apabila penunjuk LED lingkaran bertukar kepada warna hijau padu, bateri dicas penuh. Tarik keluar bateri daripada port pengecas untuk memasukkannya ke dalam peranti A700.


Memasukkan Bateri ke dalam Peranti Talkman A700

Pastikan bateri yang akan dimasukkan dicas penuh.

1. Pegang Talkman supaya petak bateri menghadap ke atas.
2. Pegang bateri dengan sisi bulat ke atas.
3. Masukkan bateri secara menyerong, hujung pin dahulu.
4. Tolak bahagian belakang bateri ke dalam tempatnya.
Anda akan mendengar bunyi klik apabila bateri berada pada tempatnya.


 **Awas:** Jangan paksa bateri ke dalam petak. Anda mungkin merosakkan bateri atau peranti. Jika bateri tidak masuk dengan mudah ke dalam tempatnya, letakkan semula bateri ke dalam petak dan cuba sekali lagi.

Pastikan bateri duduk dengan kukuh dan tidak dapat dikeluarkan tanpa menekan butang pelepas bateri.

 **Amaran:** Gantikan bateri hanya dengan bateri lain yang telah diluluskan oleh Honeywell untuk produk yang anda gunakan. Penggunaan bateri yang tidak diluluskan boleh menimbulkan risiko kebakaran, letupan, kebocoran atau bahaya lain. Lihat juga [Keselamatan Bateri Honeywell](#)

Mengeluarkan Bateri daripada Peranti Talkman A700

Pastikan peranti Talkman dimatikan.

 **Awas:** Jangan mengeluarkan bateri sehingga penunjuk LED telah padam. Jika anda mengeluarkan bateri semasa peranti dihidupkan atau tidur, apa-apa data yang dikumpulkan boleh hilang.

1. Pegang peranti dengan sebelah tangan.
2. Tekan butang pelepas bateri sepenuhnya sehingga bahagian atas bateri terkeluar dari petak bateri.



Rajah 3: Mengeluarkan Bateri Daripada Peranti

3. Angkat bateri keluar dari petaknya.


Masa Pemanasan Bateri


Jika bateri telah digunakan dalam persekitaran yang sejuk, ia tidak akan mula mengecas sehingga ia panas secukupnya.


Suhu penggunaan bateri	Anggaran masa pemanasan
-4°C (24.8°F)	6 minit
-10°C (14.0°F)	10 minit
-20°C (-4°F)	22 minit
-30°C (-22°F)	30 minit

TouchConfig: Membawa Peranti Tambahan A700 ke Dalam Talian

Prasyarat: Satu peranti telah dikonfigurasi. Arahan berikut adalah untuk mengkonfigurasi peranti tambahan.

 **Nota:** TouchConfig menggunakan komunikasi medan dekat (NFC). Data yang dihantar melalui NFC tidak disulitkan dan juga tidak mengikut apa-apa protokol keselamatan khusus. Ini adalah kerana pemindahan berlaku merentasi julat yang sangat dekat yang hampir-hampir mustahil untuk data dipintas.

1. Pastikan bahawa semua peranti dimatikan.
2. Pada peranti yang dikonfigurasi, tekan terus butang **Tambah (+)**, kemudian tekan butang **Main/Jeda** untuk meletakkan peranti tersebut dalam mod penghantar. Segmen kecil lingkaran akan berwarna kuning padu dan penunjuk NFC akan berkelip warna kuning.
3. Pada peranti yang belum dikonfigurasi, tekan terus butang **Tolak (-)**, kemudian tekan butang **Main/Jeda** untuk meletakkan peranti tersebut dalam mod penerima. Segmen besar lingkaran akan berwarna kuning padu dan penunjuk NFC akan berkelip warna kuning.
4. Pusingkan setiap peranti yang belum dikonfigurasi supaya sisi dengan simbol  menghadap ke atas.

5. Pegang peranti yang dikonfigurasi supaya sisi peranti yang mempunyai simbol  menghadap ke bawah. Jajarkan bujur timbul pada peranti tersebut dengan bujur timbul pada peranti yang belum dikonfigurasi. Pastikan bahawa kedua-dua bujur dijajarkan **sepenuhnya**, kemudian pegang kedua-dua peranti dengan kukuh antara satu sama lain.



Rajah 4: Memindahkan Konfigurasi Menggunakan TouchConfig

6. Perhatikan lingkaran penunjuk LED keadaan peranti pada peranti penerima untuk mengesahkan kejayaan atau kegagalan konfigurasi.

Pemindahan konfigurasi berjaya: Lingkaran penunjuk LED peranti penerima berkelip warna hijau selama lebih kurang dua saat, kemudian penunjuk menandakan proses but semula peranti tersebut (memancarkan warna merah seketika, kemudian berputar warna kuning mengelilingi lingkaran, kemudian berputar warna merah).

Pemindahan konfigurasi gagal: Lingkaran penunjuk LED berkelip warna merah selama lebih kurang dua saat, kemudian kembali kepada mod penerima.

7. Ulang langkah-langkah 5 dan 6 untuk mana-mana peranti yang masih belum dikonfigurasi.

Menghidupkan Peranti Talkman

Sebelum menghidupkan peranti, pastikan set kepala dan bateri yang bercas disambungkan dengan betul kepadanya.

1. Tekan butang Main/Jeda pada peranti.
Penunjuk LED berbeza bergantung pada peranti yang sedang digunakan.

Jenis Peranti	Penunjuk
Siri A700	Lingkaran adalah berwarna kuning dan berputar, kemudian segmen lingkaran bertukar kepada warna hijau padu.
Siri T2, Siri T5 dan A500	Mula-mula sekali bertukar kepada warna merah padu semasa pemproses but semula. Ia kemudiannya memancarkan warna merah dan hijau, bertukar kepada warna merah dan hijau padu, berkelip warna merah, kemudian bertukar kepada warna hijau padu.
T1	Bertukar kepada warna hijau padu

2. Peranti menyebut "Pengendali semasa ialah *nama pengendali*. Sila senyap selama beberapa saat. (Current operator is operator name. Please keep quiet for a few seconds)". Peranti kemudiannya memulakan sampel hingar.
3. Selepas berhenti sejenak, ia menyebut "Sila tunggu (Please wait)". Selepas berhenti sejenak sekali lagi, peranti mula menanyakan soalan atau memberikan arahan.

Mematikan Peranti Talkman

Gunakan kawalan butang untuk mematikan kuasa peranti Talkman dengan betul. Dalam sesetengah kes, peranti dimatikan secara automatik. Dalam kes yang jarang berlaku, set semula paksa mungkin perlu. Selepas peranti dimatikan sepenuhnya, anda boleh but semula peranti tersebut.

Mematikan Kuasa Menggunakan Butang Main/Jeda

Tekan terus butang **Play/Pause** sehingga penunjuk LED bertukar kepada warna merah. Peranti akan menyimpan apa-apa data yang belum dihantar. Selepas beberapa saat, peranti menyebut "Kuasa sedang dimatikan (Powering off)". Peranti dimatikan dan lampu penunjuk LED padam.

Awas:

- Jangan mengeluarkan bateri sehingga penunjuk LED telah padam. Jika anda mengeluarkan bateri semasa peranti dihidupkan atau tidur, apa-apa data yang dikumpulkan boleh hilang.
- Anda tidak harus mematikan peranti jika penunjuk LED berkelip warna merah (A500, siri T5 dan siri T2) atau mempunyai lingkaran berputar warna merah (A700), kecuali ia telah berkelip warna merah atau berputar warna merah selama beberapa minit. Jika peranti dimatikan dalam keadaan ini, ia mungkin belum sedia untuk digunakan apabila dihidupkan semula.

Kuasa Dimatikan Akibat Ketidakaktifan

Jika perisian peranti mengesan tiada aktiviti peranti selama tempoh tertentu, ia mematikan kuasa secara automatik.

Kuasa Dimatikan Akibat Aras Bateri Rendah

Jika perisian peranti mengesan bahawa aras bateri semasa amat rendah, ia mematikan kuasa secara automatik.

Mengebut Peranti Selepas Kuasa Dimatikan

Jika kuasa peranti dimatikan dengan betul, peranti melakukan operasi berikut selepas bateri diletakkan ke dalam peranti dan butang Main/Jeda ditekan:

- Mengambil sampel hingar latar belakang
- Meneruskan operasi di bahagian yang anda berhenti dalam tugas
- Memindahkan apa-apa templat yang belum dihantar sebelum kuasanya dimatikan kepada hos
- Memindahkan apa-apa rekod data output yang belum dihantar sebelum kuasanya dimatikan kepada hos
- Memindahkan apa-apa jadual carian yang belum diterima daripada hos sebelum kuasanya dimatikan kepada peranti

Set Semula Paksa

Jenis set semula ini digunakan dengan mengeluarkan bateri daripada peranti tanpa mematikan kuasanya dengan betul terlebih dahulu.

⚠ Awas: Lakukan set semula paksa hanya sebagai jalan terakhir. Jika anda but semula peranti dengan cara ini:

- kandungan ingatannya, termasuk apa-apa data yang dikumpulkan, akan hilang
- peranti bermula semula pada permulaan tugas
- jika anda dalam proses melatih semula perbendaharaan kata, peranti akan menghantar semua templat perbendaharaan kata kepada komputer hos apabila peranti dihidupkan semula. Jangan lakukan apa-apa sehingga templat telah dihantar kepada hos.

Apabila bateri digantikan dan peranti dihidupkan semula, ia akan but dan cuba memuatkan tugas and pengendali semasa. Sebaik sahaja tugas and pengendali berjaya dimuatkan, peranti tersebut bertindak sama seperti peranti yang baru saja memuatkan tugas atau pengendali baharu.

Tentang Penunjuk LED

Peranti Vocollect Talkman, set kepala SRX dan SRX2 serta pengecasnya mempunyai LED yang menunjukkan keadaan peralatan. LED ini mungkin bernyala, padam atau berkelip. Dalam sesetengah keadaan, LED akan berkelip, berselang-seli antara dua warna.

Jika LED menunjukkan bahawa terdapatnya masalah, rujuk maklumat penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lihat juga [Menyelesaikan Masalah yang Ditunjukkan oleh LED](#).

Penunjuk LED Peranti A700

Produk-produk Talkman A700 mempunyai beberapa penunjuk LED untuk memberitahu anda tentang keadaan yang berbeza. Penunjuk dan corak kelipannya diterangkan dalam bahagian-bahagian berikut:

Penunjuk Keadaan Peranti

Penunjuk keadaan peranti ialah lingkaran yang dibahagikan kepada segmen besar dan kecil:



Rajah 5: Segmen lingkaran pada Penunjuk Keadaan Peranti

Warna	Corak Kelipan	Keadaan Peranti
Tiada	Padam	Dimatikan
Hijau	Segment kecil berdenyut	Tidur
Hijau	Segmen kecil bernyala	Dihidupkan
Hijau	Lingkaran padu	Pengecasan lengkap
Hijau	Kelipan pantas	TouchConfig atau TouchConnect berjaya
Kuning	Lingkaran berputar	Memuatkan atau menukar pengendali

Warna	Corak Kelipan	Keadaan Peranti
Kuning	Lingkar berputar	Memuatkan atau mengubah tugas
Kuning	Lingkar berputar	Memuatkan atau menukar suara
Kuning	Lingkar berputar	Sedang dihidupkan
Kuning	Lingkar padu	Sedang mengecas
Kuning	Segment kecil berdenyut	Platform dimuatkan, tetapi tiada tugas dimuatkan
Kuning	Segmen kecil bernyala	Mod penghantar TouchConfig dimasukkan
Kuning	Segmen besar bernyala	Mod penerima TouchConfig dimasukkan
Merah	Lingkar berputar	Perisian tegar dimuatkan
Merah	Lingkar bernyala	But awal
Merah	Lingkar berputar	Sedang dimatikan
Merah	Kelipan pantas	Kerosakan pengecasan atau berada dalam pengecas atau disambungkan ke bekalan kuasa tanpa bateri TouchConfig atau TouchConnect tidak berjaya


Penunjuk Pengecasan Bateri

Warna	Corak Kelipan	Keadaan Bateri
Tiada	Padam	Tidak didudukkan dalam pengecas atau pengecas tidak dihidupkan
Kuning	Bernyala	Sedang mengecas
Hijau	Bernyala	Pengecasan lengkap
Merah	Kelipan pantas	Kerosakan pengecasan

Penunjuk Kesihatan Bateri

Corak Kelipan Penunjuk	Warna Penunjuk	Keadaan Pengecasan Bateri	Nota
Padam	Tiada	Bateri di dalam peranti tidak mempunyai isu kesihatan bateri. Dengan kata lain, bateri dalam keadaan baik.	
Bernyala	Merah	Bateri di dalam peranti mempunyai isu kesihatan.	Pengguna boleh menggunakan bateri yang dicas penuh yang mempunyai isu

Corak Kelipan Penunjuk	Warna Penunjuk	Keadaan Pengecasan Bateri	Nota
			kesihatan. Walau bagaimanapun, penyelia harus merujuk VoiceConsole untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang isu kesihatan bateri, yang mungkin bermakna bahawa bateri perlu diganti. Rujuk bantuan dalam talian VoiceConsole untuk maklumat lanjut tentang statistik kesihatan bateri.

 **Amaran:** Gantikan bateri hanya dengan bateri lain yang telah diluluskan oleh Honeywell untuk produk yang anda gunakan. Penggunaan bateri yang tidak diluluskan boleh menimbulkan risiko kebakaran, letupan, kebocoran atau bahaya lain. Lihat juga [Keselamatan Bateri Honeywell](#)

Penunjuk Komunikasi Medan Dekat (NFC)

Corak Kelipan	Keadaan NFC
Padam	Radio NFC dinyahdayakan.
Kelipan pantas	Peranti sedang mengimbas untuk tag.
Berkelip	Mod penghantar atau penerima TouchConfig dimasukkan
Bernyala (selama satu saat kemudian padam)	Peranti berjaya membaca tag.
Denyut perlahan	Boleh dibaca - bertindak sebagai tag

Penunjuk Bluetooth

Corak Kelipan	Keadaan Bluetooth
Padam	Radio Bluetooth dinyahdayakan.
Bernyala	Peranti sedang mencari peranti Bluetooth lain.
Kelipan pantas	Peranti cuba bersambung dengan peranti Bluetooth lain.
Denyut	Bluetooth disambungkan kepada persisian.
Corak Kelipan Boleh Ditemui	Bluetooth peranti boleh ditemui oleh peranti lain.
Denyut Perlahan	Bluetooth dihidupkan dan didayakan, tetapi tidak disambungkan, tidak dalam mod penemuan atau kelui dan tidak boleh ditemui.



Penunjuk Rangkaian

Penunjuk Rangkaian	Keadaan Rangkaian	Hal yang Berlaku	Bila Ini Berlaku
Bernyala	Radio didayakan tetapi tidak dikonfigurasi	Radio dihidupkan tetapi peranti tidak cuba untuk menyambung ke rangkaian.	Tiada rangkaian ditentukan untuk peranti.
Kelipan Pantas	Radio didayakan dan menyambung ke rangkaian	Radio dihidupkan dan sedang mengimbas, mengaitkan dan mengesahkan.	Pada sambungan pertama, pada perkaitan semula dan selepas setiap perayauan di luar rangkaian.
Denyut	Disambungkan ke rangkaian	Sambungan rangkaian penuh.	Peranti mungkin meminta dan menerima alamat IP.

Memuatkan Templat Pengendali

Anda memerlukan peranti dengan bateri yang bercas, set kepala dan apa-apa peralatan lain (tali pinggang, pembaca kod bar) yang anda akan gunakan. Anda mesti berada dalam julat radio. Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

1. Tekan butang Pengendali.
Peranti menyebut "Pengendali semasa ialah *nama pengendali*. Pilih item menu (Current operator is operator name. Select menu item)".
2. Tekan butang + atau — sehingga peranti menyebut "Tukar pengendali (Change operator)".
3. Tekan butang Pengendali.
4. Peranti menyebut "Sila tunggu (Please wait)" dan mendapatkan senarai pengendali dan pasukan. Tunggu sehingga peranti menyebut "Pilih pasukan (Select team)".
 - Jika peranti menyebut "Pengendali semasa ialah (nama pengendali). Tukar pengendali (Current operator is (operator name). Change operator)", langkau ke langkah 8.
5. Tekan butang + atau — untuk menatal senarai pasukan pengendali sehingga anda mendengar nama pasukan anda.
6. Tekan butang pengendali.
Peranti menyebut "Sila tunggu (Please wait)" dan mendapatkan senarai semua pengendali dalam pasukan yang dipilih. Peranti kemudiannya menyebut "Pengendali semasa ialah (nama pengendali). Pilih pengendali baharu (Current operator is (operator name). Select new operator)".
7. Tekan butang + atau — untuk menatal senarai nama pengendali yang tersedia sehingga anda mendengar nama anda.
 - Jika anda tidak mendengar nama anda, tekan butang main/jeda berwarna kuning untuk membatalkan operasi ini dan mulakan semula dari langkah 2.
 - Apabila memilih pasukan dalam langkah 5, pilih pasukan "Semua Pengendali (All Operators)".

- Runding dengan penyelia anda jika anda tidak disenaraikan dalam pasukan "Semua Pengendali (All Operators)".
8. Tekan butang pengendali.
Peranti menyebut "Memuatkan pengendali (Loading operator)" dan memuatkan templat anda. Sebaik sahaja ia memuatkan templat anda, peranti menyebut "Pengendali semasa ialah (nama pengendali anda). Selamat malam (Current operator is (your operator name). Good night)". Peranti kemudiannya memasuki mod tidur. Kali seterusnya anda menghidupkan peranti, ia sedia digunakan.

Melaraskan Suara

Setiap peranti Vocollect Talkman menggunakan perisian Vocollect Voice untuk memberikan arahan kepada pengendali dan meminta respons daripadanya.

Suara sebenar yang bercakap kepada pengendali boleh dilaraskan dalam beberapa cara supaya pengendali dapat mendengar dan memahami maklumat dengan jelas.

- Laraskan pic suara kepada lebih rendah atau lebih tinggi
- Laraskan kelantangan suara kepada lebih kuat atau lebih perlahan
- Laraskan kelajuan suara kepada lebih perlahan atau lebih cepat
- Tukar jantina suara kepada lelaki atau perempuan

Sebelum membuat apa-apa perubahan kepada suara:


Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

Melaraskan Pic

Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

 **Nota:** Anda hanya boleh melaraskan pic untuk bahasa tertentu dan Suara tertentu.

1. Tekan butang Pengendali.
Peranti menyebut "Pengendali semasa ialah *nama pengendali*. Pilih item menu (Current operator is operator name. Select menu item)".
2. Tekan butang + atau — sehingga peranti menyebut "Tukar pic (Change pitch)".
3. Tekan butang Pengendali.
Jika anda menggunakan butang + untuk menatal pilihan, Tukar Pic (Change Pitch) ialah item menu kelima dalam senarai.
4. Tekan butang + untuk meninggikan suara atau butang — untuk merendahkan suara.
Peranti menyebut "lebih tinggi (higher)" setiap kali anda menekan butang + dan "lebih rendah (lower)" setiap kali anda menekan butang —. Jika pic suara berada pada tetapan paling tinggi yang mungkin, ia menyebut "Ini paling tinggi (This is highest)". Jika pic suara berada pada tetapan paling rendah yang mungkin, ia menyebut "Ini paling rendah (This is lowest)".

 **Nota:** Anda boleh keluar dari menu ini tanpa mengubah tetapan dengan menekan butang Main/Jeda sebelum anda menekan butang Pengendali.

5. Apabila pic mencecah aras yang anda ingini, tekan butang Pengendali untuk menyimpan tetapan pic yang baharu.

Melaraskan Kelantangan Menggunakan Suara

Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

1. Sebut "Talkman, louder (Talkman, lebih kuat)" untuk meninggikan kelantangan atau "Talkman, softer (Talkman, lebih perlahan)" untuk mengurangkan kelantangan.
Jika peranti menyebut "Ini paling perlahan (This is softest)" atau "Ini paling kuat (This is loudest)", anda tidak boleh menguatkan atau memperlahankan lagi kelantangan.
2. Apabila kelantangan suara adalah kuat atau perlahan seperti yang anda mahu, sebut "Talkman continue (Talkman teruskan)" untuk kembali bekerja.

Melaraskan Kelantangan Menggunakan Butang Peranti

Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).


Tekan butang + untuk menguatkan suara atau butang — untuk memperlahankan suara.

Peranti menyebut "lebih kuat (louder)" apabila butang + ditekan dan "lebih perlahan (softer)" apabila butang — ditekan. Jika kelantangan suara berada pada tetapan paling kuat yang mungkin, ia menyebut "Ini paling kuat (This is loudest)". Jika kelantangan suara berada pada tetapan paling perlahan yang mungkin, ia menyebut "Ini paling perlahan (This is softest)".

Melaraskan Kelajuan

Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

1. Tekan butang Pengendali.
Peranti menyebut "Pengendali semasa ialah *nama pengendali*. Pilih item menu (Current operator is operator name. Select menu item)".
2. Tekan butang + atau — sehingga peranti menyebut "Tukar kelajuan (Change speed)".
3. Tekan butang Pengendali.
Jika anda menggunakan butang + untuk menatal pilihan, Tukar Kelajuan (Change Speed) ialah item menu keempat dalam senarai.
4. Tekan butang + untuk mempercepatkan suara atau butang — untuk memperlahankan suara.
Peranti menyebut "lebih cepat (faster)" setiap kali anda menekan butang + dan "lebih perlahan (slower)" setiap kali anda menekan butang —. Jika kelajuan suara berada pada tetapan paling cepat yang mungkin, ia menyebut "Ini paling cepat (This is fastest)". Jika kelajuan suara berada pada tetapan paling perlahan yang mungkin, ia menyebut "Ini paling perlahan (This is slowest)".

 **Nota:** Anda boleh keluar dari menu ini tanpa mengubah tetapan dengan menekan butang Main/Jeda sebelum anda menekan butang Pengendali.

5. Apabila kelajuan suara yang disebut adalah cepat atau perlahan seperti yang anda mahu, tekan butang Pengendali untuk menyimpan tetapan kelajuan yang baharu.

Menukar Jantina Penutur

Pastikan peranti dihidupkan atau tidur. Penunjuk LED haruslah berwarna sama ada hijau padu atau hijau berkelip (A500, siri T5 dan siri T2), hijau padu (T1) atau mempunyai segmen lingkaran berwarna hijau padu atau lingkaran hijau berputar (A700).

1. Tekan butang Pengendali.

Peranti menyebut "Pengendali semasa ialah *nama pengendali*. Pilih item menu (Current operator is operator name. Select menu item)".


2. Tekan butang + atau — sehingga ia menyebut "Tukar penutur (Change speaker)".

3. Tekan butang Pengendali.

Jika anda menggunakan butang + untuk menatal pilihan, Tukar Penutur (Change Speaker) ialah item menu keenam dalam senarai.

4. Tekan butang + atau — untuk mendengar penutur seterusnya.

Peranti menyebut "Ini suara perempuan (This is female)" apabila ia menukar kepada suara perempuan atau "Ini suara lelaki (This is male)" untuk menandakan suara lelaki.

 **Nota:** Anda boleh keluar dari menu ini tanpa mengubah tetapan dengan menekan butang Main/Jeda sebelum anda menekan butang Pengendali.

5. Apabila anda dengar penutur yang anda mahu gunakan, tekan butang Pengendali untuk memilih penutur itu.

Memahami Perintah Talkman

Peranti Talkman menggesa pengendali untuk memberikan respons yang khusus kepada kerja arahan suara yang dia lakukan. Walau bagaimanapun, beberapa perintah Talkman yang asas boleh ditutur oleh pengendali pada hampir bila-bila masa ketika menggunakan peranti tersebut.

Anda mahu...	Perintah Lisan
mendengar gesaan semasa semula	"Say again (Sebutkan sekali lagi)"
meletakkan peranti dalam mod tidur	"Talkman sleep (Talkman tidur)"
membangkitkan peranti	"Talkman wake up (Talkman bangkit)"
memadam respons sebelumnya supaya anda boleh memberikan respons kepada gesaan yang sama semula (VoiceClient sahaja)	"Talkman backup (Talkman buat sandaran)"
menyemak cas yang masih ada pada bateri Talkman A700 (VoiceCatalyst 2.0 dan lebih baharu sahaja)	"Talkman battery status (Talkman status bateri)"
mendengar arahan untuk respons anda kepada gesaan semasa	"Talkman help (Talkman bantu)"
mendengar senarai perbendaharaan kata yang anda boleh sebut pada gesaan semasa	"Talkman help (Talkman bantu)"
menunjukkan masalah dan menghantar petikan fail log kepada VoiceConsole (VoiceCatalyst 1.2 dan lebih baharu sahaja)	"Talkman report problem (Talkman laporkan masalah)"

Pilihan untuk Pengguna Cacat Pendengaran

Produk-produk Vocollect direka bentuk untuk orang yang mempunyai aras pendengaran yang sederhana. Pengendali yang menggunakan peranti bantu pendengaran mungkin perlu mempertimbangkan sedikit pelarasan apabila menggunakan set kepala Vocollect dalam persekitaran gudang pengeluaran.

Vocollect mengesyorkan percubaan kombinasi beberapa perubahan asas pada operasi peranti Talkman untuk meningkatkan kebolehdengaran:

- Tukar suara bahasa menggunakan VoiceConsole (lihat Bantuan Dalam Talian VoiceConsole)
- Laraskan pic suara kepada lebih rendah atau lebih tinggi
- Laraskan kelantangan suara kepada lebih kuat atau lebih perlahan
- Laraskan kelajuan suara kepada lebih perlahan atau lebih cepat
- Tukar jantina suara kepada lelaki atau perempuan

Pengguna mungkin mendapati bahawa peranti bantu mereka melakukan hingar latar belakang tambahan yang menyukarkannya untuk mendengar gesaan peranti Talkman. Dalam keadaan ini, Vocollect mengesyorkan penggunaan set kepala jenis cawan untuk membantu menyingkirkan input yang mengganggu daripada peranti bantu.

Jika pengguna terus mengalami masalah untuk mendengar peranti Talkman selepas mencuba pilihan-pilihan ini, Vocollect amat mengesyorkan agar merujuk kepada pakar perubatan. Hilang pendengaran ialah keadaan perubatan yang memerlukan perhatian ahli audiologi yang berkelayakan. Ahli audiologi tersebut harus diberitahu tentang pelbagai pilihan yang produk-produk Vocollect tawarkan dengan pic, kelantangan dan nada sisi supaya beliau boleh memberikan pengesyoran yang sesuai yang dapat memanfaatkan pengguna tanpa kesan sampingan yang mungkin. Sokongan Teknikal Vocollect boleh bercakap dengan ahli audiologi pengguna untuk menerangkan pilihan-pilihan ini dan mengubah konfigurasi peranti Talkman berdasarkan pengesyoran khusus daripada ahli audiologi.

⚠ Awas: Terdapat pelbagai parameter yang boleh meninggikan lagi aras output peranti Talkman. Vocollect tidak mengesyorkan perubahan mana-mana tetapan ini dengan cara yang meninggikan aras output bunyi tanpa merujuk kepada ahli audiologi yang berkelayakan. Mengubah tetapan ini tanpa penyeliaan pakar perubatan yang berkelayakan boleh mengakibatkan kerosakan pendengaran tambahan.

Produk-produk Vocollect dan pilihan-pilihan lalainya telah diukur dan layak untuk memastikan keselamatan audio bagi aliran kerja biasa dan populasi umum. Parameter audio lalai tidak harus diubah tanpa arahan yang jelas daripada pakar audio yang berkelayakan.

Penerbitan Vocollect, Menilai Keselamatan Audio di Pusat Edaran Anda, menerangkan kepentingan mengekalkan keselamatan audio dalam persekitaran kerja. Rakan niaga Vocollect boleh mendapatkan penerbitan ini di <https://www.voiceworld.com>.


Mengimbas dengan Peranti Talkman A730



Lihat Bahagian Pematuhan dalam dokumen ini untuk maklumat tentang Pematuhan dan Langkah Bejaga-jaga Berkaitan dengan Laser dan Pengimej.

Pengimbas hanya boleh digunakan di tempat-tempat dalam tugas di mana ia dibenarkan, seperti gesaan pengesanan produk atau digit semak.

1. Pegang Talkman A730 secara genggam "jabat tangan" dengan pengimbas menghadap arah yang bertentangan dengan anda.
2. Tempatkan peranti supaya pengimbas berada 4 hingga 36 inci dari kod bar yang anda mahu baca. Ambil perhatian bahawa ketepatan imbas boleh berkurangan pada jarak yang lebih jauh.
3. Tekan terus butang bulat berwarna hitam untuk mengaktifkan pengimbas.
4. Halakan bingkai bidikan bercahaya supaya ia mengandungi kod bar sepenuhnya.
5. Apabila imbas berjaya, bingkai bidikan akan dimatikan dan anda akan mendengar bunyi bip dalam set kepala.

 **Nota:** Bunyi bip yang memberikan isyarat tentang imbas didayakan secara lalai tetapi boleh dinyahdayakan dengan menetapkan EnableBeepOnBarcodeScan kepada 0. Kelantangan bunyi bip dikawal oleh kelantangan peranti dan boleh dilaraskan melalui butang Tambah (+) dan Tolak (-) pada peranti.

Memasang Pemacu USB pada Windows XP

Apabila anda menyambungkan peranti A700 kepada PC Windows anda, PC tersebut akan mencari pemacu USB untuk dipasang. Jika PC tersebut dikonfigurasi untuk mencari pemacu secara dalam talian dan sambungan berjaya, pemacu akan dipasang secara automatik dan peranti A700 akan sedia digunakan. Jika pemasangan automatik gagal, ikut langkah-langkah ini.

1. Navigasi ke fail .inf dan .cat dalam folder Pemacu USB pada DVD perisian VoiceConsole dan simpan kedua-dua fail pada komputer anda.
2. Buka Pengurus Peranti dan cari Talkman USB Serial.
3. Klik kanan padanya dan pilih **Kemas Kini Pemacu (Update Driver)**.
4. Apabila ditanya **Bolehkah Windows menyambung ke Windows Update untuk mencari perisian? (Can Windows connect to Windows Update to search for software?)**, pilih **Tidak, bukan kali ini (No, not at this time)**.
5. Pilih **Pasang dari senarai atau lokasi khusus (lanjutan) (Install from a list or specific location (advanced))**.
6. Klik **Ada Cakera (Have Disk)**. Navigasi ke lokasi yang anda simpan fail .inf dan .cat.
7. Pilih fail TalkmanUsbSerial.inf. Jika terdapat amaran pemacu, klik **Teruskan Juga (Continue Anyway)**.

Memasang Pemacu USB pada Windows 7 atau Vista

Apabila anda menyambungkan peranti A700 kepada PC Windows anda, PC tersebut akan mencari pemacu USB untuk dipasang. Jika PC tersebut dikonfigurasi untuk mencari pemacu secara dalam talian dan sambungan berjaya, pemacu akan dipasang secara automatik dan peranti A700 akan sedia digunakan. Jika pemasangan automatik gagal, ikut langkah-langkah ini.

1. Navigasi ke fail .inf dan .cat dalam folder Pemacu USB pada DVD perisian VoiceConsole dan simpan kedua-dua fail pada komputer anda.
2. Buka Pengurus Peranti dan cari Talkman USB Serial.
3. Klik kanan padanya dan pilih **Kemas Kini Pemacu (Update Driver)**.

4. Pilih **Semak seimbans komputer saya untuk perisian pemacu (Browse my computer for driver software)**.
5. Pilih **Biar saya pilih dari senarai pemacu peranti pada komputer saya (Let me pick from a list of device drivers on my computer)**.
6. Klik **Ada Cakera (Have Disk)**. Navigasi ke lokasi yang anda simpan fail .inf dan .cat.
7. Pilih fail TalkmanUsbSerial.inf. Jika terdapat amaran pemacu atau gesaan tentang meneruskan, nyatakan bahawa anda mahu teruskan.

Mengumpulkan Log Nyahpeijat Platform daripada Peranti A700

Apabila anda menyambungkan peranti A700 kepada PC Windows anda, PC tersebut akan mencari pemacu USB untuk dipasang. Jika PC tersebut dikonfigurasi untuk mencari pemacu secara dalam talian dan sambungan berjaya, pemacu akan dipasang secara automatik dan peranti A700 akan sedia digunakan. Jika pemasangan automatik gagal, ikut langkah-langkah ini.

1. Menggunakan kabel USB standard, sambungkan peranti kepada komputer.
2. Hidupkan kuasa peranti.
3. Pada komputer anda, jalankan pelagakan terminal bersiri, seperti HyperTerminal, menggunakan tetapan berikut:
 - Bit Sesaat: 57600
 - Bit Data: 8
 - Pariti: Tiada
 - Bit Henti: 1
 - Kawalan Aliran: Tiada


Peranti tersebut memindahkan log platform 30 saat selepas sambungan dan kemudian sekali seminit selepas itu. Hasilnya boleh dilihat dalam tettingkap pelagakan terminal bersiri.

Prosedur Pembersihan Peralatan Honeywell

Produk-produk Honeywell Vocollect Solutions mempunyai hayat perkhidmatan yang lama jika disenggara dengan betul. Ikut amalan pembersihan yang disyorkan.

Walaupun peralatan Honeywell dikilang dan diuji agar tahan kotoran dan mendapan biasa daripada persekitaran tempat kerja, tokokan sisa boleh merosakkan peralatan dan merosotkan prestasi sambil masa berlalu.

- Kotoran atau kakisan boleh menghalang kedudukan terminal dalam pengecas dengan betul dan boleh menyebabkan pengecasan terputus-putus.
- Sentuhan Penyambung Talkman® (TCO) yang mengumpul kotoran, bahan kimia dan kakisan boleh menyebabkan sentuhan terputus-putus, statik dan masalah pengecaman.
- Kotoran berlebihan pada selaput pad kekunci boleh menyebabkan selaput menjadi semakin lemah dan koyak.

 **Awas:** Gunakan **hanya** larutan 70% isopropil alkohol dan air untuk membersihkan peralatan. Produk-produk lain belum lagi diuji dan boleh merosotkan peralatan.

Membersihkan Bahagian Plastik

Membersihkan Bahagian Plastik Keras

Bersihkan bahagian plastik keras pada set kepala, peranti, pengecas dan bateri menggunakan kain lembut yang dibasahkan dengan larutan 70% isopropil alkohol dan 30% air.

Gunakan berus lembut untuk memastikan kawasan saku pengecas sentiasa bersih daripada debu dan serpihan yang boleh mengganggu kedudukan peralatan atau sentuhan elektrik.

Membersihkan Bahagian Busa dan Plastik Mudah lentur

Bersihkan bahagian busa set kepala (pad telinga dan pad cekak kepala) serta cekak mudah lentur dan pad bukan busa menggunakan sabun lembut dan air. Basuh pad dengan berhati-hati agar tidak terkoyak atau tertanggal.

Keringkan bahagian-bahagian tersebut dengan cara kering udara. Penggunaan sumber haba tertumpu seperti pengering rambut atau pengering pakaian tidak disyorkan.

Gantikan pad yang amat kotor seperti penutup mikrofon set kepala.

Membersihkan Sentuhan

Bersihkan sentuhan rata pada peranti seperti Penyambung Talkman (TCO) atau sentuhan rata pada bateri dan pengecas menggunakan larutan 70% isopropil alkohol.

Gunakan kain tanpa lin yang lembut atau pengelap yang dibasahkan terlebih dahulu dengan alkohol. Elakkan penggunaan kain dengan serat yang panjang dan tebal kerana serat tersebut boleh melekat pada penyambung dan mengakibatkan sentuhan terputus-putus.

Singkirkan kakisan menggunakan pemadam lembut (contohnya, pemadam pensel). Pemadam mestilah dalam keadaan baik (lembut, mudah dilenturkan dan tidak haus sehingga tapak). Ujian yang baik adalah dengan menggosok pemadam tersebut pada kulit anda. Jika ia berasa kasar, jangan gunakannya kerana ia akan merosakkan permukaan penyambung.

Anda juga boleh menggunakan berus pembersih tiga baris dengan bulu kejur babi semula jadi untuk menyingkirkan kotoran pada sentuhan dengan memberusnya secara lembut. Lap dengan alkohol kali terakhir selepas ini harus memastikan sentuhan yang bersih.

Jangan sekali-kali bengkokkan atau manipulasikan sentuhan bateri.

Hubungi Pusat Perkhidmatan Vocollect yang berdaftar untuk membaiki atau menggantikan sentuhan yang amat terkakis, bengkok atau hilang.

Bab 3

Pengecas

Vocollect menawarkan unit pengecas yang boleh mengecap satu bateri atau lebih yang ditanggalkan atau terpasang di dalam peranti Talkman.

Peranti Talkman harus diletakkan ke dalam pengecas apabila tidak digunakan. Pengecas akan mengecap bateri peranti sementara menyambung ke komputer hos untuk memuat turun aplikasi suara yang baharu, mengkonfigurasi semula tetapan peranti dan mengemas kini perisian peranti.

 **Awas:**

- Jauhkan peranti dari air dan lembapan sepanjang masa. Jika terdapat wap pada bateri akibat penggunaan dalam persekitaran yang dingin seperti penyejuk beku, keringkan bateri sebelum meletakkannya ke dalam pengecas.
- Hanya bateri yang diluluskan oleh Vocollect harus diletakkan ke dalam pengecas bateri. Jangan cuba mengecap mana-mana jenis bateri yang lain dalam pengecas.


 **Nota:**

- Jangan letakkan peranti ke dalam pengecas tanpa memasang bateri padanya.
- Peranti sentiasa dihidupkan apabila berada dalam pengecas. Apabila peranti yang dimatikan kuasa diletakkan ke dalam pengecas, ia akan dihidupkan secara automatik.
- Pengecas siri A700, A500/T5 dan T1 boleh mengecap bateri yang ditanggalkan dan juga terpasang di dalam peranti.
- Vocollect mengesyorkan supaya peranti pelindung seperti bekalan kuasa tanpa gangguan dengan keupayaan pelindung pusuan dan penangkap kilat digunakan dengan pengecas bateri.

Pengecas Peranti 6 Ruang A700



Rajah 6: Pengecas Peranti 6 Ruang A700

 **Nota:** Jangan letakkan peranti ke dalam pengecas tanpa memasang bateri padanya.

Jika peranti telah dihidupkan dan digunakan selama lebih daripada lapan jam, ia akan dimatikan secara automatik dan kemudian dihidupkan semula selepas berada dalam pengecas selama lima minit. Selain

itu, peranti yang berada dalam pengecas selama lebih daripada lapan jam akan dimatikan secara automatik dan kemudian dihidupkan semula.

Pengecas Bateri A700




Rajah 7: Pengecas Bateri 12 Ruang A700

Pengecas Peranti dan Pengecas Bateri A700 Lekapan Dinding

Pengecas A700 dan pengecas bateri A700 sedia untuk dilekapkan pada rel DIN standard tanpa memerlukan pelanggan membuat apa-apa pengubahsuaian. Rel DIN mesti dipasang pada dinding di lokasi yang sesuai. Vocollect menawarkan rel DIN yang sesuai untuk melekatkan satu pengecas, tetapi pelanggan boleh memilih untuk membeli rel daripada pembekal lain selagi rel tersebut mematuhi spesifikasi Vocollect. Pertimbangkan perkara berikut sebelum melekatkan pengecas anda pada dinding.

- Pelanggan perlu memasang rel lekapan dinding.
- Pelanggan menanggung segala tanggungjawab untuk pemasangan unit pengecas.
- Pemasang mesti mengesahkan bahawa pemasangan tersebut mematuhi semua kanun bangunan tempatan.
- Elakkan potensi bahaya (wayar elektrik, garis air dan komponen bangunan yang serupa) apabila menggerudi dinding.
- Elakkan daripada menyekat saluran keluar kuasa dan peranti dinding lain apabila memasang rel dan pengecas.
- Menambatkan rel lekapan dinding dengan stad dinding biasanya menghasilkan pemasangan yang lebih kukuh. Jika anda menggerudi ke dalam stad dinding, jangan gunakan penambat skru di dalam lubang itu.
- Jika anda melekatkan dua pengecas secara bersebelahan, anda mesti meninggalkan ruang sekurang-kurangnya 1 in. (2.54 cm.) di antara kedua-dua unit itu untuk mewujudkan kelegaan bagi lengan pengunci.
- Rel mesti ditambat ke dinding sekurang-kurangnya 12 in. (30.5 cm.) dari lantai untuk membolehkan pemasangan, kedudukan dan penanggalan unit pengecas dengan betul.
- Jika anda melekatkan pengecas betul-betul di atas pengecas lain, Vocollect mengesyorkan kelegaan sekurang-kurangnya 10 in. (25.4 cm.) di antara rel-rel DIN.

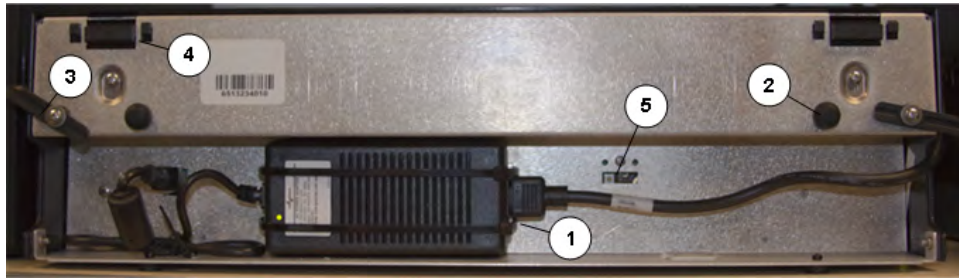

Rajah 8: Pengecas A700 - pandangan belakang

Nombor Bahagian dalam Gambar Rajah	Penerangan
1	bekalan kuasa
2	penyumbat getah untuk menyamakan kedudukan pengecas pada dinding
3	lengan pengunci untuk mengekalkan pengecas dengan kukuh pada rel DIN
4	cangkuk lekapan untuk menggantungkan pengecas pada rel DIN
5	port USB untuk naik taraf perisian pengecas (hanya pada pengecas bateri)

Melepapkan Pengecas Peranti atau Bateri A700

Anda akan memerlukan:

- Rel DIN, keluli berslot 35 mm X 15 mm, # Bahagian Vocollect CM-1000-20-1 atau rel DIN yang dibekalkan oleh pelanggan yang mematuhi spesifikasi berikut

Bilangan pengecas pada rel	Panjang potongan minimum untuk rel	Spesifikasi rel DIN	Rel DIN standard
1	550 mm		
2	1101 mm		
3	1652 mm		

- Gerudi
- Kancing
- Pemutar skru

1. Pasang rel DIN pada dinding di lokasi yang diinginkan. Pastikan bahawa pemasangan kukuh, permukaan sokongan dan perkakasan lekapan akan menyokong berat pengecas yang dimuat penuh dengan selamat pada 25 paun setiap kaki linear (37.2 kg/m) rel DIN. Pastikan bahawa lubang penambat adalah sekurang-kurangnya 12 inci (30.5 cm.) dari lantai. Sahkan bahawa pemasangan mematuhi semua kanun bangunan tempatan.

2. **ⓘ Penting:** Bekalan kuasa untuk pengecas seharusnya telah diikat di belakang casis pengecas. Jika tidak, masukkan palam bekalan kuasa ke dalam pengecas dan ikatkannya. Jangan masukkan palamnya ke dalam sumber kuasa sehingga pelekapan lengkap.

Sebelum meletakkan pengecas pada rel, buka lengan pengunci di bahagian belakang unit dengan memutar dua tuil keluar pada setiap sisi pengecas. Lengan pengunci adalah selari dengan lantai dalam kedudukan tidak berkunci.

3. Letakkan pengecas pada rel DIN dengan menggantung dua cangkuk di bahagian belakang unit pada bibir atas rel.
4. Gelongsorkan pengecas secara mengufuk ke kedudukan yang diingini pada rel dan putarkan lengan pengunci ke kedudukan berkunci - sama rata dengan kedua-dua sisi unit.
5. Jika pengecas tidak kelihatan kukuh pada rel, laraskan penyumbat getah di bahagian belakang unit dengan menskrulkannya keluar ke arah dinding.
6. Masukkan palam bekalan kuasa ke dalam sumber kuasa dan periksa penunjuk LED di bahagian bawah sebelah kanan muka pengecas. Jika lampu penunjuk berwarna hijau padu, pengecas dihidupkan.

Penunjuk LED Pengecas Bateri SRX2 dan A700

Pengecas bateri SRX2 dan pengecas bateri A700 mempunyai lampu penunjuk LED, terletak di bahagian bawah sebelah kanan muka pengecas, yang memberikan isyarat tentang status pengecas.

- LED berwarna hijau padu: Kuasa pengecas dihidupkan
- Tiada cahaya: Kuasa pengecas dimatikan
- LED berwarna merah padu: Pengecas mengalami gangguan kuasa (SRX2 sahaja)

📄 Nota: Jika penunjuk LED pengecas berwarna merah, cabut palam bekalan kuasa pengecas dari sumber kuasa dan keluarkan semua bateri. Masukkan palam bekalan kuasa ke dalam sumber kuasa semula. Jika LED masih berwarna merah, pengecas mungkin perlu dibaiki atau diganti.

Penunjuk Port Pengecas

Selain itu, setiap port bateri mempunyai dua lampu penunjuk LED yang berkaitan dengan status bateri yang terdapat dalamnya.

- LED lingkaran ialah cahaya bulat yang menunjukkan status pengecasan bateri.
- LED amaran, dalam bentuk tanda seru (!), menunjukkan bahawa terdapat keadaan bateri yang memerlukan perhatian. Apabila penunjuk ini bernyala, bateri dalam port pengecas itu mungkin tidak dapat bertahan satu syif penuh. Semak VoiceConsole untuk mengetahui mesej amaran khusus.



Rajah 9: Penunjuk Port Bateri

Carta berikut menerangkan corak untuk lampu penunjuk LED port bateri.

LED Lingkaran (Status Pengecasan)	LED Amaran (Kesihatan Bateri)	Status Bateri SRX2
Hijau Padu	Padam	Bateri dicas penuh

LED Lingkaran (Status Pengecasan)	LED Amaran (Kesihatan Bateri)	Status Bateri SRX2
Kuning Padu	Padam	Bateri sedang mengecas
Merah Berkelip	Padam	Kerosakan pengecasan dikesan
Hijau Padu	Merah Padu	Keadaan amaran bateri; dicas penuh
Kuning Padu	Merah Padu	Keadaan amaran bateri; sedang mengecas
Merah Berkelip	Merah Padu	Keadaan amaran bateri; kerosakan dikesan

Bab 4

Aksesori

Vocollect menawarkan pelbagai aksesori untuk memakai, melindungi dan memudahkan pengendalian Talkman dan peranti lain.

Peranti tangan dan peranti lain mungkin memerlukan kabel khas untuk menggunakan aksesori Vocollect seperti set kepala. Lihat nota keluaran perisian Vocollect Voice bagi peranti anda untuk maklumat lanjut.

Tali Pinggang

Untuk mematuhi standard keselamatan kerajaan, peranti mesti digunakan dengan tali pinggang dan pemegang peranti pengimbasan atau standard Vocollect.

Spesifikasi Tali Pinggang A700

Saiz Tali Pinggang	Dimensi
XS	18 inci - 26 inci (46 cm - 66 cm)
S	24 inci - 32 inci (61 cm - 81 cm)
M	28 inci - 36 inci (71 cm - 91 cm)
L	34 inci - 42 inci (86 cm - 107 cm)
XL	40 inci - 48 inci (102 cm - 122 cm)
XXL	46 inci - 54 inci (117 cm - 137 cm)
XXXL	52 inci - 60 inci (132 cm - 152 cm)

Bahagian Tali Pinggang	Spesifikasi
Bahan tali pinggang	Nilon
Velcro®	Cangkuk YKK dan Gelung
Kancing tali pinggang	ITW Nexus 127-3200

Menggunakan Pemegang Peranti Pengimbasan A730

Peranti A700 mempunyai dua slot yang berlari sepanjang badan. Ini boleh digunakan untuk memasang peranti pada tali pinggang.

1. Pakai tali pinggang dengan klip sama ada di sebelah kanan atau kiri anda.
2. Letakkan peranti supaya slot pada bahagian atas dan bawah sejajar dengan pelari pada klip.
3. Gelongsorkan peranti ke dalam klip sehingga anda mendengar bunyi klik.

Apabila anda menanggalkan peranti daripada klip, anda mesti mengenakan sedikit tekanan ke arah bertentangan dengan anda semasa menggelongsorkannya keluar daripada klip.



Rajah 10: Pemegang Peranti Pengimbasan A730

Menggunakan Pemegang Peranti

Pemegang tersebut direka bentuk untuk peranti A710 dan A720 yang tidak akan dikendalikan dengan kerap sepanjang syif.

Nota: Vocollect amat mengesyorkan penggunaan pemegang Vocollect untuk peranti anda. Meletakkan peranti di dalam saku atau ruang tertutup lain boleh menjejaskan prestasi WiFi.

1. Pasang pemegang pada peranti.
2. Buka jalur Velcro.
3. Gelongsorkan peranti ke dalam pemegang dengan butang menghadap ke atas.
4. Kancingkan jalur Velcro.



Rajah 11: Pemegang Peranti A700

Spesifikasi Pemegang A700

Bahan tali pinggang	Nilon
---------------------	-------

Kancing tali pinggang

Tidak boleh diganti

Lekapan Kenderaan untuk Talkman A700

Lekapan Skru ialah pilihan lekapan yang dipasang dengan bolt pada permukaan pegun di dalam kenderaan.

Lekapan Pengapit ialah pilihan lekapan yang dikapit pada permukaan pegun di dalam kenderaan. Ini juga boleh dipasang dengan bolt pada permukaan pegun, jika diingini.

Lekapan Pencengkam juga dikapit pada permukaan pegun, tetapi boleh dikapit pada permukaan berbentuk ganjil, mengufuk atau menegak.



Rajah 12: Lekapan Skru



Rajah 13: Lekapan Pengapit



Rajah 14: Lekapan Pencengkam

Menempatkan Dok Kenderaan Talkman A700

- Tentukan tempat terbaik untuk peranti dan semua komponen berkaitan. Jika peranti yang serupa telah dipasang sebelum ini, periksa untuk memastikan tempat yang digunakannya sesuai untuk peranti ini.
- Periksa bahawa tempat peranti tidak menghalang kawalan kenderaan.
- Periksa bahawa peranti tidak menghalang pandangan pemandu.
- Periksa tempat peranti untuk keselesaan pengguna bagi tempoh yang panjang.

Memasang Pendakap Lekapan untuk Dok Kenderaan Talkman A700

Bahagian-bahagian berikut dibekalkan oleh Vocollect untuk memasang lekapan skru:

Kuantiti	Penerangan
2	Lekapan Kenderaan, Lekapan Skru Pemegang/Dasar
1	Lekapan Kenderaan, Lengan
1	Lekapan Kenderaan, Pemegang

Bahagian-bahagian berikut dibekalkan oleh Vocollect untuk memasang lekapan pengapit:

Kuantiti	Penerangan
1	Lekapan Kenderaan, Pengapit
1	Lekapan Kenderaan, Lengan

Kuantiti	Penerangan
1	Lekapan Kenderaan, Pemegang
1	Lekapan Kenderaan, Lekapan Skru Pemegang/Dasar

Bahagian-bahagian berikut dibekalkan oleh Vocollect untuk memasang lekapan pencengkam:

Kuantiti	Penerangan
1	Lekapan Kenderaan, Pencengkam
1	Lekapan Kenderaan, Lengan
1	Lekapan Kenderaan, Pemegang
1	Lekapan Kenderaan, Lekapan Skru Pemegang/Dasar

1. Gerudi lubang yang diperlukan untuk memasang dasar dengan kukuh pada kenderaan. Jika menggunakan lekapan pengapit atau pencengkam, langkau langkah ini.

Nota: Bubuh sedikit pelincir (contohnya, minyak ringan atau anti-ikatan) pada ulir skru lekapan pengapit.

2. Skrukan atau kapit dasar pada lokasi.
3. Pasang dasar lain pada hujung lain lengan dan ketatkannya sebaik sahaja diletakkan di lokasi yang diingini dengan memutar tuil pengunci mengikut arah jam.
4. Skrukan pemegang peranti pada dasar.
5. Masukkan peranti ke dalam pemegang.

Untuk mencegah getaran, lengan pendakap lekapan tidak harus menyentuh batang bola dasar. Dengan kata lain, lengan tidak harus disengetkan terlalu banyak sehinggakan bahagian-bahagian ini bersentuhan.



Bab 5

Menyelesaikan Masalah Peralatan

Kadangkala anda tidak akan melihat penunjuk LED berubah warna atau mendengar mesej ralat, tetapi akan melihat beberapa tanda lain wujudnya masalah. Cari penerangan di bawah yang paling tepat menerangkan hal yang anda lihat. Ikut langkah-langkah dalam urutan sehingga isu tersebut diselesaikan; mula dengan pilihan pertama dan lihat sama ada itu dapat menyelesaikan masalah anda sebelum beralih kepada pilihan kedua. Jika tiada satu pun daripada langkah-langkah yang disenaraikan dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi Vocollect untuk menghantar balik peralatan untuk pembaikan atau bercakap dengan wakil sokongan.

Saya Tidak Dapat Mendengar Apa-apa melalui Set Kepala

1. Pastikan peranti mempunyai bateri yang dicas penuh.
2. Pastikan set kepala tersebut disambungkan dengan betul kepada peranti.
3. Cuba set kepala tersebut pada peranti yang tidak mengalami masalah.
4. Cuba set kepala lain pada peranti yang mengalami masalah.
5. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula.
6. But semula peranti.
7. Jika anda menggunakan set kepala SRX atau SRX2, pastikan set kepala anda berpasangan dengan peranti anda.
8. Jika set kepala rosak, pulangkannya kepada Vocollect untuk dibaiki.

Peranti Berbunyi Bip Setiap Beberapa Saat

1. Tunggu beberapa minit. Enjin suara mungkin berkomunikasi dengan hos.
2. Jika bunyi bip berterusan lebih daripada beberapa minit, rujuk kepada pentadbir.
3. Pentadbir boleh menyemak log peranti dalam VoiceConsole untuk cuba mendiagnosis masalah itu.

Peranti Tidak Akan Memuatkan Aplikasi Suara

1. Cuba muatkan aplikasi suara sekali lagi. Lihat bantuan dalam talian VoiceConsole untuk mendapatkan arahan.
2. Pastikan peranti diletakkan dengan betul dalam pengecas.
3. Semak mesej ralat dalam VoiceConsole.
4. Pastikan bahawa anda berada dalam julat radio titik capaian.
5. Pastikan parameter ChangeTaskEnabled peranti ditetapkan kepada 1.
6. But semula peranti.
7. Letakkan peranti dalam mod nyahpepijat untuk mencari petunjuk kepada masalah itu.

Peranti Tidak Akan Memuatkan Templat Pengendali

1. Pastikan bahawa anda memuatkan pengendali dengan betul.
2. Pastikan bahawa pengendali sudah mencipta templat suara.
3. Pastikan bahawa anda berada dalam julat radio.
4. But semula peranti.

Peranti Tidak Memberikan Respons kepada Tekanan Butang

1. Pastikan peranti mempunyai bateri yang dicas penuh.
2. But semula peranti.
3. Pulangkan peranti kepada Vocollect untuk dibaiki.

Peranti Tidak Akan Hidup

1. Pastikan bateri didudukkan dengan betul pada peranti.
2. Pastikan peranti mempunyai bateri yang dicas penuh.
3. Pulangkan peranti kepada Vocollect untuk dibaiki.

Peranti Asyik Dimatikan

1. Tukar bateri.
2. Pastikan bahawa anda meletakkan bateri dengan betul.
3. Periksa petak bateri pada peranti untuk memastikannya tidak rosak. Jika rosak, pulangkan peranti kepada Vocollect untuk dibaiki.
4. Semak fail-fail tong ranap dalam VoiceConsole menggunakan nombor siri khusus peranti ini.

Menyelesaikan Masalah yang Ditunjukkan oleh LED

Peranti dan pengecas Vocollect Talkman serta set kepala SRX dan pengecasnya mempunyai LED yang menunjukkan keadaan peralatan. LED ini mungkin bernyala, padam atau berkelip. Dalam sesetengah keadaan, LED akan berkelip, berselang-seli antara dua warna.

Jika LED menunjukkan bahawa terdapat masalah, ikut langkah-langkah penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah itu.

1. Periksa sentuhan bateri dan sentuhan pengecas untuk memastikan tiada kotoran atau halangan lain yang mungkin menghalang sentuhan daripada menyambung dengan betul.
2. Bersihkan sentuhan, jika perlu.


- a) Gunakan kapas kesat isopropil alkohol (isopropanol) atau kain lembut yang dilembapkan dengan isopropil alkohol untuk membersihkan titik sambungan berlogam.
 - b) Jika kotoran atau sisa tidak dapat disingkirkan dengan kapas kesat atau kain beralkohol, gunakan pemadam getah bukan pelelas yang lembut untuk membersihkan titik sambungan berlogam. Anda juga boleh menggunakan berus pembersih am gaya berus gigi tiga baris dengan bulu kejur babi semula jadi untuk menyingkirkan kotoran pada sentuhan dengan memberusnya secara lembut.
 - c) Lap sekali lagi dengan isopropil alkohol.
3. Cuba pelbagai kombinasi bateri dan pengecas untuk menentukan sama ada keadaan itu khusus pada bateri atau pengecas.
- Jika keadaan itu khusus pada bateri, berikan bateri tersebut kepada pentadbir sistem anda.
 - Jika keadaan itu khusus pada pengecas, putus sambungan pengecas tersebut dari sumber kuasanya selama lebih kurang lima saat, kemudian sambungkannya semula. Uji pengecas tersebut dengan bateri. Jika keadaan yang sama berlaku, pulangkan pengecas tersebut untuk diservis.

Tentang Mesej Ralat

Mesej ralat mungkin salah satu daripada dua jenis:

Mesej Bernombor dipaparkan dalam VoiceConsole sebagai nilai angka ralat, diikuti dengan mesej teks yang dipaparkan dalam Nyahpepijat. Jika anda melihat mesej ralat bernombor dalam VoiceConsole, lihat topik Mesej Ralat Bernombor.

Mesej Lisan didengari melalui set kepala. Jika anda terdengar mesej ralat melalui set kepala, lihat topik Mesej Ralat Lisan.

 **Nota:** Tidak semua mesej ralat bernombor yang dipaparkan dalam VoiceConsole mempunyai mesej lisan yang sepadan.

Mesej Ralat Bernombor

Nombor	Teks	Penyelesaian
0x020a	Pengawalan kesan peristiwa gagal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x0203	Kawalan peristiwa gagal untuk mencipta modul data kongsi.	
0x0206	Bateri semakin lemah.	
0x0207	Bateri semakin lemah. Tukar bateri sekarang.	Tukar bateri.
0x0208	Bateri sangat lemah. Kuasa sedang dimatikan. Mesti menggantikan bateri selepas kuasa dimatikan sepenuhnya.	
0x0602	Prosedur pensampelan hingar gagal.	—
0x0603	Prosedur pensampelan hingar tamat tempoh.	—
0x0605	Nama fail pengendali tidak sah.	—

Nombor	Teks	Penyelesaian
0x060c	Melatih mengembalikan status buruk kepada UpdTrain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x060e	Tidak dapat melatih perkataan. Tidak cukup ingatan kilat kosong.	—
0x0802	Bertutur gagal untuk mengasal dengan betul.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semak fail tong ranap. Untuk maklumat lanjut, lihat bantuan dalam talian VoiceConsole. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
0x0804	Pertuturan keluar gagal. Kegagalan sistem audio.	
0x1201	Penutupan dialog gagal.	
0x1202	Tugas tidak dimuatkan. Tiada nama tugas boleh didapati.	—
0x1203	OperLoad gagal -- TmplSend sibuk.	—
0x1204	Muat pengendali gagal.	—
0x1205	Data pengendali rosak.	—
0x1206	Sampel hingar gagal.	—
0x1207	Tiada pengendali dalam pasukan ini.	—
0x1208	Tidak boleh mendapatkan kembali fail-fail pengendali.	—
0x1209	Ralat dalaman memuatkan pengendali.	—
0x120a	Muat tugas gagal.	—
0x120b	Mod swaujian ditetapkan, tetapi tiada fail skrip ditemui.	—
0x120c	Tiada fail senarai tugas ditemui. Tugas tidak berubah.	—
0x120d	Ralat perisian semasa mengubah tugas. Tugas tidak berubah.	—
0x120e	Gagal untuk memuatkan jadual carian. Muat tugas gagal.	—
0x1210	Gagal untuk memuatkan fail konfigurasi pelagakan terminal. Muat tugas gagal.	—
0x1211	Fail konfigurasi pelagakan terminal rosak. Muat tugas gagal.	—
0x1212	Fail tugas rosak. Muat tugas gagal.	—
0x1213	Gagal untuk memuatkan fail konfigurasi Vocollect tugas. Muat tugas gagal.	—

Nombor	Teks	Penyelesaian
0x1214	Gagal untuk menulis fail pendaftaran maklumat pengangkutan rangkaian rekod data output. Muat tugas gagal.	—
0x1215	Gagal untuk menulis fail matikan terminal dialog dalam pengecas terminal selepas muat tugas atau pengendali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula pengendali. 2. Muatkan semula tugas. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x1216	Melatih semula perkataan gagal. Sila cuba semula.	—
0x1217	Mengasal pengendali gagal. Sila muatkan semula pengendali.	—
0x1218	Gagal untuk memuatkan fail fonetik tugas. Muat tugas gagal.	—
0x1219	Gagal untuk memuatkan fail audio tugas. Muat tugas gagal.	—
0x1402	Ralat komunikasi: Ralat terima perkhidmatan mesej proses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x1403	Ralat komunikasi: Ralat hantar perkhidmatan mesej proses.	
0x1406	Ralat komunikasi: Ralat GetIdFromName perkhidmatan mesej proses.	
0x140a	Ralat komunikasi: Tidak dapat menutup fail konfigurasi Vocollect.	
0x140f	Ralat komunikasi: Tidak dapat menghapuskan fail konfigurasi Vocollect.	
0x1410	Ralat komunikasi: Pendaftaran maklumat pengangkutan rangkaian Vocollect gagal.	
0x1411	Ralat komunikasi: Mesej perkhidmatan mesej proses tidak dikenali.	
0x1414	Ralat komunikasi: Tidak dapat mewujudkan proses kod bar.	
0x1415	Ralat komunikasi: Tidak dapat mewujudkan proses bersiri.	
0x1417	Ralat komunikasi: Perintah FTP buruk.	
0x141b	Ralat komunikasi: Perintah soket buruk.	
0x1420	Ralat: Tidak dapat mengasal port kod bar.	

Nombor	Teks	Penyelesaian	
0x1421	Alamat IP atau nama hos Mod Paparan buruk.		
0x1422	Nama atau port perkhidmatan Mod Paparan buruk.		
0x1423	Ralat: Tidak dapat mengasal port COM Nyahpepijat/latihan.		
0x1425	Alamat IP atau nama hos soket buruk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient. 4. Muatkan semula tugas. 5. Sahkan rekod data output (ODR) dan jadual carian (LUT) tugas mempunyai maklumat hos dan perkhidmatan soket yang betul dan sah. Jika anda memerlukan bantuan, hubungi Vocollect. 	
0x1426	Nama atau port perkhidmatan soket buruk.		
0x1427	Tidak dapat menghantar fail melalui soket. Tidak dapat dibuka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient. 	
0x142a	Nama atau port perkhidmatan Terminal Manager tidak sah.	—	
0x142c	Pengurus sesi Telnet gagal untuk bermula.	—	
0x142d	Proses klien Telnet gagal untuk bermula.	—	
0x142e	Proses pelagakan Telnet VT220 gagal untuk bermula.	—	
0x142f	Tidak dapat membuka hantar fail data, bagi hantaran telnet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient. 	
0x1430	Ralat, Tidak Dapat Mengasal Port Pencetak.		
0x1431	Tidak dapat mencetak label, tidak dapat membuka fail.		
0x1432	Ralat Pencetak, Ralat Hantar Perkhidmatan Mesej Proses.		
0x1433	Ralat Komunikasi, Tidak dapat mewujudkan proses pencetak.		
0x1600	Pengawalan Pengurus Fail gagal.		
0x1601	Terima perkhidmatan mesej proses Pengurus Fail gagal.		
0x1602	Amaran, ingatan kilat rendah.		—

Nombor	Teks	Penyelesaian
0x1603	Amaran, ingatan kilat rendah. Anda mesti memuat naik data terkumpul anda sekarang.	—
0x1a01	Pengawalan data sejarah proses gagal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x1a02	Terima perkhidmatan mesej proses data sejarah proses gagal.	
0x1a03	Cuba semula perkhidmatan mesej proses data sejarah proses gagal.	
0x1a04	Ralat struktur penerang fail data sejarah proses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. Muatkan semula tugas. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
0x1a05	Ralat struktur jadual carian data sejarah proses.	
0x1a06	Ralat tulis tong ke rekod data sejarah proses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
0x1a09	Ralat penutupun data sejarah proses.	
0x1a0b	Penerang fail data pengawalan perkhidmatan mesej proses data sejarah proses gagal.	
0x1e01	Pengawalan pelagakan terminal video gagal.	
0x1e02	Terima perkhidmatan mesej proses pelagakan terminal video gagal.	
0x2100	Ingatan kilat gagal untuk menguntukkan peranti kilat secara maya.	—
0x2101	Ingatan kilat gagal untuk mengasal peranti bagi sistem fail.	—
0x2102	Ingatan kilat gagal untuk menyalin peranti kilat secara maya.	—
0x2104	Ingatan kilat gagal kerana argumen blok padam tidak sah.	—
0x2105	Pustaka kilat gagal semasa padam.	—
0x2106	Ingatan kilat gagal kerana argumen penuding tulis kilat tidak sah.	—
0x2107	Pustaka kilat gagal semasa tulis.	—
0x2108	Ingatan kilat gagal kerana argumen penuding baca kilat tidak sah.	—
0x2109	Pustaka kilat gagal semasa baca.	—

Nombor	Teks	Penyelesaian
0x210a	Pustaka kilat gagal semasa menghapuskan fail.	—
0x210b	Pustaka kilat gagal semasa mencari fail.	—
0x210c	Ingatan kilat gagal untuk membuka fail yang ditentukan dalam RAM.	—
0x210d	Ingatan kilat gagal untuk membaca fail yang ditentukan dari RAM.	—
0x210e	Ingatan kilat gagal untuk menulis fail yang ditentukan ke RAM.	—
0x210f	Pustaka kilat gagal semasa membuka fail.	—
0x2110	Pustaka kilat gagal semasa menutup fail.	—
0x2111	Ingatan kilat mempunyai senarai terpaut penjana imej fail kilat yang tidak sah.	—
0x2112	Ingatan kilat penuh. Sila tunggu sementara Talkman dimatikan.	—
0x2115	Pustaka kilat gagal. Tidak ada lagi ruang kosong.	—
0x2116	Pustaka kilat gagal semasa tuntut semula.	—

Mesej Ralat Lisan

Mesej Ralat	Penyelesaian
"Bateri sangat lemah. Kuasa sedang dimatikan. Mesti menggantikan bateri selepas kuasa dimatikan sepenuhnya (Battery is very low. Powering off. Must replace battery after power off complete)."	Tukar bateri.
"Bateri semakin lemah (Battery is getting low)."	Tukar bateri.
"Bateri semakin lemah. Tukar bateri sekarang (Battery is getting low. Change battery now)."	Tukar bateri.
"Tidak boleh memuatkan pengendali semasa menghantar templat (Cannot load operator while sending templates)."	Tunggu sehingga semua templat telah dimuatkan, kemudian muatkan pengendali.
"Tidak boleh memuatkan tugas. Memproses data (Cannot load task. Processing data)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. Muatkan semula tugas. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.

Mesej Ralat	Penyelesaian
"Fail tugas rosak. Muat tugas gagal (Corrupt task file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. Muatkan semula tugas. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Fail konfigurasi pelagakan peranti rosak. Muat tugas gagal (Corrupt device emulation config file. Task load failed)."	
"Data pengendali rosak (Corrupted operator data)."	Muatkan semula pengendali.
"Gagal untuk memuatkan jadual carian. Muat tugas gagal (Failed to load lookup table. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
"Gagal untuk memuatkan fail audio tugas. Muat tugas gagal (Failed to load task audio file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
"Gagal untuk memuatkan fail fonetik tugas. Muat tugas gagal (Failed to load task phonetic file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
"Gagal untuk memuatkan fail VCF tugas. Muat tugas gagal (Failed to load task VCF file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
"Gagal untuk memuatkan fail konfigurasi pelagakan peranti. Muat tugas gagal (Failed to load device emulation config file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.

Mesej Ralat	Penyelesaian
"Gagal untuk menulis fail pendaftaran NTI ODR. Muat tugas gagal (Failed to write the ODR NTI registration file. Task load failed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula tugas. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Ralat perisian tegar semasa mengubah tugas. Tugas tidak berubah (Firmware error while changing task. Task not changed)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula tugas. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Ralat ingatan kilat (Flash error)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Ingatan kilat penuh. Sila tunggu sementara Talkman dimatikan (Flash is full. Please wait while Talkman turns off)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Bateri set kepala semakin lemah (Headset battery is getting low)."	Tukar bateri.
"Bateri set kepala semakin lemah. Tukar bateri set kepala sekarang (Headset battery is getting low. Change headset battery now)."	Tukar bateri.
"Mengasah pengendali gagal. Sila muatkan semula pengendali (Initializing operator failed. Please reload operator)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula pengendali. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Ralat dalaman memuatkan pengendali (Internal error loading operator)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Nama fail pengendali tidak sah (Invalid operator file name)."	Pilih pengendali semula atau muatkan pengendali lain.
"Nama atau alamat Hos Pengurus peranti tidak sah (Invalid device Manager Host name or address)."	
"Nama atau port Perkhidmatan Pengurus peranti tidak sah (Invalid device Manager Service name or port)."	
"Tiada fail senarai tugas ditemui. Tugas tidak berubah (No task list file found. Task unchanged)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula tugas. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula.

Mesej Ralat	Penyelesaian
	<ol style="list-style-type: none"> 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
<p>"Prosedur pensampelan hingar gagal (Noise sampling procedure failed)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil sampel hingar semula. 2. Pergi ke lokasi yang lebih senyap dan ambil sampel hingar sekali lagi. 3. Cuba gunakan set kepala lain dan ambil sampel hingar. <p>Nota: Jika ini menyelesaikan masalah tersebut, set kepala yang pertama mungkin rosak.</p>
<p>"Prosedur pensampelan hingar tamat tempoh (Noise sampling procedure timed out)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil sampel hingar semula. 2. But semula peranti.
<p>"Muat pengendali gagal (Operator load failed)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
<p>"Ralat mati kuasa (Power-off error)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidupkan kuasa peranti. 2. But semula peranti.
<p>"Mod swaujian ditetapkan, tetapi tiada fail skrip ditemui (Self test mode set, but no script file found)."</p>	<p>Edit fail konfigurasi tugas, taskname.vcf dan ubah baris selftest=1 kepada selftest=0.</p>
<p>"Ralat perisian semasa mengubah tugas. Tugas tidak berubah (Software error while changing task. Task unchanged)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
<p>"Muat tugas gagal (Task load failed)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. Muatkan semula tugas. 4. But semula peranti. 5. Muatkan semula VoiceClient.
<p>"Tugas tidak dimuatkan. Tiada nama tugas boleh didapati (Task not loaded. No task name available)."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muatkan semula tugas. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.

Mesej Ralat	Penyelesaian
"Proses klien Telnet gagal untuk bermula (Telnet client process failed to start)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Pengurus sesi Telnet gagal untuk bermula (Telnet session manager failed to start)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Proses pelagakan Telnet VT220 gagal untuk bermula (Telnet VT220 emulation process failed to start)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Tidak dapat menerima data input (Unable to receive input data)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Tidak boleh mendapatkan kembali fail-fail pengendali (Unable to retrieve operator files)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Tidak dapat menghantar data output (Unable to send output data)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 2. But semula peranti. 3. Muatkan semula VoiceClient.
"Tidak dapat melatih perkataan. Tidak cukup ingatan kilat kosong (Unable to train words. Not enough free flash memory)."	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunggu sehingga peranti tidur. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient.
"Amaran, ingatan kilat rendah! (Warning, low flash memory!)"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient. 5. Letakkan peranti ke dalam pengecas secepat mungkin.
"Amaran, ingatan kilat rendah! Anda mesti memuat naik data terkumpul anda sekarang! (Warning, low flash memory! You must upload your collected data now!)"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke kawasan yang diketahui mempunyai liputan yang baik. 2. Matikan peranti dan kemudian hidupkannya semula. 3. But semula peranti. 4. Muatkan semula VoiceClient. 5. Letakkan peranti ke dalam pengecas secepat mungkin.

Menghubungi Sokongan Teknikal

Bahagian ini menerangkan perkara yang anda akan perlukan sebelum menghubungi sokongan teknikal dengan isu yang anda hadapi dan cara untuk mengumpulkan fail-fail yang diperlukan.

Maklumat Am yang Diperlukan untuk Kebanyakan Permintaan Sokongan

Jenis Peranti	Model Vocollect Talkman
	Pengilang/model peranti bukan Talkman
	Model set kepala Vocollect
	Set kepala lain
	Jenis pembaca kod bar
Perisian Vocollect Voice	Versi VoiceClient yang dipaparkan dalam VoiceConsole
	Versi VoiceCatalyst yang dipaparkan dalam VoiceConsole
Vocollect VoiceConsole	Versi VoiceConsole
Log Peranti	Sudahkah anda mula merakam log peranti?
	Bersedia untuk menyerahkan fail-fail ini kepada pusat sokongan teknikal anda.

Soalan Lazim yang perlu Dijawab apabila Menghubungi Sokongan

- Adakah permintaan perkhidmatan sebelum ini untuk masalah / soalan yang sama ditutup sebagai belum diselesaikan?
- Berapa ramai pengguna terjejas?
- Berapa kerap isu ini berlaku?
- Apakah kaedah penyelesaian semasa?
- Bilakah kali pertama isu ini berlaku?
- Bagaimanakah ini mempengaruhi perniagaan?
- Adakah terdapat apa-apa perubahan tentang persekitaran?

Mendayakan Pengelogan Peranti dalam VoiceConsole

1. Pilih **VoiceConsole > Pengurusan Peranti > Peranti**.
2. Klik nama peranti yang anda mahu dayakan pengelogan. Tetingkap sifat untuk peranti itu akan muncul.
3. Dayakan pengelogan untuk peranti itu. Bergantung pada versi VoiceConsole yang anda jalankan:

VoiceConsole 2.x	Aktifkan kotak semak Dayakan dalam bahagian Pengelogan .
VoiceConsole 3.x dan lebih baharu	Klik pautan Edit peranti terpilih . Dalam bahagian pengelogan halaman Edit Peranti, pilih Didayakan dari senarai jantai bawah Pengelogan Didayakan .


4. Selepas isu dirakam dalam fail log, eksport fail log tersebut melalui tetingkap Sifat Peranti.

5. Simpan fail tersebut dan hantarkannya kepada Sokongan Teknikal bersama dengan maklumat lain yang berkaitan.

Tentang Menghantar Balik Peralatan untuk Pembaikan

Penting:

- Hanya peralatan yang dibeli terus daripada Honeywell boleh dipulangkan kepada Honeywell untuk pembaikan.
- Jika anda membeli peralatan Honeywell — contohnya, set kepala dalam Siri SR — daripada penjual Honeywell, hubungi penjual tersebut.
- Jika anda menggunakan Vocollect VoiceClient pada peranti tangan, hubungi penjual atau pengilang peranti jika anda mempunyai soalan atau masalah berkaitan dengan peranti itu.

-  **Perhatian:** Tanggalkan pad telinga, cakera lekapan, kabel dan klip kord sebelum penghantaran. Item-item guna habis ini melambatkan proses pembaikan dan unit akan dihantar balik tanpa item-item guna habis ini dipasang.


Honeywell mengeluarkan RMA untuk semua pemulangan tidak kira sebab pemulangan. Ini menjamin pengesanan peralatan yang betul, memastikan pengendalian yang betul dan memudahkan pemulangan yang cepat.

Jabatan Khidmat Pelanggan biasanya mengeluarkan RMA kepada pelanggan yang memulangkan produk untuk pembaikan. Walau bagaimanapun, Honeywell mungkin mengeluarkan RMA atas sebab-sebab lain seperti berikut:

- Produk itu milik Honeywell. Honeywell mungkin telah meminjamkan produk itu kepada pelanggan atau memberikannya sebagai sampel.
- Honeywell meminta pelanggan memulangkan item itu, mungkin untuk pengujian.
- Pekerja Honeywell di lokasi pelanggan memutuskan bahawa produk itu harus dikembalikan kepada Honeywell atas sebab-sebab lain.
- Pertukaran — contohnya, item yang salah telah dihantar atau saiz tali pinggang yang salah telah dipesan.

Sesetengah pelanggan Honeywell mempunyai kontrak perkhidmatan dengan depot pembaikan untuk melaksanakan pembaikan pada produk Honeywell. Pelanggan yang mempunyai kontrak perkhidmatan ini harus menghubungi depot pembaikan mereka untuk memulangkan peralatan. Ikut prosedur pengeluaran RMA untuk menyingkirkan kos pembaikan yang tidak perlu dan untuk memastikan penerimaan produk yang tepat pada masanya. Jika anda mempunyai soalan tentang proses RMA, sila hubungi Khidmat Pelanggan.

Membungkuskan Item untuk Dipulangkan kepada Honeywell

 **Nota:** Item-item RMA yang dibungkuskan dengan betul memudahkan pembaikan dan pemulangan produk Honeywell dengan lebih pantas. Honeywell menghargai bantuan dan kepatuhan anda kepada dasar ini.

1. Bungkuskan item supaya tiada item boleh bersentuhan secara langsung antara satu sama lain atau dengan bahagian tepi, bawah atau atas bekas kiriman.
2. Lapik bekas kiriman dengan sekurang-kurangnya satu lapisan pad, sebaik-baiknya pek gelembung antistatik.
3. Bungkuskan setiap item secara berasingan di dalam beg atau pembungkus, sebaik-baiknya beg atau pembungkus gelembung antistatik.

- Jika pembungkus berasingan tidak dapat dilakukan, letakkan sedikit bahan pembungkusan (seperti pek gelembung antistatik) pada bahagian bawah bekas kiriman, kemudian bungkuskan item di antara lapisan bahan tersebut.
- Elakkan penggunaan hanya busa bentuk kacang sebagai bahan pembungkusan kerana ia tidak menghalang item-item daripada bersentuhan antara satu sama lain atau dengan sisi bekas kiriman. Walau bagaimanapun, busa bentuk kacang boleh mengisi ruang kosong di dalam bekas kiriman dan di atas item-item yang telah dibungkuskan secara berasingan di dalam beg gelembung antistatik.

Menghantar Balik Peralatan untuk Pembaikan: Prosedur Kebenaran Bahan Pemulangan (RMA)


1. Hantar e-mel kepada ACSHSMVocollectRMA@honeywell.com dengan menyertakan maklumat berikut:
 - Nama orang hubungan pelanggan
 - Nama syarikat
 - Alamat syarikat
 - Nombor telefon
 - Nombor faks
2. Berikan juga maklumat berikut tentang item-item yang dipulangkan:
 - Kuantiti
 - Penerangan produk
 - Nombor siri
 - Nombor versi perisian yang dipasang di tapak anda pada masa ini
 - Penerangan masalah atau sebab pemulangan
 - Sama ada produk dilindungi oleh waranti, Pelan Servis Lanjutan (ESP) atau Depot Express
 - Nombor pesanan belian jika item tidak dilindungi oleh ESP atau Depot Express
3. Sertakan nombor RMA pada label kiriman jika menghantar item kepada Honeywell.
4. Bungkuskan peralatan mengikut arahan pembungkusan.
5. Alamatkan label kiriman kepada: Honeywell, 4250 Old William Penn Highway Monroeville, PA 15146-1622
RMA

Lampiran A

Spesifikasi

Spesifikasi A710


Berat	5.6 auns (158.76 g) Dengan bateri standard: 8.4 auns (238.14 g) Dengan bateri kapasiti tinggi: 10.2 auns (289.17 g)
Panjang	5.4 inci (13.7 cm)
Lebar	2.5 inci (6.35 cm) Dengan bateri kapasiti tinggi: 3.046 inci (7.74 cm)
Kedalaman	1.7 inci (4.32 cm)
Port I/O	Port penyenggaraan USB dengan audio keluar dan sokongan bersiri maya
Suhu Pengendalian	-22° hingga 122° F (-30° hingga 50° C)
Suhu Simpanan	-40° hingga 158° F (-40° hingga 70° C)
Ujian Jatuh Telah Dijalankan	Mematuhi MIL-STD-810F kaedah 514.6 Selain itu, peranti telah diuji terhadap spesifikasi berikut: <ul style="list-style-type: none">• 24 jatuhan dari 5 kaki (1.5 m) ke atas keluli• 12 jatuhan dari 6 kaki (1.8 m) ke atas keluli
Kelembapan	100% pemeluwapan
Kadaran Kurungan	IP67

 **Nota:** Pembungkusan berbeza untuk kiriman produk. Biasanya, bahan pembungkusan adalah lebih kurang 15% daripada jumlah berat kiriman.

Spesifikasi A720

Berat	5.8 auns (166.81 g) Dengan bateri standard: 8.7 auns (247.09 g) Dengan bateri kapasiti tinggi: 10.5 auns (298.61 g)
Panjang	5.9 inci (14.99 cm)


Lebar	2.5 inci (6.35 cm) Dengan bateri kapasiti tinggi: 3.046 inci (7.74 cm)
Kedalaman	1.7 inci (4.32 cm)
Port I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Port penyenggaraan USB dengan audio keluar dan sokongan bersiri maya • Port set kepala (kuning) • Penyambung TCO bersiri RS232 (merah/biru)
Suhu Pengendalian	-22° hingga 122° F (-30° hingga 50° C)
Suhu Simpanan	-40° hingga 158° F (-40° hingga 70° C)
Ujian Jatuh Telah Dijalankan	Mematuhi MIL-STD-810F kaedah 514.6 Selain itu, peranti telah diuji terhadap spesifikasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 24 jatuhan dari 5 kaki (1.5 m) ke atas keluli • 12 jatuhan dari 6 kaki (1.8 m) ke atas keluli
Kelembapan	100% pemeluwapan
Kadaran Kurungan	IP67

 **Nota:** Pembungkusan berbeza untuk kiriman produk. Biasanya, bahan pembungkusan adalah lebih kurang 15% daripada jumlah berat kiriman.

Spesifikasi A730

Berat	6.65 auns (188.39 g) Dengan bateri standard: 9.5 auns (268.67 g) Dengan bateri kapasiti tinggi: 11.3 auns (320.2 g)
Panjang	5.9 inci (14.99 cm)
Lebar	2.5 inci (6.35 cm) Dengan bateri kapasiti tinggi: 3.046 inci (7.74 cm)
Kedalaman	1.7 inci (4.32 cm)
Port I/O	Port penyenggaraan dengan audio keluar
Suhu Pengendalian	-8° hingga 122° F (-20° hingga 50° C)
Suhu Simpanan	-40° hingga 158° F (-40° hingga 70° C)
Ujian Jatuh Telah Dijalankan	Mematuhi MIL-STD-810F kaedah 514.6 Selain itu, peranti telah diuji terhadap spesifikasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • 24 jatuhan dari 5 kaki (1.5 m) ke atas keluli • 12 jatuhan dari 6 kaki (1.8 m) ke atas keluli
Kelembapan	100% pemeluwapan

Kadaran Kurungan	IP67
------------------	------

 **Nota:** Pembungkusan berbeza untuk kiriman produk. Biasanya, bahan pembungkusan adalah lebih kurang 15% daripada jumlah berat kiriman.

Spesifikasi Bateri Produk A700

Siri A700 boleh menggunakan bateri standard atau kapasiti tinggi.

Berat Bateri Standard	2.8 auns (79.38 g)
Berat Bateri Kapasiti Tinggi	4.6 auns (130.41 g)

Spesifikasi Elektrik

- Sel: Pek bateri kapasiti tinggi menggunakan dua sel ion litium.
 - Voltan nominal = 3.7 V
 - Kapasiti = 4400 mAh atau lebih besar
- Ciri-ciri litar pelindung: Pek tersebut mengandungi litar pelindung yang mencegah keadaan terlebih atau terkurang voltan pada sel dan melindungi pek tersebut daripada kerosakan akibat litar pintas di antara terminal positif dan negatif bateri.
- Pek bateri tersebut mengandungi elektronik tersuai yang membekalkan prestasi, suhu dan pengenalan pek kepada peranti. Maklumat ini disediakan untuk perisian pengurusan suara.
- Pengecasan Bateri: Pek bateri tersebut mesti dicas hanya dalam pengecas Vocollect yang ditetapkan.

Spesifikasi Mekanikal dan Alam Sekitar

- Spesifikasi ujian jatuh
 - Bateri kapasiti tinggi mematuhi spesifikasi MIL STD 810F untuk kriteria kejutan dan jatuhan seketika.
- Spesifikasi alam sekitar: Dua belah pek bateri dikimpal bersama secara sonik untuk melindungi bahagian dalam daripada air dan debu. Bateri berfungsi dengan betul dalam keadaan berikut:

Suhu Pengendalian: -30°C hingga 50°C (-22°F hingga 122°F) Suhu Simpanan: -30°C hingga 60°C (-22°F to 140°F) Kelembapan: 95% pemeluwapan Hujan/debu: IP67

Pemberitahuan Bateri

Amaran bateri untuk bateri Talkman berlaku pada tahap berikut:


- Amaran pertama = tinggal 30 minit sehingga kosong
- Amaran kritikal = tinggal 0 minit sehingga kosong



Spesifikasi Pengecap Peranti 6 Ruang A700

Panjang	21.8 inci (55.5 cm)
Kedalaman	7.48 inci (19 cm)
Tinggi	6.14 inci (15.6 cm)
Kuasa	Voltan Input: 100-240 Vac Arus Input: maksimum 2.0 A Frekuensi Talian: 50-60 Hz
Kord	Menggunakan palam standard IEC 60320
Suhu Pengendalian	32° hingga 104° F (0° hingga 40° C)*
Suhu Simpanan	-40° hingga 158° F (-40° hingga 70° C)
Suhu Pengecapan	41° hingga 95° F (5° hingga 35° C)*
Kelembapan	Berfungsi sehingga 5% hingga 95% tanpa pemeluwapan


*Komponen-komponen pengecap bateri akan beroperasi dalam suhu ambien di antara 32° dan 104° F (0° dan 40° C) tanpa kesan buruk. Pengecapan bateri fungsian terhad kepada suhu ambien di antara 41° dan 95° F (5° dan 35° C) untuk mengehadkan suhu dalaman bateri dan meningkatkan prestasi pengecap.

 **Nota:** Pembungkusan berbeza untuk kiriman produk. Biasanya, bahan pembungkusan adalah lebih kurang 15% daripada jumlah berat kiriman.

Spesifikasi Pengecap Bateri 12 Ruang A700

Panjang	22.1 inci (56.1 cm)
Kedalaman	5.83 inci (14.8 cm)
Tinggi	6.14 inci (15.6 cm)
Kuasa	Voltan Input: 100-240 Vac Arus Input: maksimum 2.0 A Frekuensi Talian: 50-60 Hz
Kord	Menggunakan palam standard IEC 60320
Suhu Pengendalian	32° hingga 104° F (0° hingga 40° C)
Suhu Simpanan	-40° hingga 158° F (-40° hingga 70° C)
Suhu Pengecapan	41° hingga 95° F (5° hingga 35° C)*
Kelembapan	Berfungsi sehingga 5% hingga 90% tanpa pemeluwapan

* Komponen-komponen pengecap bateri akan beroperasi dalam suhu ambien di antara 32° dan 104° F (0° dan 40° C) tanpa kesan buruk. Pengecapan bateri fungsian terhad kepada suhu ambien di antara 41° dan 95° F (5° dan 35° C) untuk mengehadkan suhu dalaman bateri dan meningkatkan prestasi pengecap.

 **Nota:** Pembungkusan berbeza untuk kiriman produk. Biasanya, bahan pembungkusan adalah lebih kurang 15% daripada jumlah berat kiriman.

Lampiran B

Nombor Bahagian

Nombor Bahagian: Peranti Vocollect Talkman

Peranti	Nombor Bahagian Vocollect
Unit Dasar Talkman A700	TT-900
Talkman A710 (untuk Set Kepala dan Persisian Bluetooth)	TT-910
Talkman A720 (dengan Penyambung Talkman)	TT-920
Talkman A730 (dengan Pengimbas Bersepadu)	TT-930

Nombor Bahagian: Aksesori Talkman

Aksesori	Nombor Bahagian Vocollect
Tali Pinggang A700	BL-801-X
Pemegang Standard Peranti A700 (untuk A710 dan A720)	BL-901
Pemegang Pengimbas Peranti A700 (untuk A730)	BL-902
Bateri Kapasiti Tinggi A700	BT-902
Bateri Kapasiti Tinggi A700, Sekotak mengandungi 24	BT-902-100B
Bateri Standard A700	BT-901
Bateri Standard A700, Sekotak mengandungi 24	BT-901-100B
Kabel Penyenggaraan A700, USB micro-B ke Jenis A	RS-900-1
Dok Kenderaan Tanpa Kuasa A700	BL-903
Lekapan Kenderaan, Lekapan Skru Pemegang/Dasar, Talkman A700 dan A500/Siri T5	BL-710-101
Lekapan Kenderaan, Lengan, Talkman A700 dan A500/Siri T5	BL-710-102
Lekapan Kenderaan, Pengapit, Talkman A700 dan A500/Siri T5	BL-710-103
Lekapan Kenderaan, Pengapit, RAM Tough-Claw, Talkman A700 dan A500/Siri T5	BL-710-104

Nombor Bahagian: Pengecas

Pengecas - Peranti	Nombor Bahagian Vocollect
Pengecas Peranti 6 Ruang A700 dan Bekalan Kuasa	CM-901
Pengecas Peranti 12 Ruang A700 dan Bekalan Kuasa	CM-902
Bekalan Kuasa Pengecas A700	CM-901-101
Rel Lekapan Pengecas A700	CM-1000-20-101

Lampiran C

Simbologi Talkman A730

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Postnet] - Konfigurasi Simbologi Postnet		
PostnetActivation	0x0	Mendayakan simbologi Postnet.
PostnetCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
PostnetCheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
PostnetUDSI	"P0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Planet] - Konfigurasi Simbologi Planet		
PlanetActivation	0x0	Mendayakan simbologi Planet.
PlanetCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
PlanetCheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
PlanetUDSI	"P1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\BPO] - Konfigurasi Simbologi BPO		
BPOActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pejabat Pos British.
BPOCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
BPOCheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
BPOUDSI	"P2"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Canada Post] - Konfigurasi Simbologi Pos Kanada		
CanadaPostActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pos Kanada.
CanadaPostCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
CanadaPostUDSI	"P6"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Australian Post] - Konfigurasi Simbologi Pos Australia		
AustralianPostActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pos Australia.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
AustralianPostCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
AustralianPostUDSI	"P3"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Japan Post] - Konfigurasi Simbologi Pos Jepun		
JapanPostActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pos Jepun.
JapanPostCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
JapanPostCheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
JapanPostUDSI	"P5"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Dutch Post] - Konfigurasi Simbologi Pos Belanda		
DutchPostActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pos Belanda.
DutchPostCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
DutchPostUDSI	"P4"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Sweden Post] - Konfigurasi Simbologi Pos Sweden		
SwedenPostActivation	0x0	Mendayakan simbologi Pos Sweden.
SwedenPostCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
SwedenPostUDSI	"P7"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Infomail] - Konfigurasi Simbologi Infomail		
InfomailActivation	0x0	Mendayakan simbologi Infomail.
InfomailCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
InfomailUDSI	"P8"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Intelligent Mail] - Konfigurasi Simbologi Intelligent Mail		
IntelligentMailActivation	0x0	Mendayakan simbologi Intelligent Mail.
IntelligentMailCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
IntelligentMailUDSI	"PA"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Codabar] - Konfigurasi Simbologi Codabar		
CodabarActivation	0x0	Mendayakan simbologi Codabar.
CodabarCodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
CodabarCheckDigitVerification	0x0	Mendayakan pengiraan digit semak.
CodabarBarCodeLengthL1	0x6	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
CodabarBarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
CodabarBarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
CodabarBarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
CodabarCheckDigitTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran digit semak.
CodabarStartStopTransmission	0x0	Memilih format aksara mula/henti untuk dihantar, di mana 0 = tidak dihantar, 1 = "a, b, c, d", 2 = "A, B, C, D", 3 = "a, b, c, d / t, n, *, e" dan 4 = "DC1, DC2, DC3, DC4".
CodabarCLSLibrarySystem	0x0	Mendayakan standard pustaka CLSI (Computer Library Services, Inc) untuk Codabar: 14 aksara, tiada mula/henti, ruang kosong di kedudukan 2, 7 dan 13.
CodabarConcatenation	0x0	Penjeraitan berbilang label, di mana 0 = dinyahdayakan, 1 = hanya jerait dan 2 = jeraitan jika boleh.
CodabarConcatenationMode	0x0	Menetapkan keperluan untuk penjeraitan, di mana 0 = tiada keperluan, 1 = Mula kod kedua = henti kod pertama dan 2 = Suruhanjaya Darah Amerika (mula kod kedua = henti kod pertama = 'd').
CodabarUDSI	"B7"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Code 93] - Konfigurasi Simbologi Kod 93		
Code93Activation	0x0	Mendayakan simbologi Kod 93.
Code93CodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Code93BarCodeLengthL1	0x1	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code93BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code93BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
Code93BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
Code93UDSI	"B6"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Code 39] - Konfigurasi Simbologi Kod 39		
Code39Activation	0x1	Mendayakan simbologi Kod 39.
Code39Unconventional	0x0	Membolehkan penyahkodan Kod 39 yang tidak lazim (Ruang besar di antara aksara atau nisbah besar di antara unsur-unsur sempit dan luas).
Code39ReadingRange	0x1	Mendayakan penyahkodan algoritma Vesta untuk julat baca yang lebih baik.
Code39CodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Code39CheckDigitVerification	0x0	Mendayakan pelbagai pengiraan digit semak, di mana 0 = dinyahdayakan, 1 = modulo 43, 2 = CIP Perancis, 3 = CPI Itali, 4 = HIBC dan 5 = AIAG.
Code39ReadingTolerance	0x0	Toleransi untuk membaca kod bar "sukar dibaca", di mana 0 = tinggi, 1 = sederhana dan 2 = rendah.
Code39BarCodeLengthL1	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code39BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code39BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code39BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
Code39CheckDigitTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran digit semak.
Code39StartStopTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran aksara mula/henti.
Code39AcceptedStartCharacter	0x2	Memilih aksara mula, di mana 1 = '\$', 2 = '*' dan 3 = '\$' dan '*'.
Code39FullASCIIConversion	0x0	Mendayakan set aksara diperluas melalui penggunaan aksara kawalan, di mana 0 = dinyahdayakan dan 1 = didayakan (spesifikasi diperluas).
Code39UDSI	"B1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Code 128] - Konfigurasi Simbologi Kod 128		
Code128Activation	0x1	Mendayakan simbologi Kod 128 yang standard.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
ISBT128Activation	0x0	Mendayakan varian Persatuan Pemindahan Darah Antarabangsa bagi Kod 128.
GS1-128Activation	0x1	Mendayakan varian GS1 (dahulunya EAN) bagi Kod 128.
UnconventionalGS1-128	0x1	Medan bit mod penyahkodan tidak lazim, di mana bit 0 = benarkan penyahkodan FNC1 berganda, bit 1 = tambah FNC2 dinyahdayakan, bit 2 = sambungan ASCII FNC4 dinyahdayakan.
Code128ReadingRange	0x1	Mendayakan penyahkodan algoritma Vesta untuk julat baca yang lebih baik.
Code128CodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
GS1-128CodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Code128CheckDigitVerification	0x0	Mendayakan pengesahan digit semak CIP Perancis.
Code128ReadingTolerance	0x0	Mendayakan pengesahan lebar segmen, di mana 0 = dinyahdayakan, 1 = toleransi sederhana, 2 = toleransi rendah.
Code128BarCodeLengthL1	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code128BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code128BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code128BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
GS1-128Identifier	0x1	Mendayakan penghantaran pengecam AIM sebelum data kod bar. Ini diabaikan jika GTIN aktif.
Code128SeparatorCharacter	0x1d	Pemisah di antara berbilang kod bar jerait.
Code128ConcatenationTransmission	0x0	Penjeraitan berbilang label, di mana 0 = dinyahdayakan, 1 = hanya jerait dan 2 = jeraitan jika boleh.
Code128Concatenation	0x0	Mendayakan kod bar tidak patuh ISBT untuk jerait.
GTINProcessingforGS1-128	0x0	Mengehadkan kod bar GS1-128 yang sah kepada format patuh GTIN (Nombor Item Perdagangan Global).
Code128UDSI	"B3"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
GS1-128UDSI	"C9"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Interleaved 2 of 5] - Konfigurasi Simbologi Antara Lembar 2 daripada 5		
Interleaved2of5Activation	0x0	Mendayakan simbologi Antara Lembar 2 daripada 5.
Interleaved2of5ReadingRange	0x1	Mendayakan penyahkodan algoritma Vesta untuk julat baca yang lebih baik.
Interleaved2of5CodeMark	0x49	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Interleaved2of5CheckDigitVerification	0x0	Mendayakan pelbagai pengiraan digit semak, di mana 0 = dinyahdayakan, 1 = modulo 10 dan 2 = HR CIP Perancis.
Interleaved2of5ReadingTolerance	0x0	Toleransi untuk membaca kod bar "sukar dibaca", di mana 0 = tinggi, 1 = sederhana dan 2 = rendah.
Interleaved2of5BarCodeLengthL1	0x6	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Interleaved2of5BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Interleaved2of5BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Interleaved2of5BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
Interleaved2of5CheckDigitTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran digit semak.
Interleaved2of5UDSI	"B2"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Matrix 2 of 5] - Konfigurasi Simbologi Matriks 2 daripada 5		
Matrix2of5Activation	0x0	Mendayakan simbologi Kod MSI.
Matrix2of5StartStop	0x0	Mendayakan mod Pos China khas, di mana mula/henti khusus diperlukan dan hasil tambah semak dihantar.
Matrix2of5CodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Matrix2of5BarCodeLengthL1	0x6	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Matrix2of5BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Matrix2of5BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Matrix2of5BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
Matrix2of5UDSI	"B4"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\MSI Code] - Konfigurasi Simbologi Kod MSI		
MSIActivation	0x0	Mendayakan simbologi Kod MSI (Plessey Terubah Suai).
MSIcodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
MSIcheckDigitVerification	0x1	Mendayakan pelbagai pengiraan digit semak, di mana 1 = modulo 10 dan 2 = modulo 10 berganda.
MSIbarCodeLengthL1	0x6	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
MSIbarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
MSIbarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
MSIbarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
MSIcheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
MSIUDSI	"B8"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Plessey Code] - Konfigurasi Simbologi Kod Plessey		
PlesseyActivation	0x0	Mendayakan simbologi Plessey.
PlesseyUnconventionalStop	0x0	Tidak didokumenkan.
PlesseycodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
PlesseybarCodeLengthL1	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
PlesseybarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
PlesseybarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
PlesseybarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
PlesseycheckDigitTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran digit semak.
PlesseyUDSI	"C2"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Standard 2 of 5] - Konfigurasi Simbologi Standard 2 daripada 5		
Standard2of5Activation	0x0	Mendayakan simbologi Standard 2 daripada 5.
Standard2of5CodeMark	0x44	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Standard2of5CheckDigitVerification	0x0	Mendayakan pengiraan digit semak modulo 10.
Standard2of5BarCodeLengthL1	0x6	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Standard2of5BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Standard2of5BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Standard2of5BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
Standard2of5CheckDigitTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran digit semak.
Standard2of5Format	0x0	Menentukan mod baca, di mana 0 = Identicon (6 bar mula/henti) dan 1 = Computer Identics (4 bar mula/henti).
Standard2of5UDSI	"B5"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Telepen] - Konfigurasi Simbologi Telepen		
TelepenActivation	0x0	Mendayakan simbologi Telepen.
TelepenCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
TelepenBarCodeLengthL1	0x0	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
TelepenBarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
TelepenBarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
TelepenBarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
TelepenFormat	0x0	Menetapkan format output, di mana 0 = ASCII dan 1 = angka.
TelepenUDSI	"C6"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Code 11] - Konfigurasi Simbologi Kod 11		

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
Code11Activation	0x0	Mendayakan simbologi Kod 11.
Code11CodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
Code11CheckDigitVerification	0x1	Bilangan digit semak untuk disahkan. Julat ialah 1 hingga 2.
Code11BarCodeLengthL1	0x4	Nilai panjang L1. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code11BarCodeLengthL2	0x0	Nilai panjang L2. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code11BarCodeLengthL3	0x0	Nilai panjang L3. Julat ialah 0x0 hingga 0xFF (0 hingga 255).
Code11BarCodeLengthMode	0x0	Mod pengesahan panjang, di mana 0 = "L1 ialah panjang minimum", 1 = "L1, L2, L3 ialah panjang tetap" dan 2 = "L1 ialah panjang minimum, L2 ialah panjang maksimum".
Code11CheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
Code11UDSI	"C1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\EAN / UPC] - Konfigurasi Simbologi EAN/UPC		
UPC-AAActivation	0x1	Mendayakan simbologi UPC-A.
UPC-EActivation	0x1	Mendayakan simbologi UPC-E.
EAN-8Activation	0x1	Mendayakan simbologi EAN-8.
EAN-13Activation	0x1	Mendayakan simbologi EAN-13.
ISBNConversionforEAN-13	0x0	Menukarkan kod bar EAN-13 yang bermula dengan "978" atau "979" (kecuali "9790") kepada format ISBN (Nombor Buku Piawai Antarabangsa).
EANUPCAdd-On2	0x0	Mendayakan penyahkodan tambahan 2 digit EAN/UPC.
EANUPCAdd-On5	0x0	Mendayakan penyahkodan tambahan 5 digit EAN/UPC.
EANUPCAdd-OnDigitSecurity	0xa	Memilih jumlah masa yang dihabiskan untuk mencari digit tambahan apabila digit tambahan didayakan tetapi tidak diperlukan. Julat ialah 0x0 - 0x64 (0 hingga 100), di mana 0x0 adalah paling cepat.
UPC-ACodeMark	0x41	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
UPC-ECodeMark	0x45	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
EAN-8CodeMark	0x4e	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
EAN-13CodeMark	0x46	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
UPC-E1Activation	0x0	Mendayakan varian UPC-E1 bagi UPC-E.
EANUPCReadingRange	0x1	Mendayakan penyahkodan algoritma Vesta untuk julat baca yang lebih baik.
UPC-ACheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
UPC-ECheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
EAN-8CheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
EAN-13CheckDigitTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran digit semak.
UPC-ANumberSystemTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran sistem nombor UPC-A.
UPC-ENumberSystemTransmission	0x1	Mendayakan penghantaran sistem nombor UPC-E.
UPC-ATransmittedasEAN-13	0x1	Mendayakan penukaran UPC-A kepada EAN-13.
UPC-ETransmittedasUPC-A	0x0	Mendayakan penukaran UPC-E kepada UPC-A.
EAN-8TransmittedasEAN-13	0x0	Mendayakan penukaran EAN-8 kepada EAN-13.
EANUPCAdd-OnDigits	0x0	Keperluan digit tambahan, di mana 0 = pilihan dan 1 = diperlukan.
EANUPCGTINProcessing	0x0	Menukarkan kod bar EAN-13 kepada format patuh GTIN (Nombor Item Perdagangan Global).
ISMNConversionforEAN-13	0x0	Menukarkan kod bar EAN-13 yang bermula dengan "9790" kepada format ISMN (Penomboran Muzik Piawai Antarabangsa).
ISSNConversionforEAN-13	0x0	Menukarkan kod bar EAN-13 yang bermula dengan "977" kepada format ISSN (Nombor Siri Piawai Antarabangsa).
UPC-AUDSI	"A0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
UPC-EUDSI	"E0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
EAN-8UDSI	"FF"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
EAN-13UDSI	"F"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\PDF417] - Konfigurasi Simbologi PDF417		

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
PDF417Activation	0x1	Mendayakan simbologi PDF417.
MicroPDF417Activation	0x0	Mendayakan varian "mikro" bagi PDF417.
PDF417IrregularPDF	0x0	Mendayakan pembacaan label untuk penerang panjang simbol 0.
PDF417Code128Emulation	0x0	Sesetengah kod PDF417 Mikro dibaca sebagai Kod 128.
PDF417CodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
MicroPDF417CodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
PDF417OptionalFieldsFileNameTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran nama fail untuk PDF417.
PDF417SegmentCountTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran kiraan segmen untuk PDF417.
PDF417TimeStampTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran cap waktu untuk PDF417.
PDF417SenderTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran penghantar untuk PDF417.
PDF417AddresseeTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran penerima untuk PDF417.
PDF417FileSizeTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran saiz fail untuk PDF417.
PDF417ChecksumTransmitted	0x0	Mendayakan penghantaran hasil tambah semak untuk PDF417.
PDF417UDSI	"C7"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
MicroPDF417UDSI	TODO	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Codablock] - Konfigurasi Simbologi Codablock		
CodablockAAActivation	0x0	Mendayakan simbologi Codablock A (berasaskan Kod 39) (jika mendayakan simbologi ini, disyorkan supaya menyahdayakan Kod 39 untuk mencegah konflik).
CodablockFAActivation	0x0	Mendayakan simbologi Codablock F (berasaskan Kod 128) (jika mendayakan simbologi ini, disyorkan supaya menyahdayakan Kod 128 untuk mencegah konflik).
CodablockACodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
CodablockFCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
CodablockAUDSI	"K0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
CodablockFUDSI	"K1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\TLC 39] - Konfigurasi Simbologi TLC 39		
TLC39Activation	0x0	Mendayakan simbologi TLC 39 (turut memerlukan PDF417 Mikro dan Kod 39 didayakan).
TLC39LinearOnlyTransmissionMode	0x0	Mengabaikan data PDF417 Mikro dan hanya menghantar bahagian Kod 39.
TLC39ECISecurity	0xa	Memilih jumlah masa yang dihabiskan untuk mencari nombor ECI jika bahagian Kod 39 label tersebut ialah 6 digit. Julat ialah 0x0 - 0x64 (0 hingga 100), di mana 0x0 adalah paling cepat.
TLC39CodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
TLC39UDSI	"H0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\GS1 DataBar] - Konfigurasi Simbologi GS1 DataBar		
DatabarOmniDirectionalActivation	0x0	Mendayakan simbologi DataBar Omnidirectional/RSS 14.
DatabarLimitedActivation	0x0	Mendayakan simbologi DataBar Limited/RSS Limited.
DatabarExpandedActivation	0x0	Mendayakan simbologi DataBar Expanded/RSS Expanded
DatabarOmniDirectionalCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
DatabarLimitedCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
DatabarExpandedCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
DatabarOmniDirectionalUDSI	"C3"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
DatabarLimitedUDSI	"C4"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
DatabarExpandedUDSI	"C5"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Maxicode] - Konfigurasi Simbologi Maxicode		
MaxicodeActivation	0x0	Mendayakan simbologi Maxicode.
Mode0	0x0	Mendayakan varian Mod 0 usang bagi Maxicode.
MaxicodeMode0Header	0x0	Pengepala untuk label Mod 0, di mana 0 = biasa (AIM) dan 1 = diperluas (sama dengan mod 2/3).

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
MaxicodeCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
MaxicodeUDSI	"D2"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Aztec] - Konfigurasi Simbologi Aztec		
AztecActivation	0x0	Mendayakan simbologi Aztec.
AztecStructuredAppend	0x0	Mendayakan pengepala tambah berstruktur Aztec.
AztecRunes	0x0	Mendayakan varian Aztec Runes bagi Aztec.
AztecEAN128Emulation	0x0	Menghantar pengecam simbologi EAN 128 sebelum data.
AztecCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
AztecUDSI	"D3"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Datamatrix] - Konfigurasi Simbologi Datamatrix		
DatamatrixActivation	0x1	Mendayakan simbologi Datamatrix.
DatamatrixMirroredLabelsActivation	0x0	Mendayakan penyahkodan label bercermin.
DatamatrixCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
DatamatrixUDSI	"D0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\QR Code] - Konfigurasi Simbologi Kod QR		
QRCodeActivation	0x0	Mendayakan simbologi Kod QR (Respons Pantas).
QRCodeInverseVideo	0x0	Mod penyahkodan untuk label songsang hitam/putih, di mana 0 = normal (hitam pada putih), 1 = songsang (putih pada hitam) dan 2 = automatik.
QRCodeUnconventionalStructuredAppend	0x0	Mendayakan penghantaran pengepala label dengan setiap simbol.
MicroQRActivation	0x0	Mendayakan varian "mikro" bagi QR.
QRCodeCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
QRCodeUDSI	"D1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\GS1 Composite] - Konfigurasi Simbologi GS1 Composite		
CompositeABActivation	0x0	Mendayakan GS1 Composite dengan komponen 2D CC-A atau CC-B (PDF417 Mikro).

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
CompositeCActivation	0x0	Mendayakan GS1 Composite dengan komponen 2D CC-C (PDF417).
CompositeGS1-128Emulation	0x0	Mendayakan pelagakan simbologi GS1-128.
CompositeLinearOnlyTransmissionMode	0x0	Mengabaikan bahagian 2D dan hanya menghantar kod bar 1D.
CompositeUnconventional	0x0	Menyahdayakan penghantaran pengecam AIM.
CompositeCodeMarkCC-AB	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
CompositeCodeMarkCC-C	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
UPCAndEANCompositeMessageDecoding	0x2	Mod penyahkodan untuk komposit EAN/UPC, di mana 0 = jangan sekali-kali dipautkan (hanya EAN/UPC dihantar), 1 = sentiasa dipautkan (komponen 2D diperlukan) dan 2 = bezakan secara automatik.
CompositeABUDSI	"G0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
CompositeCUDSI	TODO	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Multicode] - Sokongan Penjeraitan Berbilang Simbologi		
MulticodeActivation	0x0	Mengaktifkan keupayaan untuk membaca berbilang kod bar dengan satu tekanan pencetus. Jika nilai ini ditetapkan kepada 1 (didayakan), maka kod bar yang tidak sepadan dengan kriteria penopengan boleh dikembalikan secara bebas daripada kod bar lain (operasi biasa). Jika nilai ini ditetapkan kepada 2 (eksklusif), maka kod bar yang tidak sepadan dengan kriteria penopengan akan dibuang.
MulticodeNumberOfBarcodes	0x2	Bilangan kod bar dalam berbilang kod. Julat ialah 2-8.
MulticodeIncompleteTransmission	0x0	Mendayakan penghantaran berbilang kod tidak lengkap selepas tamat masa dicapai.
MulticodeCodeMark	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi.
MulticodeCodeMarkOfIncomplete	0x2a	Satu aksara tunggal dimasukkan sebelum data kod bar untuk menunjukkan simbologi. Digunakan apabila penghantaran tidak lengkap didayakan dan tamat masa dicapai.
MulticodeIDForBarcode1	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode2	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
MulticodeIDForBarcode3	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode4	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode5	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode6	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode7	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeIDForBarcode8	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan dinyahdayakan). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeLengthForBarcode1	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode2	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode3	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode4	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode5	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode6	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode7	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MulticodeLengthForBarcode8	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
MulticodeIncompleteTransmissionTimeout	0x0	Tamat masa, dalam ms, sebelum berbilang kod tidak lengkap dihantar.
MulticodeMaskForBarcode1	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode2	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode3	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode4	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode5	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode6	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode7	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeMaskForBarcode8	"*"	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan dimasukkan dalam berbilang kod. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MulticodeUDSI	"UDM0"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara.
MulticodeUDSIOfIncomplete	"UDM1"	Pengecam simbologi takrifan pengguna. Julat ialah 0-4 aksara. Digunakan apabila penghantaran tidak lengkap didayakan dan tamat masa dicapai.
MulticodeBarcodeSeparator	"<>"	Rentetan pemisahan di antara kod bar. Julat ialah 0-4 aksara.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Data Editing] - Pengeditan Data Kod Bar		
ActivationForScenario1	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
ActivationForScenario2	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
ActivationForScenario3	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
ActivationForScenario4	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
ActivationForScenario5	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
ActivationForScenario6	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
ActivationForScenario7	0x0	Mendayakan senario pengeditan kod bar.
BarcodeIdentifierForScenario1	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario2	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario3	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario4	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario5	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario6	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeIdentifierForScenario7	0x0	Pengecam simbologi khusus Intermec (0x0 merupakan semua simbologi). Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
BarcodeLengthForScenario1	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
BarcodeLengthForScenario2	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
BarcodeLengthForScenario3	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
BarcodeLengthForScenario4	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
BarcodeLengthForScenario5	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.


Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
BarcodeLengthForScenario6	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
BarcodeLengthForScenario7	0x0	Menentukan bilangan tetap aksara untuk simbologi ini. Julat ialah 0x0 hingga 0xFFFF (0 hingga 32767), di mana 0x0 merupakan sebarang kepanjangan.
MaskForScenario1	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario2	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario3	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario4	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario5	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario6	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
MaskForScenario7	""	Ungkapan biasa, sehingga 26 aksara, untuk menapis kod bar yang akan diedit. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario1		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario2		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario3		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario4		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario5		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini.

Kunci Daftaran	Nilai Lalai	Penerangan
		Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario6		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
ActionListForScenario7		Satu set arahan, sehingga 100 aksara, yang akan dilaksanakan untuk senario ini. Lihat laman web pengilang untuk maklumat terperinci.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Message format] - Maklumat tambahan ditambah pada data kod bar		
MessageFormatSymbologyIdentifier	0x0	Memilih pengecam simbologi yang akan dimasukkan sebelum data kod bar. 0 = dinyahdayakan, 1 = Tanda Kod, 2 = format AIM, 3 = Takrifan Pengguna.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Decoding Security] - Pengesahan Penyahkodan		
CenterDecoding	0x0	Hanya menyahkod kod bar jika ia terletak di tengah-tengah bingkai.
CenterDecodingTolerance	0x0	Jumlah toleransi berkaitan hal yang dianggap "tengah". Julat ialah 0x0 - 0x64 (0 hingga 100), di mana "0x0" adalah paling kurang toleransi (mesti dibidik dengan tepat).
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Vocollect\Imager\Imager] - Konfigurasi Pengimej		
DecodeMode	0x1	Mod penyahkodan, di mana 0 = pelagakan pengimej linear dan 1 = pengimej 2D.
AimerFlashing	0x1	Mod pembidik, di mana 0 = dihidupkan, 1 = nyahkod dioptimumkan (berkelip pada kadar bingkai), dan 2 = dimatikan.
Initial1DSearchArea	0x0	Untuk kod bar 1D, menetapkan kawasan carian awal. 0 = tengah, 1 = setengah atas, 2 = setengah bawah, 3 = penuh, 4 = "raster pintar" (lebih baik untuk bukan mengufuk).
DPMode	0x0	Meningkatkan keupayaan untuk membaca kod bar DPM (Penandaan Produk Terus) di mana kod bar ditandakan terus pada produk.
Damaged1DCodes	0x0	Meningkatkan keupayaan untuk membaca kod bar 1D yang rosak atau dicetak dengan teruk.
ExtensiveBarcodeSearch	0x0	Algoritma penyahkodan menghabiskan lebih banyak masa untuk cuba mencari kod bar.

Lampiran D

Pilihan Latihan Templat

Semua pengendali baharu mesti melatih templat suara mereka (semua perkataan yang dia akan gunakan dalam aliran kerja arahan suara) untuk melaksanakan tugas dengan sistem Vocollect Voice. Penyelia mempunyai pilihan untuk pengendali melatih templat apabila menggunakan peranti.

 **Nota:** Sentiasa bercakap dalam nada suara yang biasa apabila melatih templat.

Latihan dengan Peranti Talkman Sahaja

Penyelia anda mesti menyediakan sistem untuk menggunakan pilihan suara sahaja bagi mencipta templat dengan peranti tangan.

1. Hidupkan peranti anda dengan menekan butang Main/Jeda.
Penunjuk LED bertukar kepada warna merah untuk seketika, kemudian bertukar kepada warna hijau. Peranti menyebut "Sila senyap selama beberapa saat (Please keep quiet for a few seconds)". Selepas berhenti sejenak, peranti menyebut "Sila sebut sifar (Please say zero)".
2. Sebut "Zero (Sifar)".
Peranti menyebut "Satu (One)".
3. Sebut "One (Satu)".
Peranti menyebut "Dua (Two)".
4. Sebut "Two (Dua)".
Peranti menyebut "Sila sebut perkataan berikut... (Please say the following words...)"
5. Sambil peranti menyebut setiap perkataan, sebutkannya kembali kepada peranti. Peranti akan meminta anda sekurang-kurangnya empat kali untuk menyebut perkataan yang sama; ulang perkataan itu setiap kali ia minta. Jika ia meminta anda menyebut frasa, sebut frasa itu secara bersahaja, tanpa berhenti sejenak antara perkataan.

Apabila peranti telah meminta anda menyebut semua perkataan dalam tugas mengikut bilangan yang diperlukan, peranti akan menyebut "Mencipta templat suara. Sila tunggu (Creating voice templates. Please wait)". Ia kemudiannya akan berbunyi bip dari semasa ke semasa sehingga semua templat suara yang tinggal telah dicipta. Apabila templat suara yang tinggal telah dicipta, peranti menyebut "Selesai mencipta templat suara (Finished creating voice templates)". Peranti kemudiannya memasuki mod tidur. Anda boleh mulakan tugas dengan menekan butang Main/Jeda.

Proses ini dapat diperbaiki apabila digunakan bersama dengan bahagian "Latihan Menggunakan Senarai Perkataan yang Dicitak (Training Using a Printed List of Words)" seperti yang boleh didapati di bawah.

Lampiran E

Pematuhan

Lampiran ini mengandungi maklumat pematuhan kawal selia untuk produk-produk Vocollect.

Pematuhan Kawal Selia Vocollect™

Pernyataan Pematuhan Agensi


Peranti dan set kepala wayarles Vocollect direka bentuk agar mematuhi undang-undang dan peraturan di lokasi produk-produk ini dijual dan dilabelkan sebagai wajib. Peranti Vocollect merupakan jenis yang diluluskan dan tidak memerlukan pengguna mendapatkan lesen atau kebenaran sebelum menggunakannya. Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata oleh Vocollect, Inc. boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peralatan.

Pematuhan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan

Pernyataan Pematuhan Kelas B FCC

Bahagian 15 Peraturan Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan (FCC)

Peranti ini mematuhi bahagian 15 Peraturan FCC. Pengendalian adalah tertakluk kepada dua syarat berikut: (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya dan (2) peranti ini mesti menerima apa-apa gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian yang tidak diingini.

 **Nota:** Peralatan ini sudah diuji dan didapati mematuhi had untuk peranti digital Kelas B menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang munasabah terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan di kawasan kediaman. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tidak terdapat jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan berbahaya kepada penerimaan radio atau televisyen, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan tersebut, pengguna digalakkan supaya cuba membetulkan gangguan itu mengikut satu atau beberapa daripada langkah berikut:

- Orientasi semula atau tempatkan semula antena penerimaan.
- Jauhkan jarak di antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke dalam saluran keluar pada litar yang berbeza daripada penerima.
- Rujuk kepada penjual atau juruteknik radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Pernyataan Pendedahan RF

Amaran: Produk-produk Wayarles Vocollect mematuhi had Suruhanjaya Antarabangsa Terhadap Perlindungan Sinaran Tak Mengion (ICNIRP), IEEE C95.1, Buletin 65 Pejabat Kejuruteraan dan Teknologi (OET) Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan, RSS-102 Kanada dan Jawatankuasa Eropah untuk Pemiawaian Elektroteknik (CENELEC) bagi pendedahan kepada sinaran frekuensi radio (RF).

 **Awas:** Pendedahan kepada Sinaran Frekuensi Radio.

- Setiap peranti berikut mengandungi radio dalaman kuasa rendah: Peranti Talkman™ dan Set Kepala Wayarles SRX/SRX2.
- Kuasa output tersinar peranti dan set kepala Vocollect™ adalah jauh lebih rendah daripada had pendedahan frekuensi radio FCC/IC/EU.

- Walau bagaimanapun, peranti Vocollect hendaklah digunakan dengan sedemikian rupa sehingga potensi sentuhan manusia dengan antena radio semasa pengendalian biasa diminimumkan. Peranti tersebut tidak harus digunakan jika sarungnya terbuka atau antena dalaman terdedah. Apabila tidak digunakan, peranti Vocollect harus dimatikan kuasa. Selain itu, peranti tersebut harus dipakai mengikut arahan untuk peranti ini.
- Operasi peranti ini dalam jalur 5150–5250 MHz adalah bagi penggunaan dalaman sahaja untuk mengurangkan potensi gangguan berbahaya kepada sistem satelit bergerak saluran bersama.
- Pengguna juga harus dinasihati bahawa radar berkuasa tinggi diuntukkan sebagai pengguna utama (iaitu pengguna prioriti) jalur 5250–5350 MHz dan 5650–5850 MHz dan bahawa radar ini boleh menyebabkan gangguan dan/atau kerosakan pada peranti LE-LAN.

Avertissement:

Exposition aux radiations de fréquences radio.

- Les appareils suivants contiennent chacun une radio de faible puissance interne: Talkman dispositifs et casque sans fil SRX/SRX2.
- La puissance de rayonnement des appareils de Vocollect et casques est bien inférieure aux limites d'exposition aux fréquences radio de la FCC/IC/EU.
- Néanmoins, les dispositifs Vocollect doivent être utilisés de telle sorte que le potentiel pour le contact humain avec l'antenne de la radio pendant le fonctionnement normal est réduit au minimum. L'appareil ne doit pas être utilisé si le boîtier est ouvert ou si l'antenne interne est exposée. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les dispositifs de Vocollect doivent être éteints. En outre, l'appareil doit être porté en conformité avec les instructions pour cet appareil.
- L'utilisation de ce périphérique dans la bande de fréquences 5150–5250 MHz est seulement possible en intérieur afin de réduire d'éventuelles interférences avec le canal commun des systèmes mobiles par satellite.
- Les utilisateurs devraient également être avertis que les radars de grande puissance sont désignés utilisateurs principaux (utilisateur prioritaires) des bandes de fréquences 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou endommager les périphériques LE-LAN.

Produk-produk Vocollect mengandungi salah satu peranti radio berikut. Lihat label peranti.

Peranti Vocollect	Pengilang Kad dan P/N	# ID FCC	# ID Kanada	Nilai SAR Maksimum	
Appareil de Vocollect	Fabricant de la carte et P/N			La valeur maximale	
				purata 1 gm	purata 10 gm
A710 Model: TAP910-01	LSR TiWi5 CSR BlueCore6	MQO-TAP900-01	2570A-TAP90001	0.47	0.75
A720 Model: TAP920-01	NXP PN544 C3			0.54	1.00
A730 Model: TAP930-01				0.47	0.66

Pematuhan Kanada

Peraturan ini mematuhi standard RSS pengecualian lesen Industri Kanada. Pengendalian adalah tertakluk kepada dua syarat berikut: (1) peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan dan (2) peranti ini mesti

menerima apa-apa gangguan, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian peranti yang tidak diinginkan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cumplimiento de normas mexicana

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Pematuhan Vietnam



日本の準拠 (Japanese Compliance)



Conformidade brasileiro



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

O mesmo atende aos limites da Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências adotados pela ANATEL.

الإمارا العربية المتحدة الامتثال

(Compliance with United Arab Emirates)

SRX2	A710	A720	A730
القطعة (Part): HD-1000-101 موديل (Model): HBT1000-1	القطعة (Part): TT-910 موديل (Model): TAP910-01	القطعة (Part): TT-920 موديل (Model): TAP920-01	القطعة (Part): TT-930 موديل (Model): TAP930-01
هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0130663/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA013420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132548/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132554/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14	هيئة تنظيم الاتصالات تسجيل رقم: (TRA REGISTERED NO.) ER0132542/14 موزع رقم: (DEALER NO.) DA0127420/14

Маркировка ЕАС и соблюдение Российские нормативов (Russian Compliance)

Предназначенная для продажи в России, Казахстана и Беларуси продукция маркирована специальным образом (знак ЕАС), что указывает на соответствие Таможенный союза требованиям и нормам. Поправки и дополнения к этим требованиям и нормам также учтены.

(Produk-produk yang dirancang untuk dijual di Rusia, Kazakhstan dan Belarus dilabelkan dengan tanda EAC yang menunjukkan pematuhan kepada keperluan dan standard Kesatuan Kastam. Pindaan kepada keperluan dan standard ini disertakan.)

Модель (Model)	Инвентарного номера (Nombor Bahagian)	Номер модели (Nombor Model)
Голос устройство Vocollect Siri A700	TT-910	TAP910-01


Model (Model)	Инвентарного номера (Nombor Bahagian)	Номер модели (Nombor Model)
Зарядное устройства для A700 в устройстве (Pengecas Peranti A700)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (Pengecas Bateri A700)	CM-902	TCH902-01
EAC	Buatan AS, страна производства США Kadaran (voltan), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Ejen pematuhan: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

Model (Model)	Инвентарного номера (Nombor Bahagian)	Номер модели (Nombor Model)
Голос устройство Vocollect Siri A700	TT-920	TAP920-01
Зарядное устройства для A700 в устройстве (Pengecas Peranti A700)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (Pengecas Bateri A700)	CM-902	TCH902-01
EAC	Buatan AS, страна производства США Kadaran (voltan), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Ejen pematuhan: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

Model (Model)	Инвентарного номера (Nombor Bahagian)	Номер модели (Nombor Model)
Голос устройство Vocollect Siri A700	TT-930	TAP930-01
Зарядное устройства для A700 в устройстве (Pengecas Peranti A700)	CM-901	TCH901-01
Зарядное устройства для A700 в батарей (Pengecas Bateri A700)	CM-902	TCH902-01
EAC	Buatan AS, страна производства США Kadaran (voltan), Напряжение : 100-240V ~ 2A, 50/60Hz	
Представитель в РФ: ЗАО «Хоневелл», 121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 Ejen pematuhan: ZAO Honeywell, 121059, Moscow, Kievskaya str. 7		

Tanda CE & Pematuhan Eropah

Produk-produk yang dirancang untuk dijual di Kesatuan Eropah ditandakan dengan Tanda CE yang menunjukkan pematuhan kepada Perintah dan Norma-norma Eropah (EN) yang berkaitan seperti berikut. Pindaan kepada Perintah atau EN ini disertakan.

Nama Model	Nombor Bahagian	Nombor Model
A710	TT-910	TAP910-01
A720	TT-920	TAP920-01
A730	TT-930	TAP930-01
	Peranti wayarles ini beroperasi dalam jalur frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz dan 13.56 MHz dan dirancang untuk kegunaan industri ringan di semua negara ahli EU dan EFTA. Lihat sekatan di bawah.	
Sekatan Itali: Jika digunakan di luar premis sendiri, kebenaran umum diperlukan.		
Sekatan Perancis: Penggunaan luar dihadkan kepada 10mW e.i.r.p. dalam lingkungan jalur 2454-2483.5		
Peranti ini mesti digunakan dengan Titik Capaian yang telah memasang dan mengaktifkan ciri pengesanan radar yang diperlukan untuk operasi dalam jalur 5 GHz Komuniti Eropah. Peranti ini akan beroperasi di bawah kawalan Titik Capaian untuk mengelakkan daripada beroperasi pada saluran yang digunakan oleh mana-mana sistem radar di kawasan tersebut. Kehadiran operasi radar berdekatan boleh menyebabkan peranti ini mengalami gangguan komunikasi sementara. Ciri pengesanan radar Titik Capaian akan memulakan semula operasi secara automatik pada saluran yang bebas daripada radar. Anda boleh merujuk kepada kakitangan sokongan teknikal tempatan yang bertanggungjawab bagi rangkaian wayarles untuk memastikan peranti Titik Capaian tersebut dikonfigurasi dengan betul bagi operasi Komuniti Eropah.		
Untuk memastikan pematuhan kepada standard Eropah terkini, VoiceCatalyst 2.1.1 atau lebih baharu atau VoiceClient 3.9.1 atau perisian suara lebih baharu mesti dimuatkan pada peranti A700.		

Kelulusan Kawal Selia untuk Peranti Radio Bluetooth®

Peranti Vocollect yang mengandungi modul Bluetooth™ bersepadu direka bentuk untuk mematuhi standard berkaitan yang terkini tentang aras tenaga RF yang selamat, dibangunkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE) dan Suruhanjaya Komunikasi Institut Standard Kebangsaan Amerika (FCC).

Tanda perkataan dan logo Bluetooth dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Vocollect telah mendapat kebenaran. Cap dagang dan nama dagang lain dimiliki oleh pemilik masing-masing.



Buatan A.S.

Vocollect Pittsburgh, PA



Untuk Pengguna di A.S. dan Kanada

Pematuhan dan Langkah Berjaga-jaga Berkaitan Dengan Laser

A730 didaftarkan dengan CDRH sebagai Produk Laser Kelas 2 (21 CFR Subbab J, Bahagian 1040). Produk ini mempunyai output maksimum 1 mW pada 630-680 nm.

⚠ Awas: Tiada bahagian berguna untuk pengguna di dalam A700. Penggunaan kawalan atau pelarasan, atau pelaksanaan prosedur selain daripada yang dinyatakan di dalam ini, boleh mengakibatkan pendedahan kepada cahaya laser berbahaya sehingga 1 mW pada 630-680 nm.

📄 Nota: Tiada kawalan atau pelarasan disediakan untuk operasi rutin atau penyenggaraan A730.



Pematuhan dan Langkah Berjaga-jaga Berkaitan Dengan Pengimej

Keselamatan LED - Enjin imbas di dalam A730 mematuhi IEC 62471:2006-07.

Enjin imbas di dalam A730 dikelaskan sebagai Kumpulan Risiko 1.

- Dikecualikan (Tiada bahaya fotobiologi berdasarkan had yang ditentukan dalam standard)
- Kumpulan Risiko 1 (Risiko Rendah – tidak menimbulkan bahaya berdasarkan had keupayaan tingkah laku normal terhadap pendedahan)
- Kumpulan Risiko 2 (Risiko Sederhana – tidak menimbulkan risiko serius akibat respons tidak suka akan sumber cahaya yang sangat terang atau akibat ketidakselesaan terma)

Untuk Pengguna di Eropah

Pematuhan dan Langkah Berjaga-jaga Berkaitan Dengan Pengimej

Keselamatan LASER - Enjin imbas di dalam A730 mematuhi IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008-05: Kelas 2 (1 mW, 630-680 nm).

Keselamatan LED - Enjin imbas di dalam A730 mematuhi IEC 62471:2006-07 / EN 62471:2008

Enjin imbas di dalam A730 dikelaskan sebagai Kumpulan Risiko 1.

- Dikecualikan (Tiada bahaya fotobiologi berdasarkan had yang ditentukan dalam standard)
- Kumpulan Risiko 1 (Risiko Rendah – tidak menimbulkan bahaya berdasarkan had keupayaan tingkah laku normal terhadap pendedahan)
- Kumpulan Risiko 2 (Risiko Sederhana – tidak menimbulkan risiko serius akibat respons tidak suka akan sumber cahaya yang sangat terang atau akibat ketidakselesaan terma)

Perisytiharan Keakuran: RoHS

Perintah 2011/65/EU Parlimen dan Majlis Eropah bertarikh 8 Jun 2011

Sekatan Bahan Berbahaya (RoHS)

Produk-produk Pembuatan Vocollect™

Semua produk pembuatan Vocollect yang dihantar oleh Vocollect sejak 1 Januari 2012 ke destinasi di mana PERINTAH 2011/65/EC PARLIMEN DAN MAJLIS EROPAH bertarikh 8 Jun 2011 (RoHS 2) dikenakan adalah

mematuhi perintah ini berkaitan dengan sekatan penggunaan bahan berbahaya tertentu di dalam peralatan elektrik dan elektronik.

Bahagian-bahagiannya tidak melebihi kepekatan maksimum mengikut berat dalam bahan-bahan homogen untuk:

- 0.1% plumbum (Pb)
- 0.1% Kromium heksavalen (Cr6+)
- 0.1% polibrominat bifenil (PBB)
- 0.1% polibrominat difenil eter (PBDE)
- 0.01% kadmium (Cd)

atau layak untuk pengecualian daripada had-had diatas seperti yang ditentukan dalam Lampiran Perintah RoHS.

Produk-produk Pihak Ketiga yang dijual oleh Vocollect

Vocollect telah memperoleh pengesahan daripada semua pembekal produk-produk pihak ketiga bahawa versi produk yang dihantar oleh Vocollect sejak 1 Januari 2012 ke destinasi di mana PERINTAH 2011/65/EC PARLIMEN DAN MAJLIS EROPAH bertarikh 8 Jun 2011 (RoHS 2) dikenakan adalah mematuhi perintah ini berkaitan dengan sekatan penggunaan bahan berbahaya tertentu di dalam peralatan elektrik dan elektronik.

Bahagian-bahagiannya tidak melebihi kepekatan maksimum mengikut berat dalam bahan-bahan homogen untuk:

- 0.1% plumbum (Pb)
- 0.1% Kromium heksavalen (Cr6+)
- 0.1% polibrominat bifenil (PBB)
- 0.1% polibrominat difenil eter (PBDE)
- 0.01% kadmium (Cd)

atau layak untuk pengecualian daripada had-had diatas seperti yang ditentukan dalam Lampiran Perintah RoHS.

Indeks

A

- aksesori
 - 39, 65
 - peranti Talkman 39
 - Talkman, nombor bahagian 65
- aplikasi suara
 - 43
 - memuatkan 43

B

- bahaya 11
- bateri
 - 11, 16–18
 - masa pemanasan 18
 - memasukkan ke dalam peranti Talkman 17
 - mengecap, peranti A700 16
 - mengeluarkan daripada peranti Talkman 17
 - pengendalian 11
- bateri A700
 - 34
 - pengecap 34
- bateri sejuk 18
- berkelip 21, 36
- bluetooth 21
- bunyi bip 43
- butang, tidak memberikan respons 44

D

- ditutup 44
- dokumentasi perkakasan, tentang 3

F

- forklift
 - 41
 - memasang pendakap lekapan untuk peranti 41
 - menempatkan peranti 41

H

- hak cipta 3
- hantar balik 56–57
- hidupkan peranti 44
- hijau 21, 36
- hubungan 12

J

- jantina, menukar 27

K

- kelajuan, menukar 26
- kelantangan, menukar menggunakan butang peranti 26
- kelantangan, menukar menggunakan suara 26
- keselamatan 11
- keselamatan bateri 11
- kesihatan bateri 21
- komunikasi medan dekat 21
- konfigurasi mudah
 - 18
 - peranti tambahan 18
- kuning 21, 36

L

- latihan
 - 87
 - templat 87
- lebih cepat 26
- lebih kuat 26
- lebih perlahan 26
- lebih rendah 25
- lebih tinggi 25
- LED
 - 36
 - pengecap srx2 36
- lekapan kenderaan
 - 41
 - memasang pendakap lekapan 41
 - menempatkan peranti di dalam forklift 41
- lelaki 27

M

- masalah peralatan 43
- masalah peranti
 - 43–44
 - asyik dimatikan 44
 - bunyi bip 43
 - tidak akan hidup 44
 - tidak akan memberikan respons kepada tekanan butang 44
 - tidak akan memuatkan aplikasi suara 43
 - tidak akan memuatkan templat pengendali 44
- masalah set kepala
 - 43
 - tidak dapat mendengar apa-apa 43
- melatih templat 87
- mengecap bateri 21
- mengkonfigurasi pengimbas 67
- merah 21, 36
- mesej ralat
 - 45, 50
 - bernombor 45
 - lisan 50

mesej ralat bernombor 45
mesej ralat lisan 50

N

nombor bahagian
65–66
aksesori Talkman 65
pengecas 66
peranti Talkman 65

P

paten 13
pembaikan
56–57
bungkusan 56
pemegang
40
spesifikasi 40
Pemegang A700
41
menempatkan di dalam forklift 41
pemulangan 56–57
pengecas
33–35, 62, 66
A700, spesifikasi 22
bateri A700 34
lekapan dinding 34–35
lekapan dinding A700 34–35
nombor bahagian 66
Pengecas 6 ruang A700 33
pengecas bateri A700
36
LED 36
pengecas bateri A700 lekapan dinding 34–35
pengecas SRX2
36
LED 36
pengguna cacat pendengaran 28
pengimbasan
15, 67
Talkman A730 15
penunjuk LED
21, 44
A700 21
menyelesaikan masalah dengan 44
penutur, menukar 27
penyelesaian masalah
43–44
masalah peralatan 43
oleh penunjuk LED 44
peranti berbunyi bip 43
peranti dimatikan 44
peranti tidak akan hidup 44
peranti tidak akan memuatkan templat pengendali 44
peranti tidak memberikan respons kepada tekanan butang
44
tidak akan memuatkan aplikasi suara 43
tidak dapat mendengar melalui set kepala 43
peralatan
30

peralatan (*bersambung*)
pembersihan 30
peranti
15, 30, 67
pembersihan 30
Talkman A710 15
Talkman A720 15
Talkman A730 67
peranti A700
16–17, 21, 33, 40, 62
bateri 16
memasukkan bateri 17
mengecas 16
mengeluarkan bateri 17
pengecas 33
pengecas, spesifikasi 62
penunjuk LED 21
spesifikasi pemegang 40
peranti A710
59
spesifikasi 59
peranti A720
59
spesifikasi 59
peranti A730
60
spesifikasi 60
peranti Talkman
9, 17, 39, 65
aksesori 39
mengeluarkan bateri daripada 17
nombor bahagian 65
tentang 9
peranti tidak responsif 44
perempuan 27
perintah 27
pic, menukar 25
prosedur pembersihan 30

R

rangkaian 21

S

set kepala
9
tentang 9
simbologi 67
spesifikasi
39–40, 59–60, 62
pemegang 40
pengecas 6 ruang A700 62
pengecas peranti A700 62
peranti A710 59
peranti A720 59
peranti A730 60
tali pinggang 39
suara
25–27
lebih cepat 26
lebih kuat 26

suara (*bersambung*)
lebih perlahan 26
lebih rendah 25
lebih tinggi 25
melaraskan 25
menukar jantungina 27
menukar kelajuan 26
menukar kelantangan 26
menukar pic 25

T

tali pinggang
39–40
saiz 39–40
spesifikasi 39–40
Talkman
27, 65
aksesori, nombor bahagian 65

Talkman (*bersambung*)
perintah 27
Talkman A710 15
Talkman A720 15
Talkman A730 15
templat
44
memuatkan 44
templat pengendali
44
memuatkan 44
TouchConfig 18

V

Vocollect
12
hubungan 12

