


## Mein Talkman erkennt meine Worte nicht richtig.

1. Prüfen Sie die Position des Mikrofons. Der Punkt (oder das Wort „Talk“ muss zum Mund des Bedieners gerichtet sein.
2. Prüfen Sie, ob das Headset richtig am Terminal angeschlossen ist.
3. Drücken Sie die Bedienertaste und führen Sie eine Geräuschprobe durch. Drücken Sie die Bedienertaste und vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre eigenen Sprachvorlagen verwenden. Drücken Sie die Bedienertaste und lernen Sie die Worte erneut an.
4. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Wörter auf die Aufforderungen hin aussprechen. Sagen Sie „Talkman, Hilfe“, um herauszufinden, welche Wörter gültig sind.

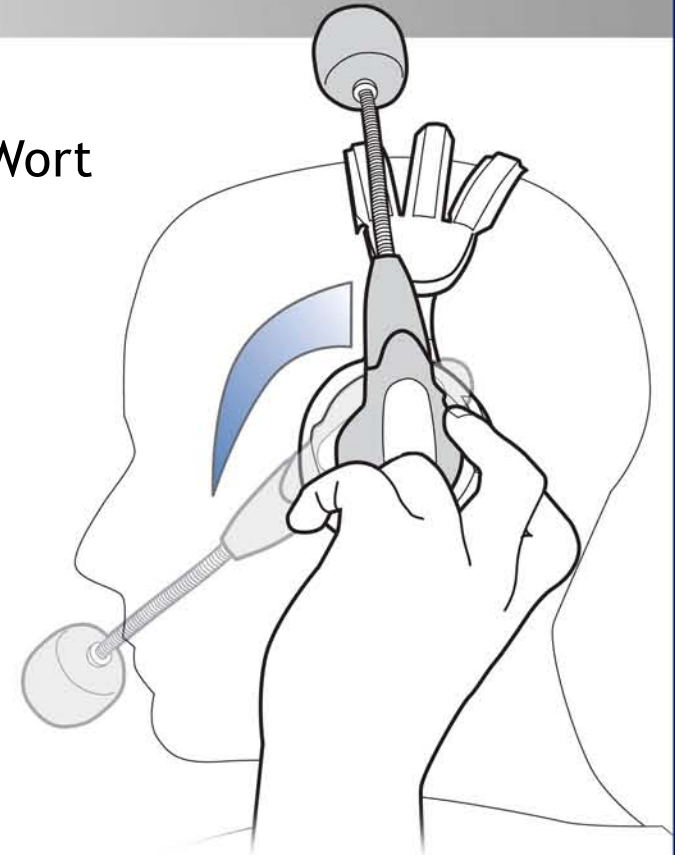


## Ich höre eine Warnung für eine schwache Batterie.

Wechseln Sie die Batterie so bald wie möglich aus.

## Mein Terminal hört mich nicht.

1. Sprechen Sie ein paar Wörter, von denen Sie wissen, dass Sie gültig sind, z.B. „Talkman“ ist immer gültig.
2. Prüfen Sie, ob der Akku des Terminals ganz aufgeladen ist.
3. Schalten Sie das Terminal aus und wieder ein.
4. Versuchen Sie, ein anderes Headset zu verwenden.

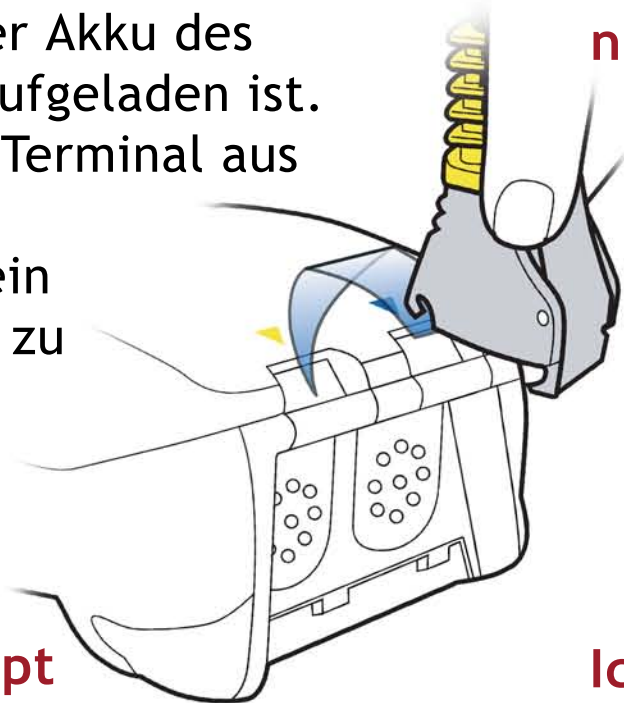

## Mein Terminal piept pausenlos.

1. Warten Sie ein paar Minuten. Das Terminal kommuniziert eventuell mit dem Netzwerk.
2. Gehen Sie an eine Stelle, von der Sie wissen, dass ein guter Funkempfang vorhanden ist.

## Mein Terminal schaltet sich laufend aus.

1. Prüfen Sie, ob der Akku richtig angeschlossen ist.
2. Wechseln Sie den Akku.

## Ich kann nicht verstehen, was mein Terminal sagt.

Sagen Sie zur Wiederholung der aktuellen Anweisung "Talkman Wiederholen".

## Mein Terminal hört Wörter, die ich nicht gesagt habe.

1. Drücken Sie die Bedienertaste und führen Sie eine Geräuschprobe durch.
2. Drücken Sie die Bedienertaste und lernen Sie die Worte erneut an.
3. Wenn Sie nicht möchten, dass das Terminal Sie hört, schalten Sie es in den Ruhemodus.

## Ich kann nichts durch das Headset hören.

1. Versuchen Sie das Headset mit einem Terminal, von dem Sie wissen, dass es funktioniert.