

調節機能


1 メニューにアクセス

作業員ボタンを押す



現在の作業員は
メニュー項目を
選択します。


2 希望のメニュー項目まで+または-ボタンを押す

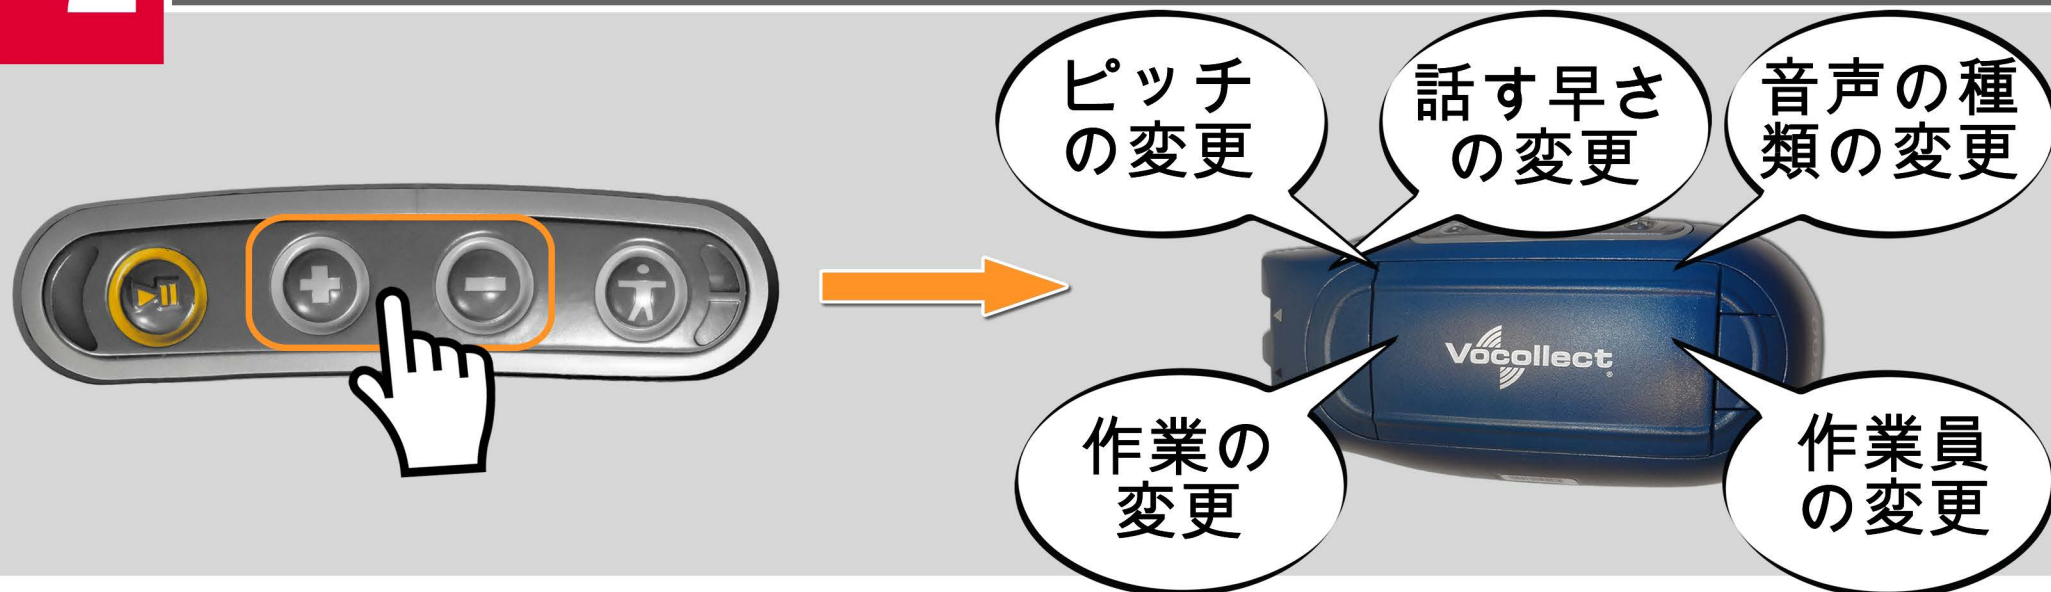

3 作業員ボタンを押してメニュー項目を選択



4 + または - ボタンを押して機能を調節

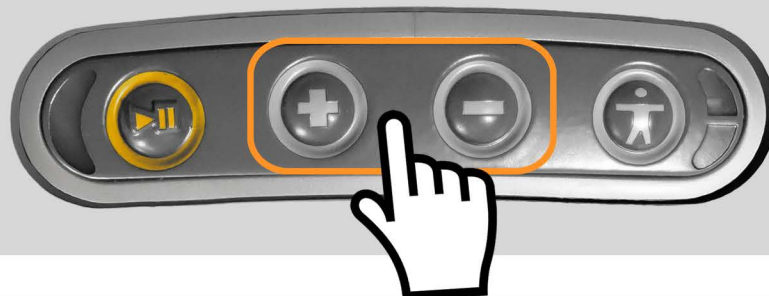

5 作業員ボタンを押して確定



ヒント アクションを途中でキャンセルするには、再生/一時停止ボタンを押します。

シフトの開始 - ベルトの準備

1 ベルトを開く




2 端末のクリップにベルトを差し込む




3 ベルトを閉じる

ベルトを再度バックルに通し

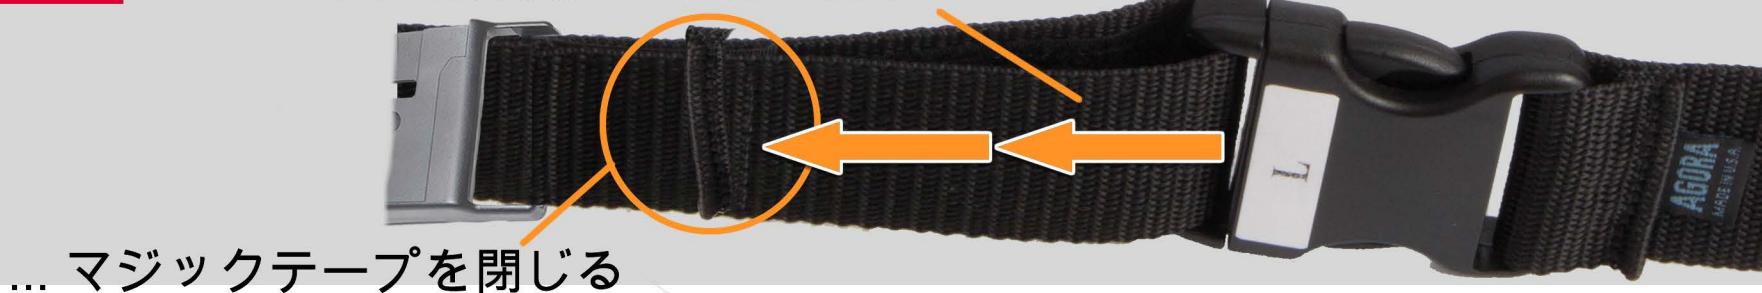

4 ベルトを装着

バックルを開き、ベルトを腰に巻き、バックルの両端をカチッと合わせる

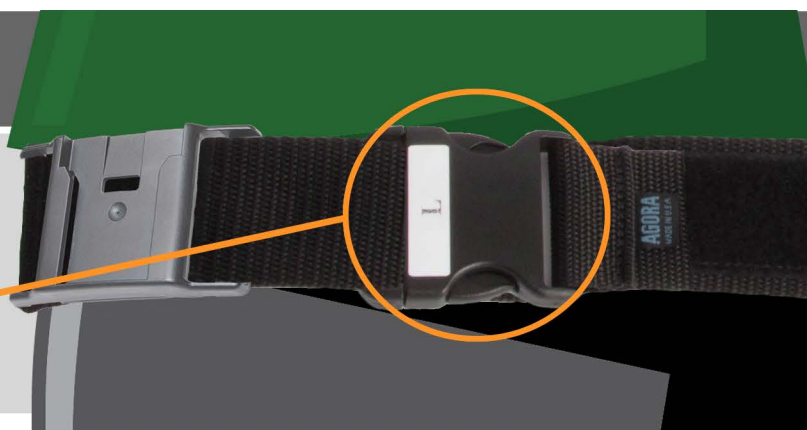

5 端末を選択




6 端末をクリップに差し込む



シフトの開始 – ヘッドセットの自動組み合わせ

必要に応じて

端末を起動

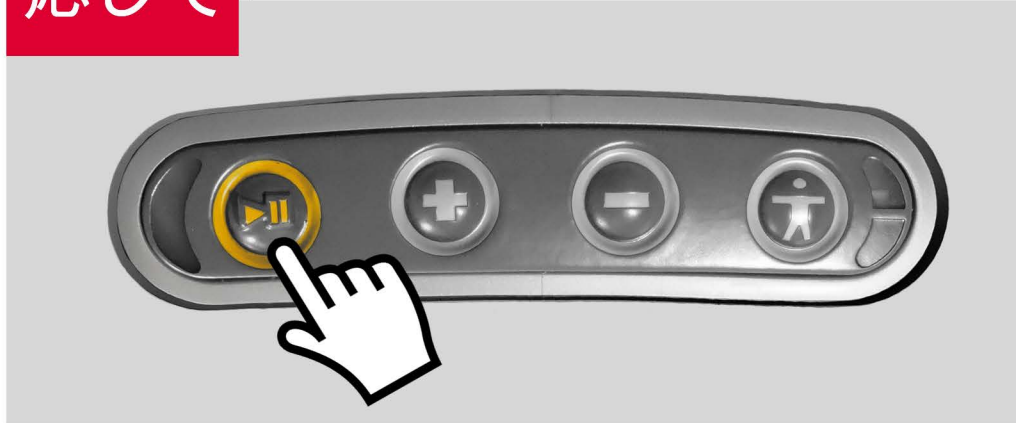

7

SRX2の電源をオン




8

ヘッドセットと端末を 6" (15 cm) 以内の距離に維持



9

ヘッドセットを装着

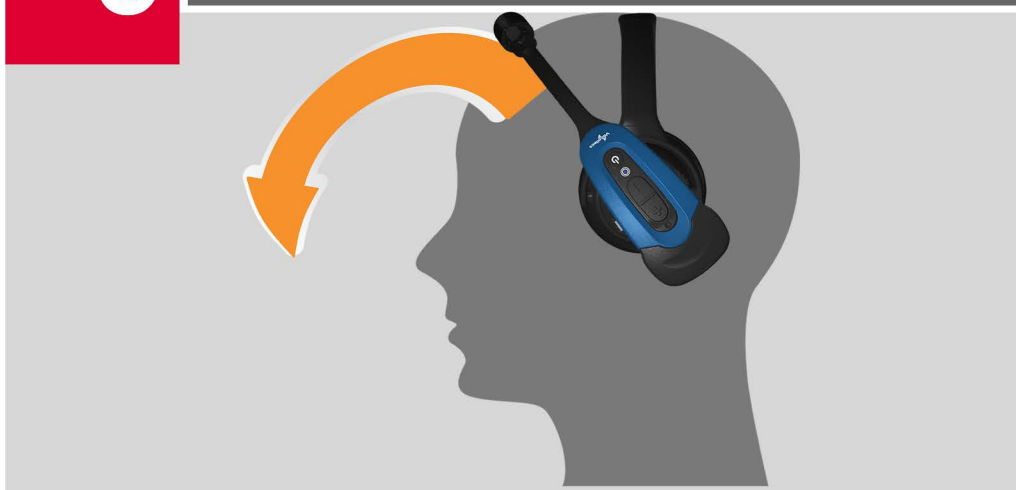

10

マイクを口の端から

1" (2 cm) 離す




11

シリアル番号を確認



12


番号を確定

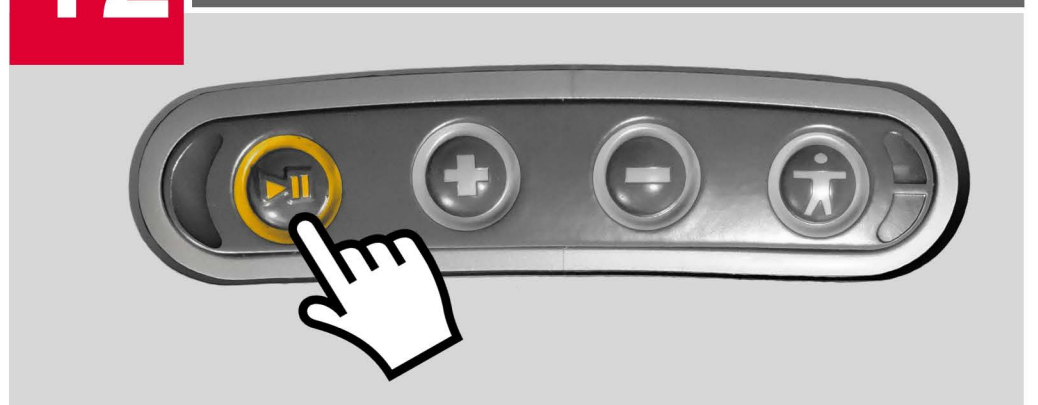

シフトの開始 – ヘッドセットの手動組み合わせ

必要に応じて

端末を起動

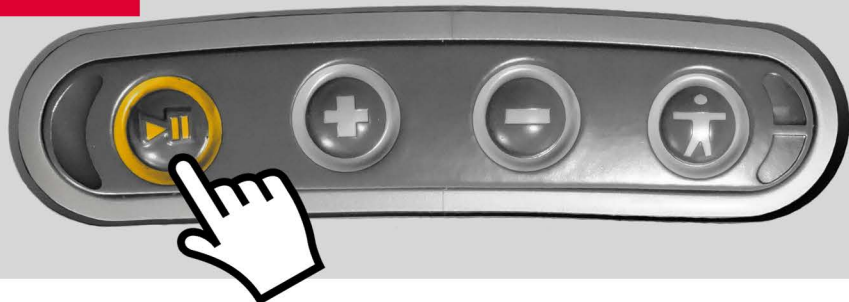


7

SRX2の電源をオン



8

検索開始

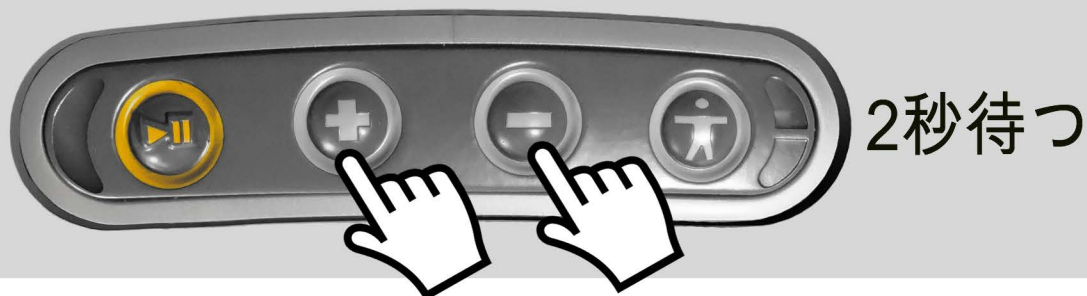

2秒待つ

9

ヘッドセットと端末を 6" (15 cm) 以内の距離に維持



10

ヘッドセットを装着



11

マイクを口の端から

1" (2 cm) 離す




12

シリアル番号を確認 & 確定




再生/一時停止ボタンを押して確定

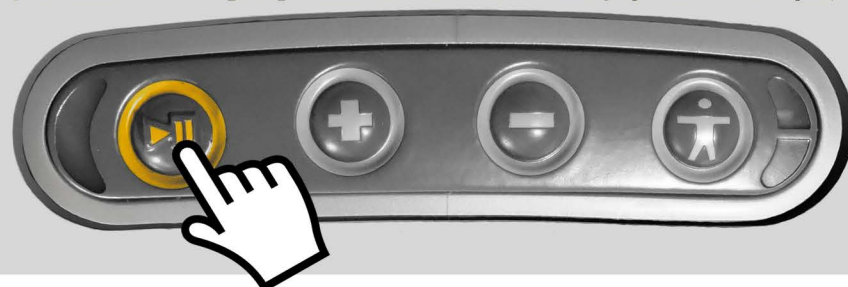


シフトの開始 – 有線ヘッドセット


7 ヘッドセットを装着

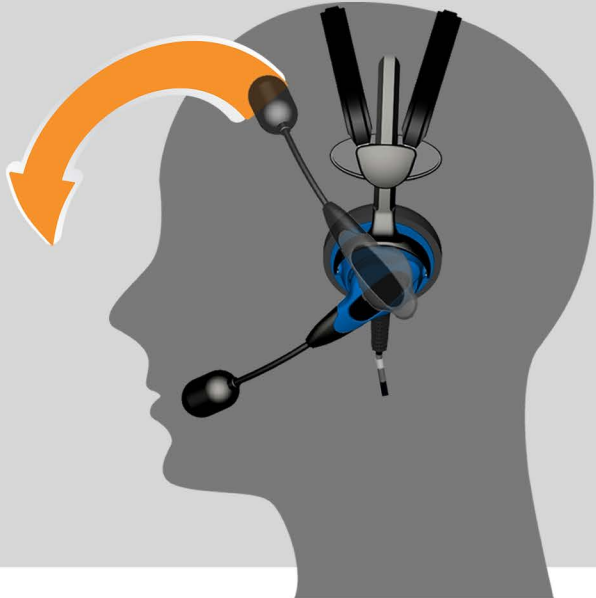


8 マイクを口の端から

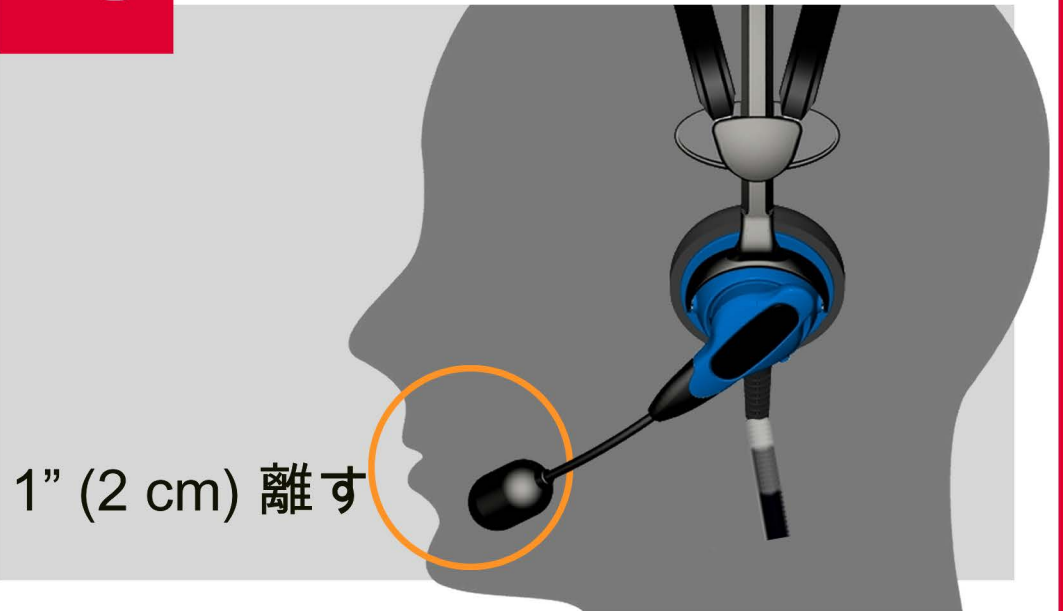


9 ケーブルのクリップを留める

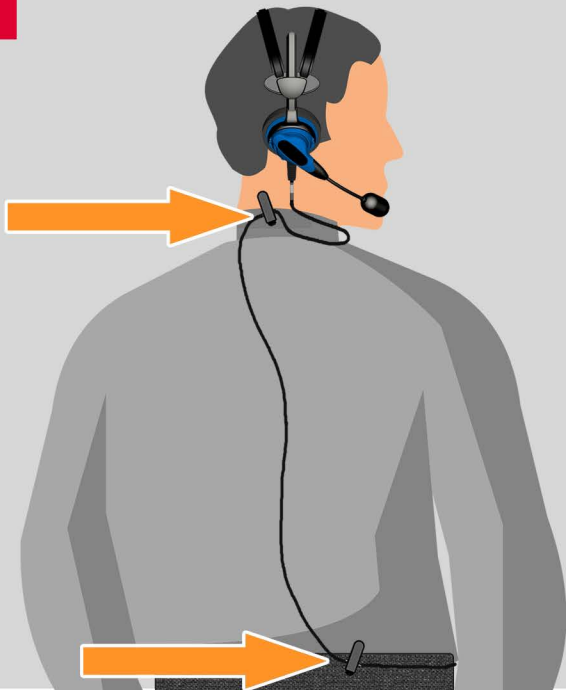


10 ポートの色を合わせる

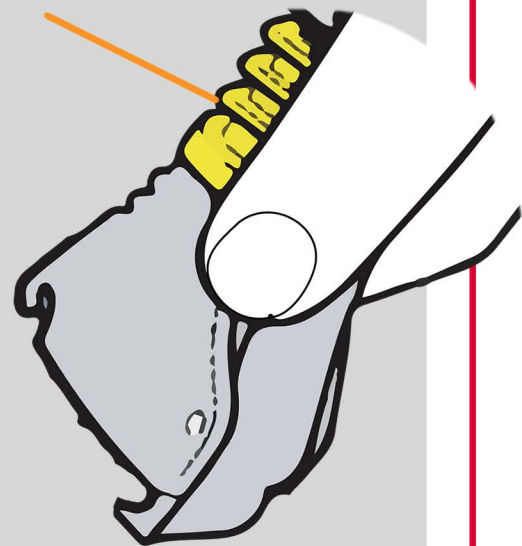

11 カチッと音がするまでコネクタを端末側に倒す

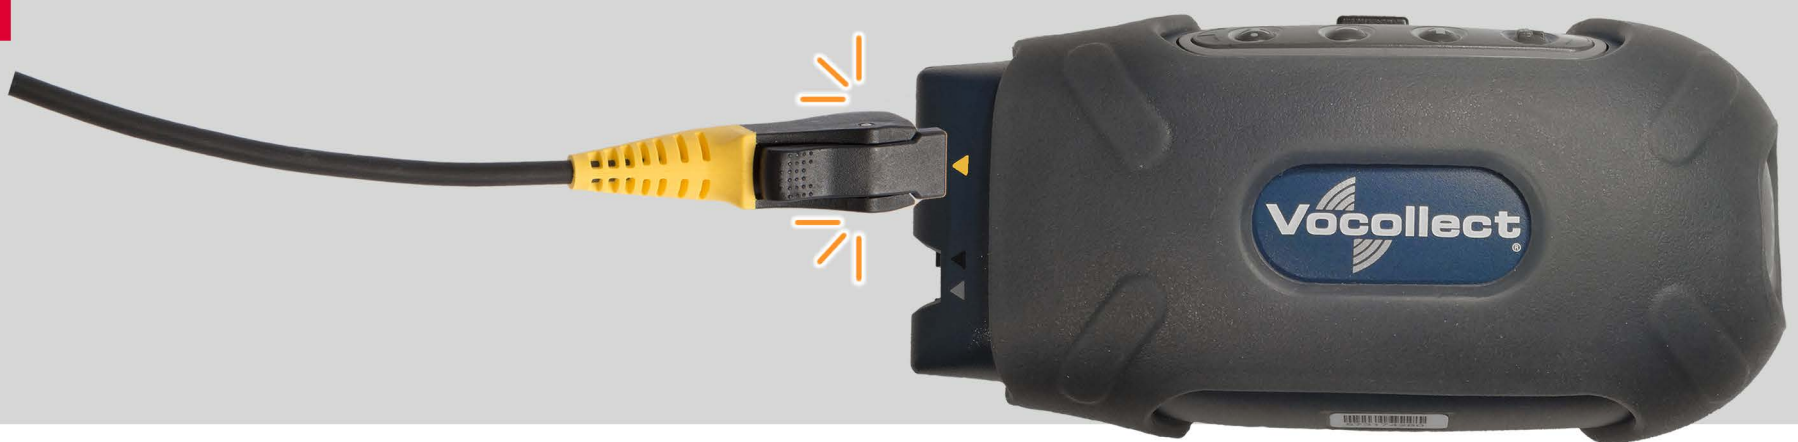


12 端末の電源をオン

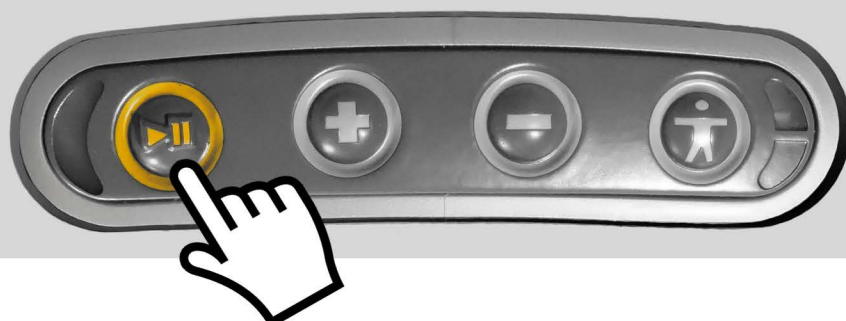

シフトの開始 - サインオン

13 端末を起動

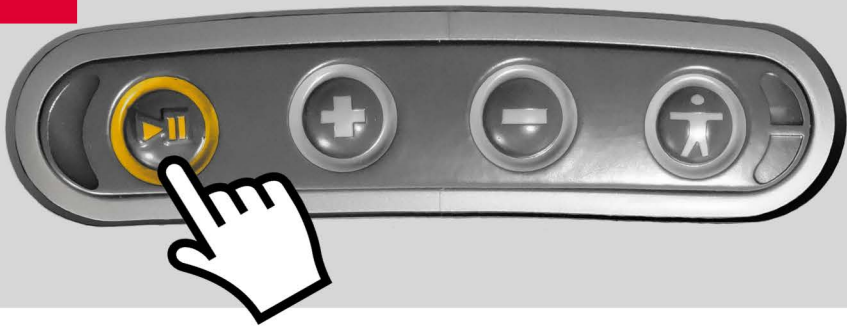


14 作業員ボタンを押す

作業員名を確認



15 再生/一時停止ボタンを押す

端末の電源をオン

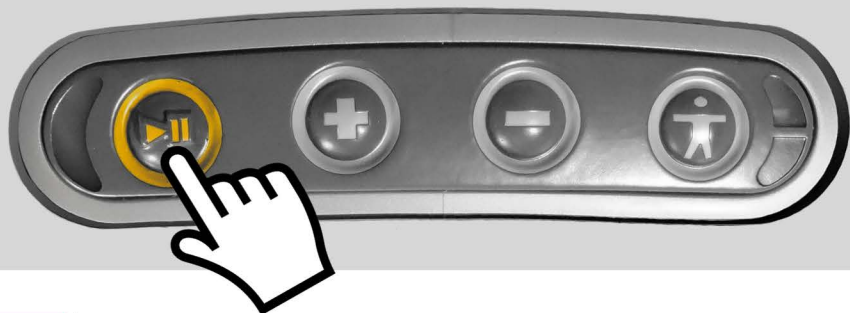


16 雑音のサンプルをとる

0, 1, 2
準備完了




必要に応じて 作業員を変更


作業員ボタンを押す

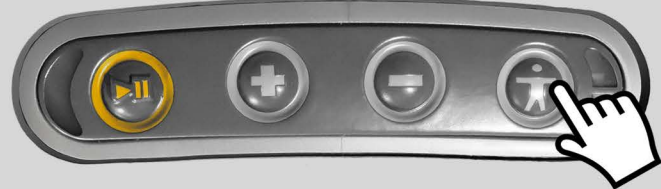


作業員の変更」まで + または - を押す

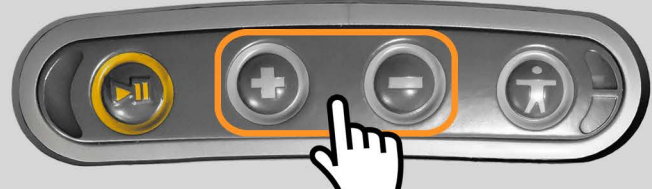


作業員ボタンを押す

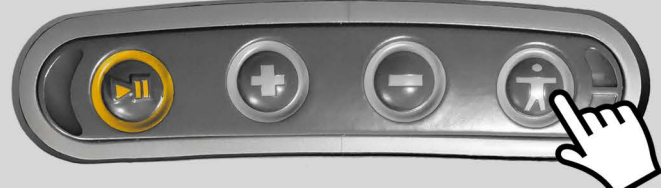

あなたの名前が聞こえるまで + または - を押す

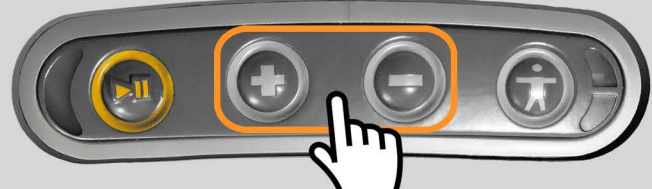

作業員ボタンを押す

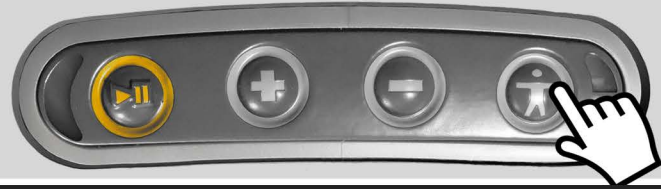

17 準備完了を確認

準備完了




18 パスワードを言い、確認する



パスワード?

いいですか?

はい

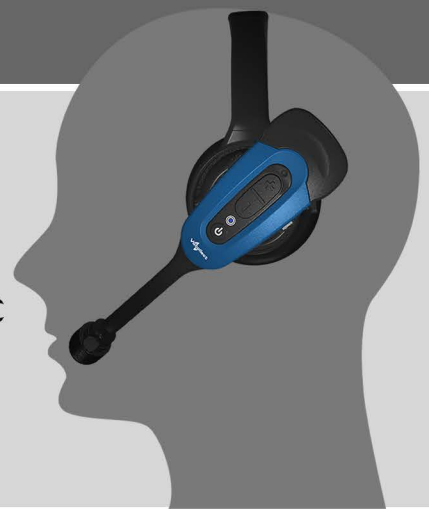

シフトの終了 – ワイヤレスヘッドセット

1 端末の電源をオフ

LEDが赤になるまで再生/一時停止ボタンを押す



2 端末を引き抜く



3 スロットに挿入

Vocollectロゴが正面、再生/一時停止ボタンが上の状態で端末を挿入



4 ヘッドセットの電源をオフ



5 電池を外す

電子モジュールの電池取り外しボタンを押す




6 充電器に置く



7 ベルトを外す


バックルを外す

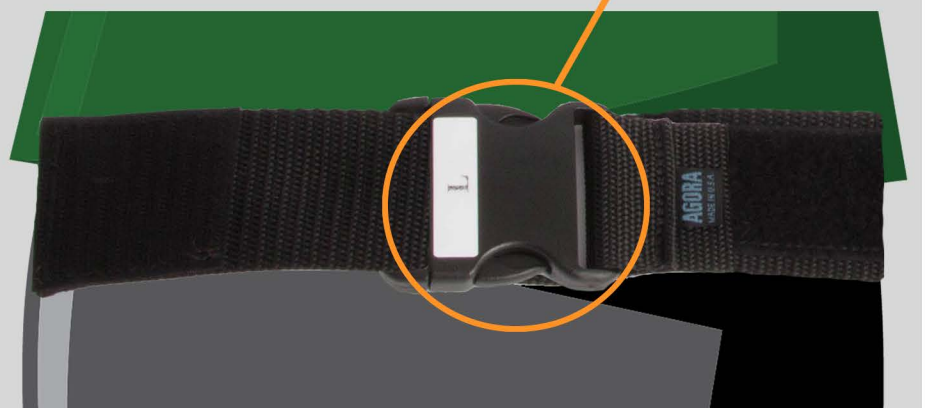

シフトの終了 – 有線ヘッドセット


1 端末の電源をオフ

LEDが赤になるまで再生/一時停止ボタンを押す

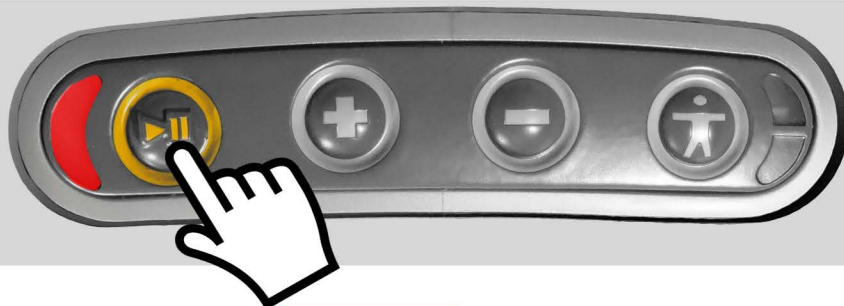

2 コネクタを外す

コネクタを持ち、コネクタの下側を端末から外側に傾け、上に引っ張る

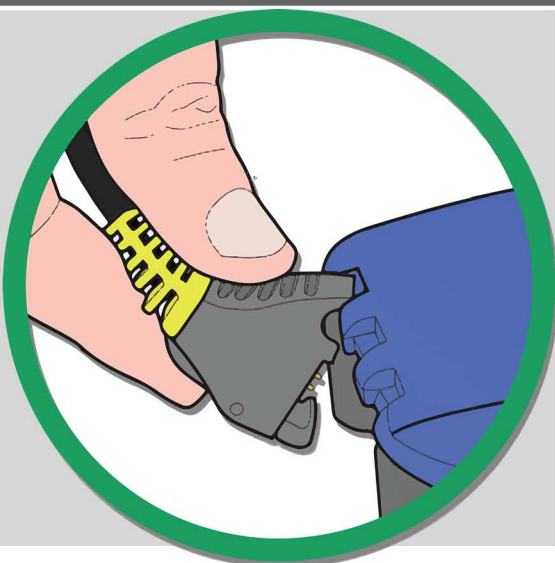

3 端末を引き抜く



4 スロットに挿入


Vocollectロゴが正面、再生/一時停止ボタンが上の状態で端末を挿入



5 ケーブルのクリップ外す



6 ヘッドセットを外す


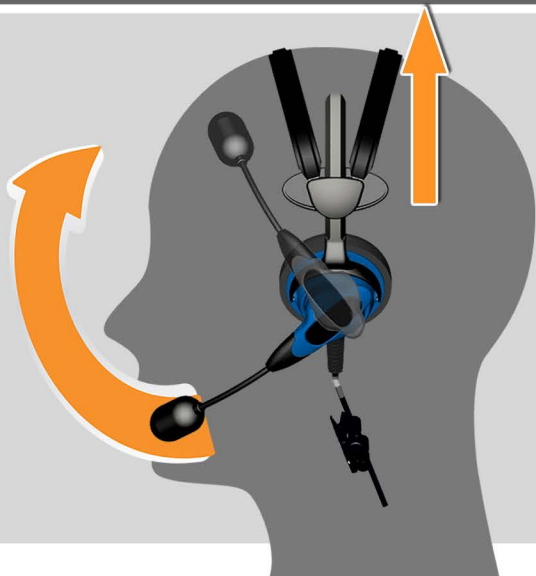


7 ベルトを外す

バックルを外す



注意：携帯端末からケーブルを取り外すときにケーブルを引っ張ったりコネクタをねじったりしないでください。そのようにするとケーブルやコネクタが損傷し、携帯端末の保証が無効になります。

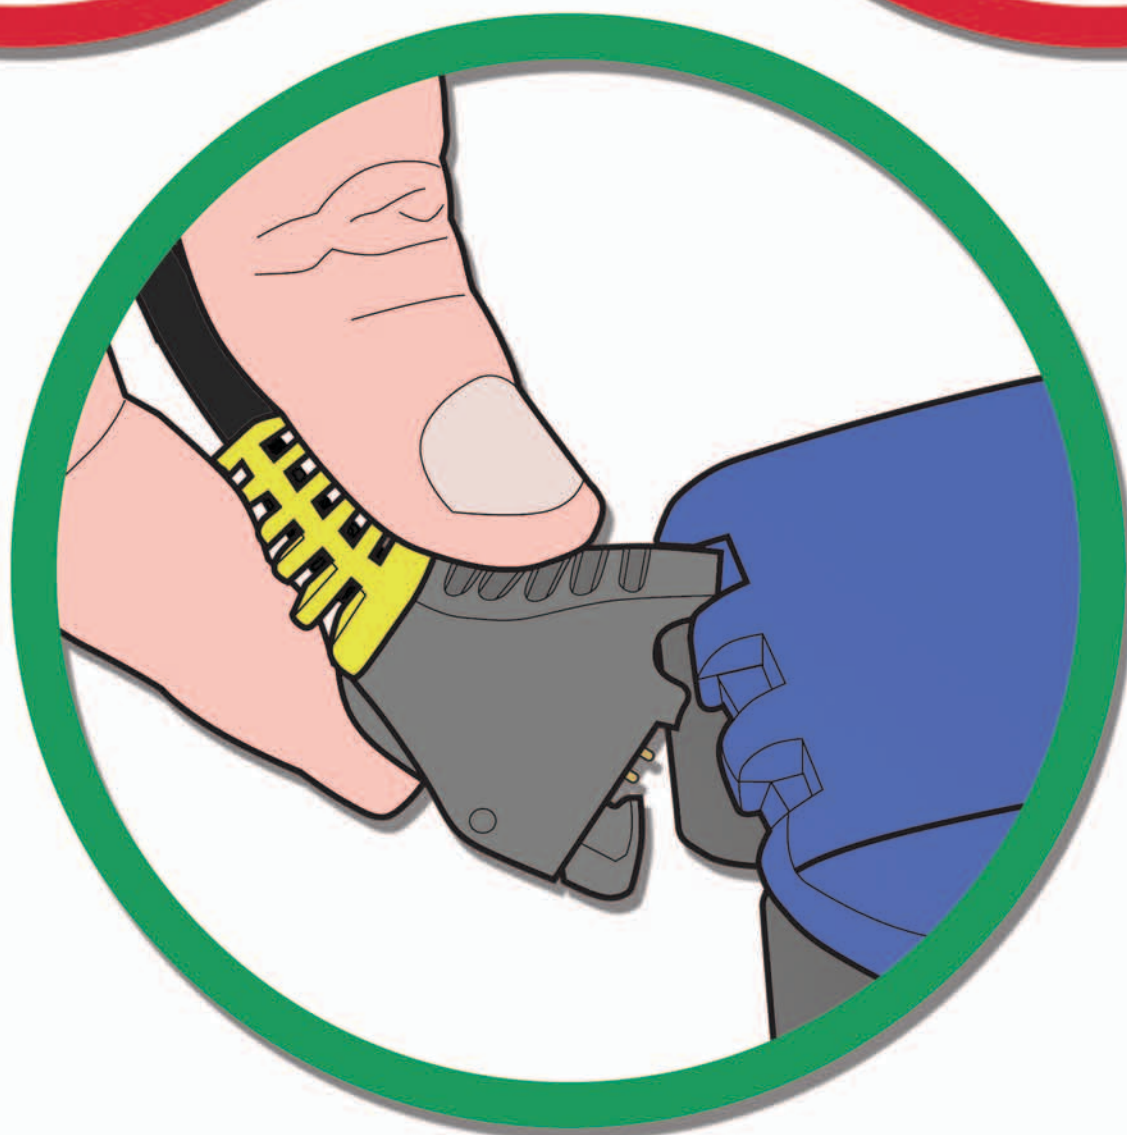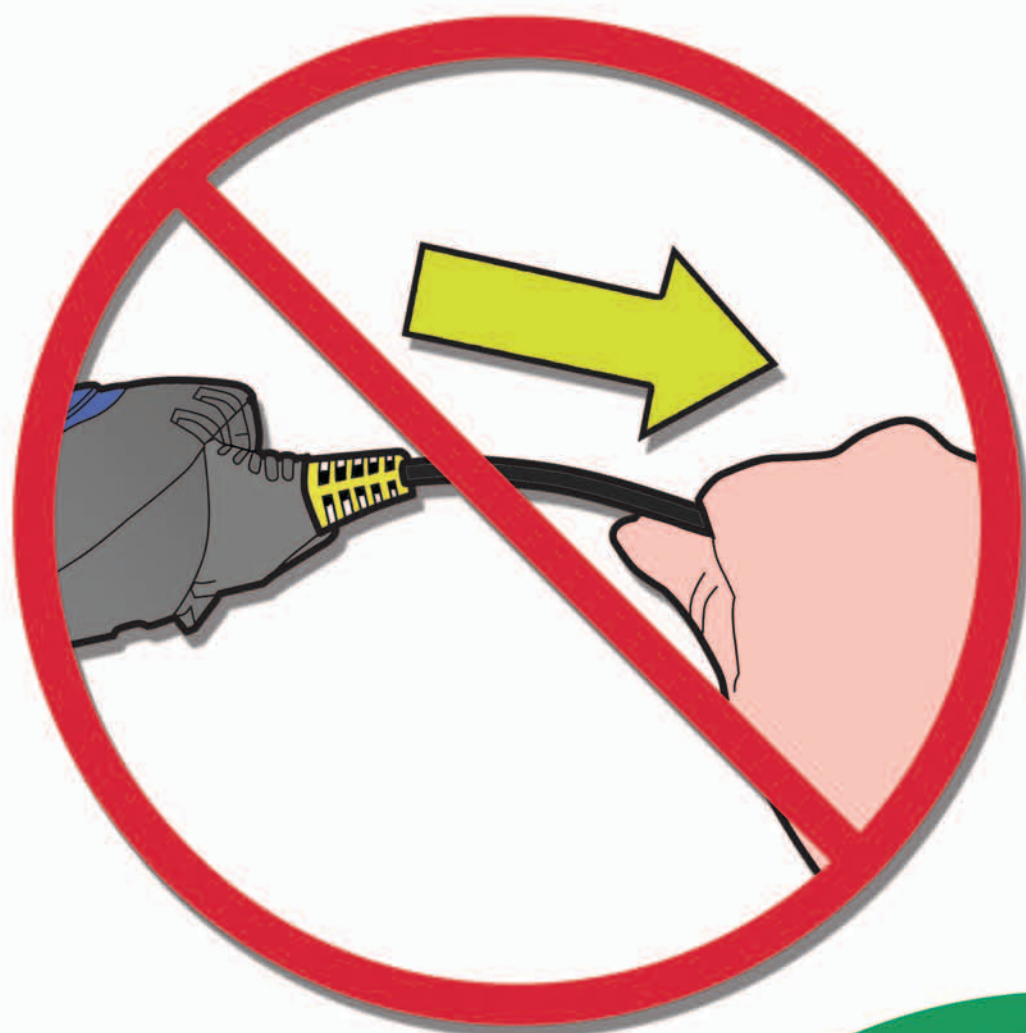

電池の交換

1 ボタンを押し下げる



2 電池を上を外す



3 空のスロットに入れる



4 充電済み電池を取り出す



5 ピン側を挿入しはめ込む

