

1. Asegúrese de que el terminal esté encendido o en modo de suspensión. Presione el botón de operador. El terminal dirá "Operador actual es <nombre del operador>. Seleccione ítem de menú.

2. Presione + o - hasta que oiga la opción que desee del menú. Si desea cambiar de operador, velocidad, tono o tarea, presione + o - hasta que el terminal diga:

"Cambie de operador",  
"Cambie de velocidad",  
"Cambie de tono" o  
"Cambie de tarea".

3. Presione el botón de operador.

4. Presione + o - hasta que oiga las opciones.

- Presione + o - para recorrer las listas de operadores o tareas.
- Presione + para que vaya más rápido o - para que vaya más lento.
- Presione + para hacer que el volumen sea más alto o - para que sea más bajo.
- Presione + para cambiar las tareas.

5. Presione el botón de operador para guardar la nueva configuración.






**1.** Retire el terminal Talkman® del cargador. Asegúrese de que la luz del indicador LED del terminal esté en verde y parpadeando y de que la luz del indicador LED del cargador esté en verde, lo cual indica que la batería está completamente cargada.




**2.** Coloque la carcasa.

**3.** Ponga el clip en el cinturón y éste alrededor de su cintura. Si trabaja en un congelador, use su abrigo por encima del terminal.

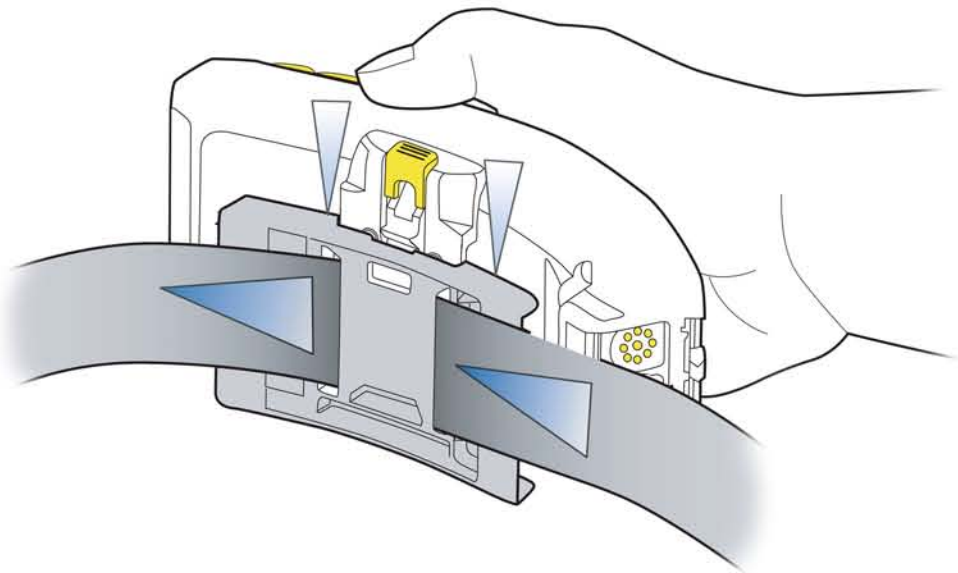


**4.** Coloque el terminal en el clip del cinturón. Use el terminal con los conectores hacia atrás y los botones hacia arriba.

**5.** Alinee el relieve curvo con el color del triángulo que se encuentra por encima del puerto conector. Sujete el conector colocando la palanca de liberación hacia la parte inferior. Incline el conector e inserte la parte superior en la ranura superior del puerto correspondiente. Empuje el conector hacia el terminal hasta que la palanca de liberación encaje en el puerto. Sujételo siempre por el conector, nunca por el cable.

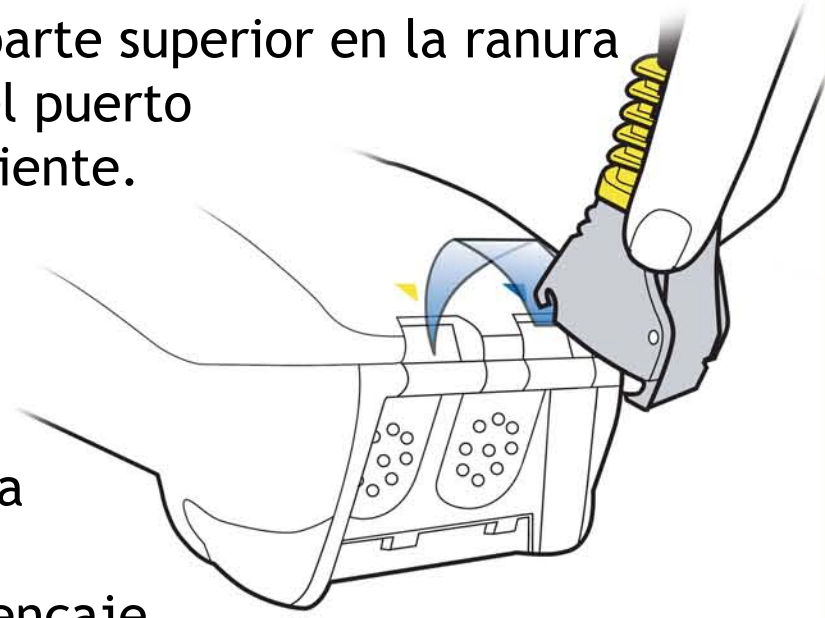

**6.** Colóquese los auriculares. Coloque el micrófono junto a la comisura de los labios, con el símbolo del brazo hacia la boca. Asegúrese de que el micrófono esté cubierto con un protector. Sujete el clip en la parte trasera del cuello de la ropa y la otra en la carcasa del terminal.

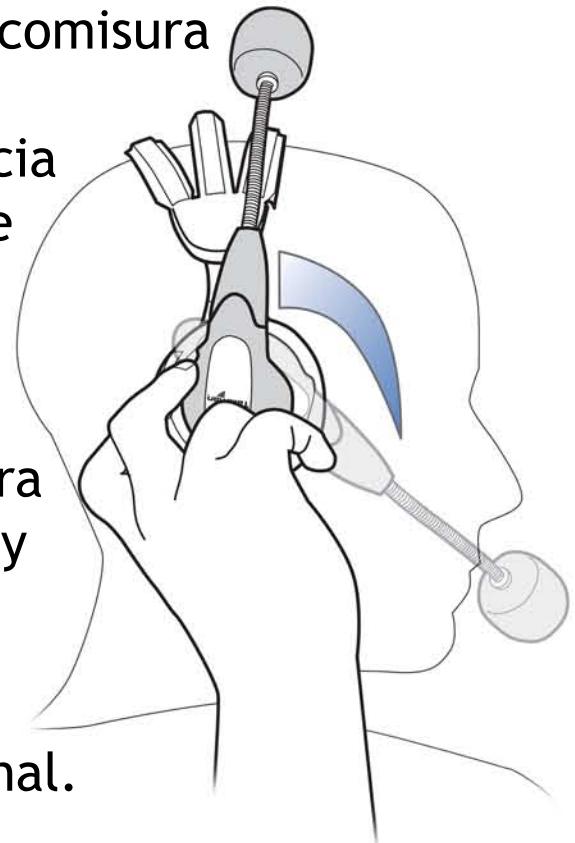

**7.** Encienda el terminal.

**8.** De ser necesario, ajuste el volumen.

**9.** Asegúrese de utilizar sus propias plantillas. Presione el botón de operador. Presione el botón de operador. Presione + o - hasta que el terminal diga: "Cambie de operador". Presione el botón de operador. Presione de nuevo + o - hasta que oiga su nombre y luego presione el botón de operador para seleccionarlo.




**1.** Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa amarillo hasta que el indicador LED se ilumine en rojo. Después de unos segundos, el terminal dice: "Desactivando". En ese momento, el terminal y el indicador LED se apagarán.




*No apague el terminal si el indicador LED está parpadeando en rojo, salvo que suceda por varios minutos. Si lo hace, es posible que el terminal no esté listo para usarse cuando lo vuelva a encender.*

**2.** Presione el botón de liberación del clip del terminal, a la derecha del teclado. Levante el terminal y sepárelo del clip del cinturón.

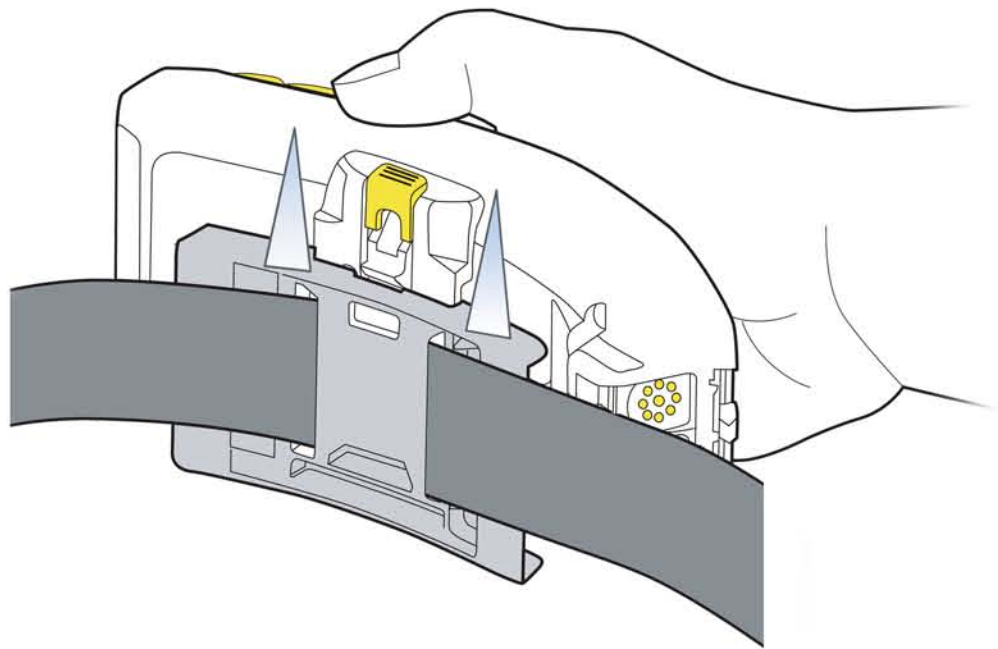

**3.** Sujete el conector, no el cable, y presione la palanca de liberación. Retire la parte inferior del conector del terminal inclinándola. Levante y separe el conector del terminal. Desenganche el cable de los auriculares de la ropa. Suba el brazo del micrófono y retire los auriculares de su cabeza.

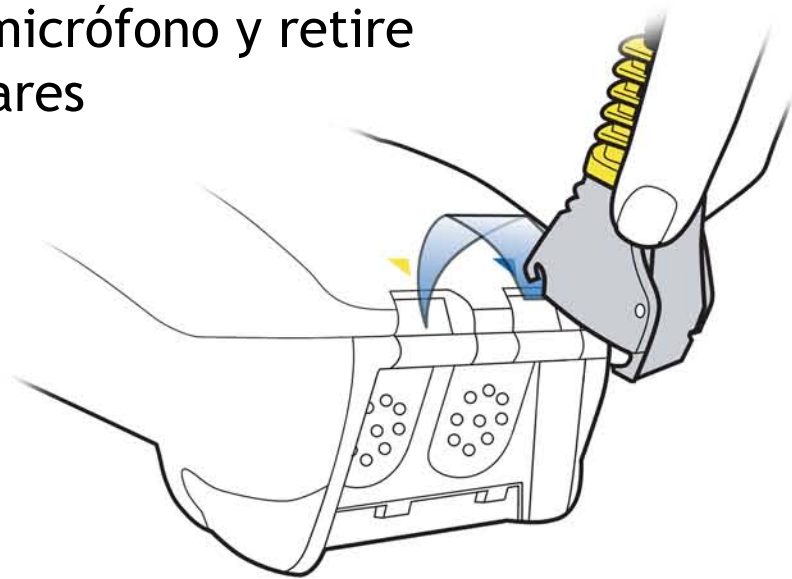

**4.** No retire la carcasa.

**5.** Inserte el terminal en una de las ranuras del cargador con los controles de botón hacia arriba y mirando hacia la izquierda.

*No extraiga la batería del terminal cuando lo coloque en un cargador.*

Después de colocarla en el cargador, asegúrese de que el indicador LED se enciende y parpadea en verde.







1. Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa amarillo del terminal hasta que el indicador LED se ilumine en rojo. Después de unos segundos, el terminal dice: "Desactivando". En ese momento, el terminal y el indicador LED se apagarán.

*Si continúa antes de apagar correctamente el terminal, perderá toda la información que haya recopilado. Espere siempre a que el indicador LED se haya desactivado.*



2. Levante la carcasa del terminal por la parte superior del terminal.

3. Presione el botón de liberación de la batería hasta que la parte superior de la batería salte del compartimiento de ésta. Separe la batería del compartimiento.



4. Coloque la batería utilizada en un cargador tal y como se muestra.



5. Sostenga el terminal en una mano con el compartimiento de la batería mirando hacia usted. Alinee los contactos de la batería con los del compartimiento. Presione la batería hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que encaja firmemente en su sitio y de que no se puede extraer a menos que se presione el botón de liberación.



Advertencia: Nunca tire del cable ni gire el conector para desconectarlo del dispositivo. Si lo hace, el cable y el conector podrán resultar dañados y la garantía del dispositivo quedará invalidada.

