

1. Assurez-vous que le terminal Talkman est actif ou en mode veille. Appuyez sur le bouton Opérateur. Le terminal fait entendre le message « L'opérateur actuel est <nom de l'opérateur>. Choisissez une option du menu ».

2. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » jusqu'à ce que vous entendiez l'option de menu souhaitée. Si vous souhaitez changer l'opérateur, la vitesse, la hauteur ou la tâche, appuyez sur les boutons « + » ou « - » jusqu'à ce que le terminal fasse entendre les messages « Changer d'opérateur », « Changer la vitesse », « Changer la hauteur » ou « Changer la tâche ».



3. Appuyez sur le bouton Opérateur.

4. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour entendre les options.

- Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour faire défiler les listes d'opérateurs ou de tâches.
- Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la vitesse ou sur le bouton « - » pour la réduire.
- Appuyez sur le bouton « + » pour rendre la voix plus aiguë ou sur le bouton « - » pour la rendre plus grave.


5. Appuyez sur le bouton Opérateur pour enregistrer le nouveau réglage.



1. Retirez le terminal Talkman® du chargeur. Assurez-vous que le voyant DEL du terminal est vert et clignote, et que le voyant DEL du chargeur est vert, indiquant que la batterie est complètement chargée.




2. Mettez la housse en place.
3. Fixez le clip à la ceinture, et bouclez la ceinture autour votre taille. Si vous travaillez dans un congélateur, portez le terminal sous votre manteau.

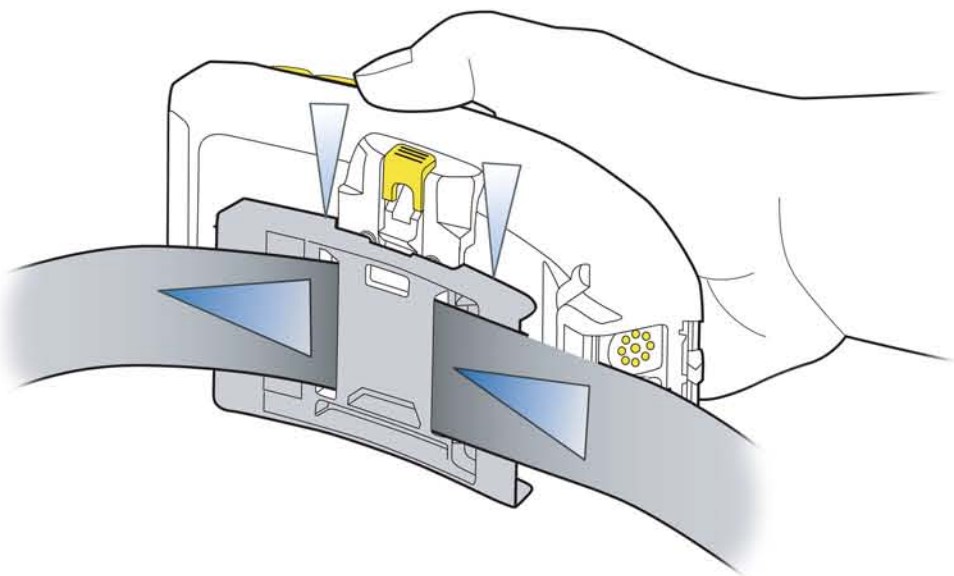


4. Fixez le terminal au clip de ceinture. Portez le terminal de manière à orienter les connecteurs vers l'arrière et les boutons vers le haut.

5. Branchez le connecteur dans le port identifié par un triangle dont la couleur correspond à celle du protecteur de câble. Tenez le connecteur de manière à ce que le levier de dégagement soit orienté vers le bas. Inclinez le connecteur et insérez le haut de celui-ci dans la fente supérieure du port correspondant. Inclinez le connecteur vers le terminal jusqu'à ce que le levier de dégagement s'enclenche en place.

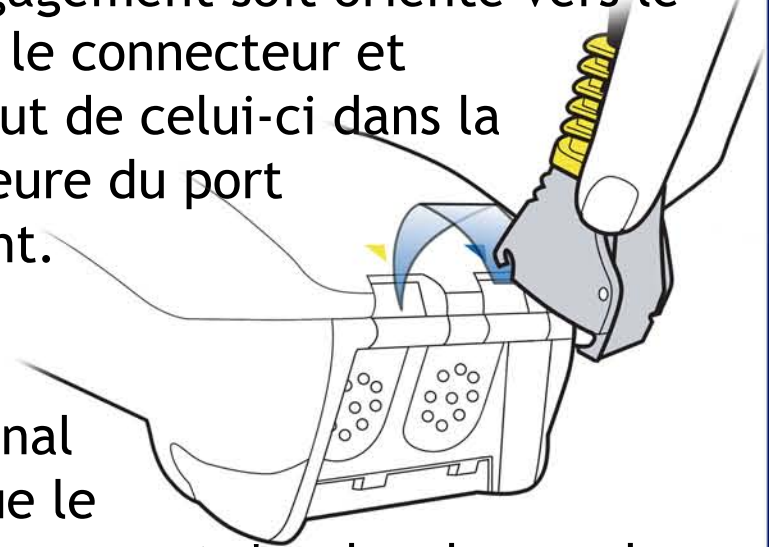

6. Mettez le casque. Placez le microphone près du coin de votre bouche, de telle sorte que le symbole qui se trouve sur le support soit orienté vers votre celle-ci. Assurez-vous que le microphone est protégé par un écran anti-vent. Fixez l'un des clips à l'arrière de votre collet et l'autre à la housse du terminal.

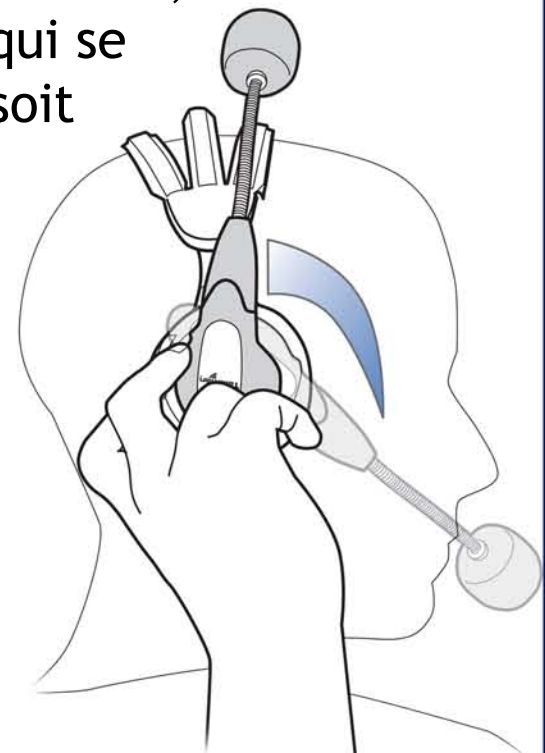


7. Mettez le terminal sous tension.
8. Réglez le volume, s'il y a lieu.
9. Assurez-vous d'utiliser vos propres modèles. Appuyez sur le bouton Opérateur. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » jusqu'à ce que le terminal fasse entendre le message « Changer d'opérateur ». Appuyez sur le bouton Opérateur. Appuyez sur les boutons « + » ou « - » jusqu'à ce que vous entendiez votre nom. Appuyez sur le bouton Opérateur pour sélectionner votre nom.

1. Maintenez enfoncé le bouton jaune lecture/pause jusqu'à ce que le voyant DEL devienne rouge. Après quelques secondes, le terminal fait entendre le message « Mise hors tension ». Le terminal et le voyant DEL s'éteignent alors.




*Ne mettez pas le terminal hors tension si le voyant DEL est rouge et clignote, à moins qu'il ne soit dans cet état depuis plusieurs minutes. Si vous mettez le terminal hors tension lorsque le voyant DEL est rouge et clignote, le terminal pourrait ne pas être prêt à l'utilisation lorsque vous le remettez sous tension.*

2. Appuyez sur le bouton de dégagement du clip du terminal, à droite du clavier. Soulevez le terminal et dégagez-le du clip de ceinture.

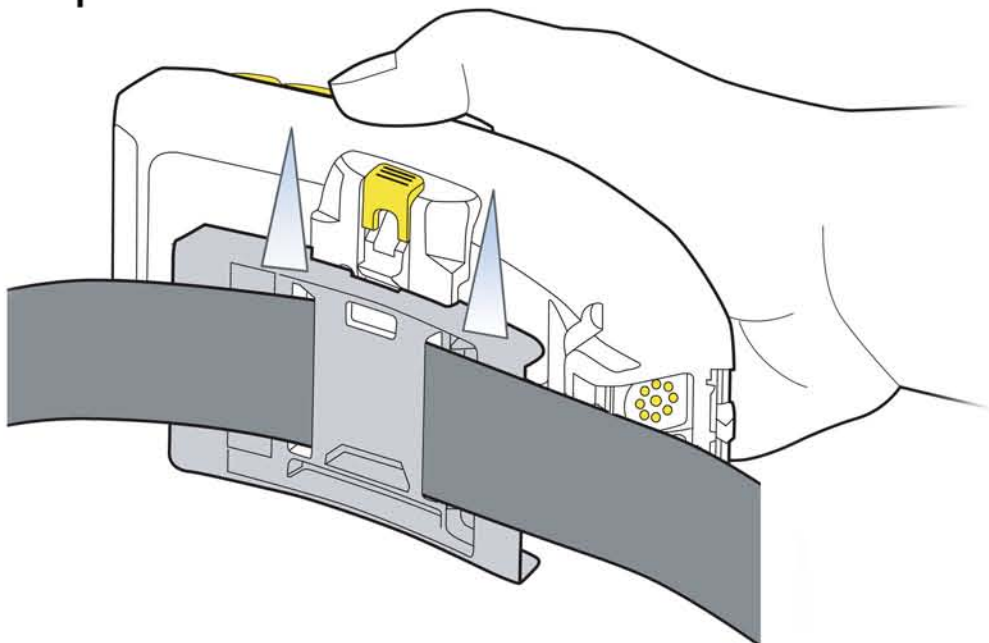

3. Saisissez le connecteur, et non le câble, et appuyez sur le levier de dégagement. Inclinez le bas du connecteur en l'éloignant du terminal. Soulevez le connecteur et dégagez-le du terminal. Faites pivoter le support du microphone et retirez le casque.

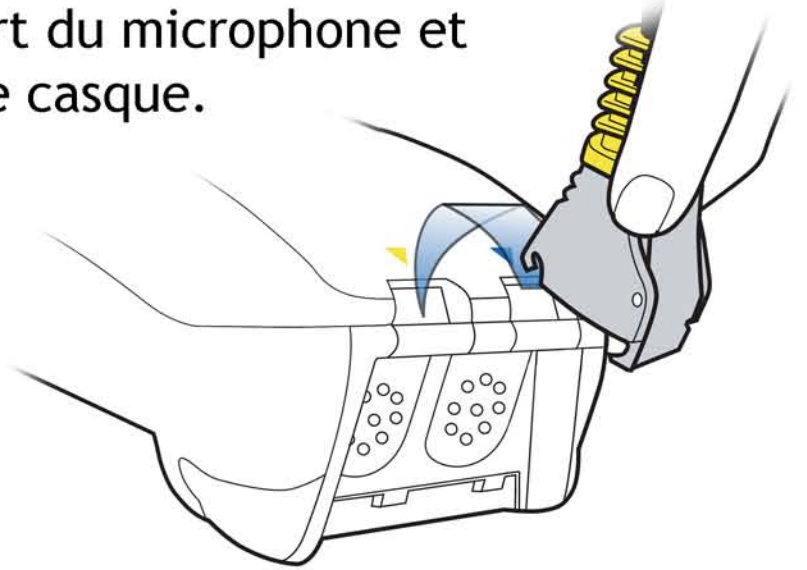

4. Insérez le terminal dans l'une des baies du chargeur de telle sorte que les boutons de commande se trouvent en haut, faisant face à gauche.

*Ne retirez pas la batterie du terminal lorsque vous placez le terminal dans le chargeur.*

Après avoir placé le terminal dans le chargeur, assurez-vous que le voyant DEL du terminal devient vert et clignote.





1. Maintenez enfoncé le bouton jaune lecture/pause du terminal jusqu'à ce que le voyant DEL devienne rouge. Après quelques secondes, le terminal fait entendre le message « Mise hors tension ». Le terminal et le voyant DEL s'éteignent alors.

*Si vous continuez sans avoir correctement mis le terminal hors tension, vos données seront perdues. Attendez toujours que le voyant DEL soit éteint.*



2. Appuyez à fond sur le bouton de dégagement de la batterie jusqu'à ce que le dessus de la batterie se dégage du logement. Retirez la batterie.



3. Insérez la batterie déchargée dans un chargeur. Assurez-vous que le voyant d'alimentation orange, du côté gauche du chargeur, est allumé.



4. Insérez une nouvelle batterie dans le terminal. Mettez les contacts de la batterie vis-à-vis des contacts du logement de la batterie. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il est impossible de la retirer sans appuyer sur le bouton de dégagement.

**Avertissement : Ne tirez jamais sur le câble ou ne tordez pas le connecteur pour le déconnecter de l'appareil. Cela endommagera le câble et le connecteur, et rendra nulle la garantie de l'appareil.**

