

1. Zkontrolujte, zda je terminál zařízení Talkman zapnut nebo je v režimu spánku. Stiskněte tlačítko operátora.

Terminál vysloví věty „Aktuální operátor je <jméno operátora>. Vyberte položku nabídky.“

2. Tiskněte tlačítko + nebo -, dokud nebude ohlášena požadovaná položka nabídky.

Chcete-li změnit operátora, rychlosť, výšku hlasu nebo úlohu, tiskněte tlačítko + nebo -, dokud terminál nevysloví frázi „Změna operátora,“ „Změna rychlosti,“ „Změna výšky hlasu,“ nebo „Změna úlohy.“



3. Stiskněte tlačítko operátora.

4. Tiskněte tlačítko + nebo -, dokud nebude ohlášena požadovaná položka nabídky.

- Tisknutím tlačítek + a - můžete procházet seznamy operátorů nebo úloh.
- Stisknutím tlačítka + zvýšte rychlosť, stisknutím tlačítka - rychlosť snížte.
- Stisknutím tlačítka + zvýšte výšku hlasu, stisknutím tlačítka - výšku hlasu snížte.



5. Uložte nové nastavení stisknutím tlačítka operátora.


Využití hlasu při práci

Při nástupu na směnu

- Vyměte terminál zařízení Talkman® z nabíječky. Ověřte, zda kontrolka terminálu bliká zeleně a kontrolka nabíječky svítí zeleně (v tomto stavu je baterie úplně nabita).




- Připevněte k opasku sponu a utáhněte opasek kolem pasu.. Při práci v mrazicím skladu noste terminál pod svrchním oděvem.

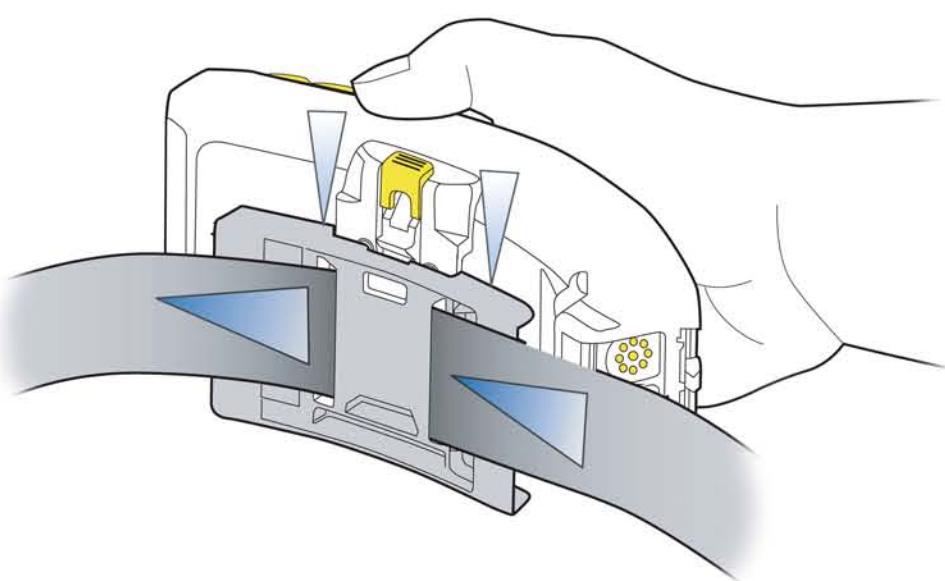


- Připevněte terminál ke sponě na opasku. Noste terminál tak, aby konektory směřovaly dozadu a tlačítka vzhůru.

- Při připojení musí odpovídat barva chrániče ohybu připojovaného kabelu barvě trojúhelníku nad portem pro daný konektor. Držte konektor tak, aby se uvolňovací páčka nacházela na jeho spodní straně. Nakloňte konektor a vložte jeho vrchní část do vrchního slotu příslušného portu. Naklánějte konektor směrem k terminálu, dokud uvolňovací páčka nezapadne na místo.

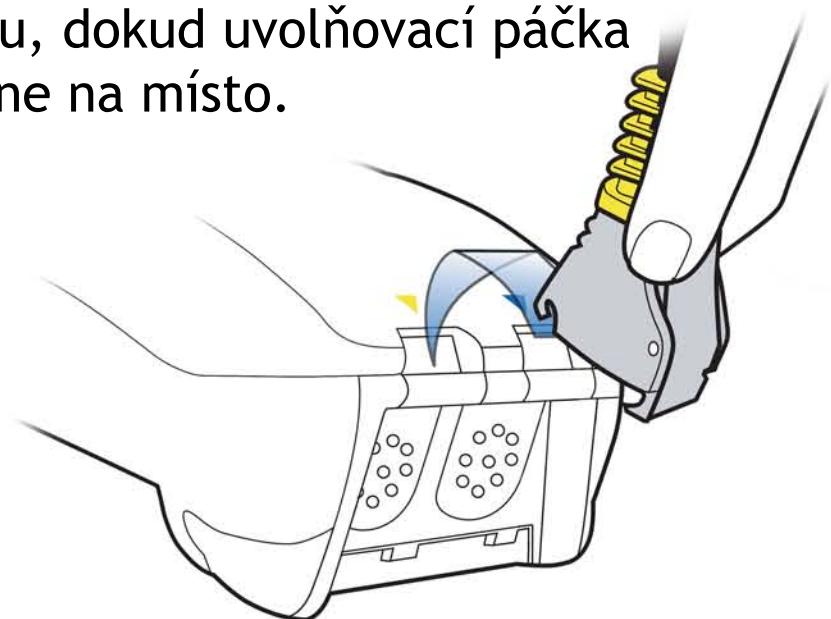

- Nasad'te si náhlavní soupravu. Umístěte mikrofon ke koutku úst. Značka na ramínku musí směřovat k ústům. Zkontrolujte, zda je mikrofon opatřen ochranou proti větru. Jednu sponu kabelu připevněte k zadní části svého límce a druhou ke krytu terminálu.

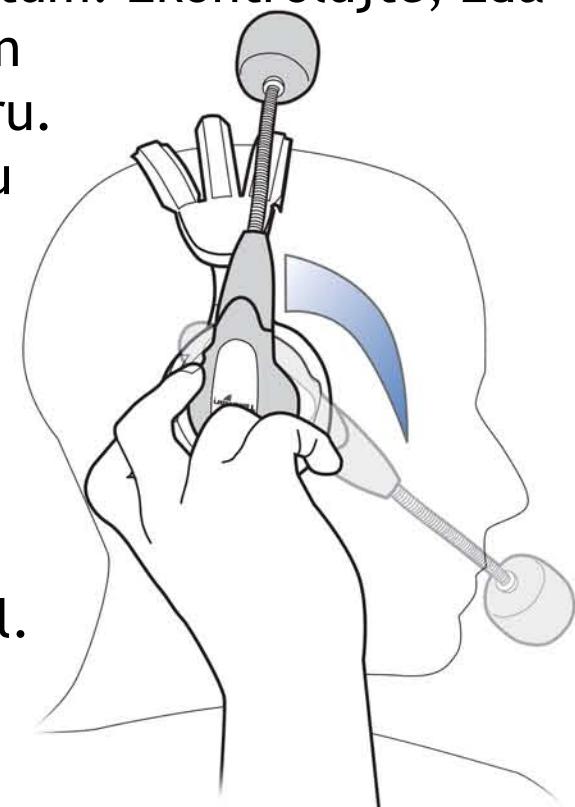


- Zapněte terminál.

- V případě potřeby nastavte hlasitost.
- Používejte pouze své vlastní šablony. Stiskněte tlačítko operátora. Tiskněte tlačítko + nebo -, dokud terminál nevysloví frázi „Změna operátora.“ Stiskněte tlačítko operátora. Tiskněte tlačítko + nebo -, dokud neuslyšíte své jméno. Až uslyšíte své jméno, stiskněte tlačítko operátora. Tímto způsobem své jméno vyberete.

Využití hlasu při práci


Po skončení směny

1. Stiskněte a přidržte žluté tlačítko play/pause, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně. Po několika sekundách terminál vysloví větu „Probíhá vypnutí.“ V tomto okamžiku dojde k vypnutí terminálu a zhasnutí kontrolky.

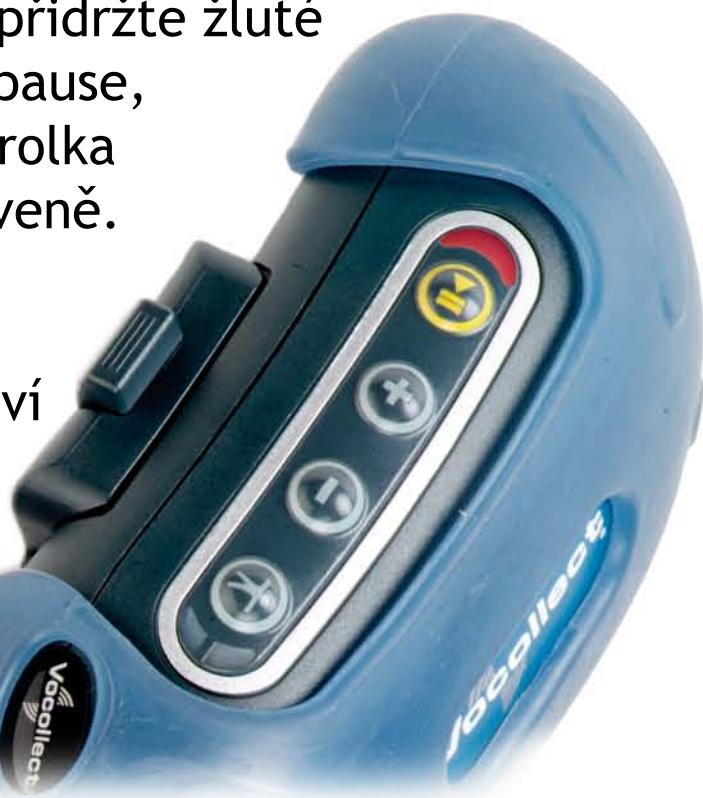

Pokud kontrolka bliká červeně, nevypínejte terminál, pokud ovšem nebliká červeně již několik minut. Vypnete-li terminál, nebude pravděpodobně po opětovném zapnutí připraven k použití.

2. Na terminálu stiskněte tlačítko pro uvolnění ze spony, které se nachází napravo od tlačítek terminálu. Vyjměte terminál ze spony opasku směrem vzhůru.

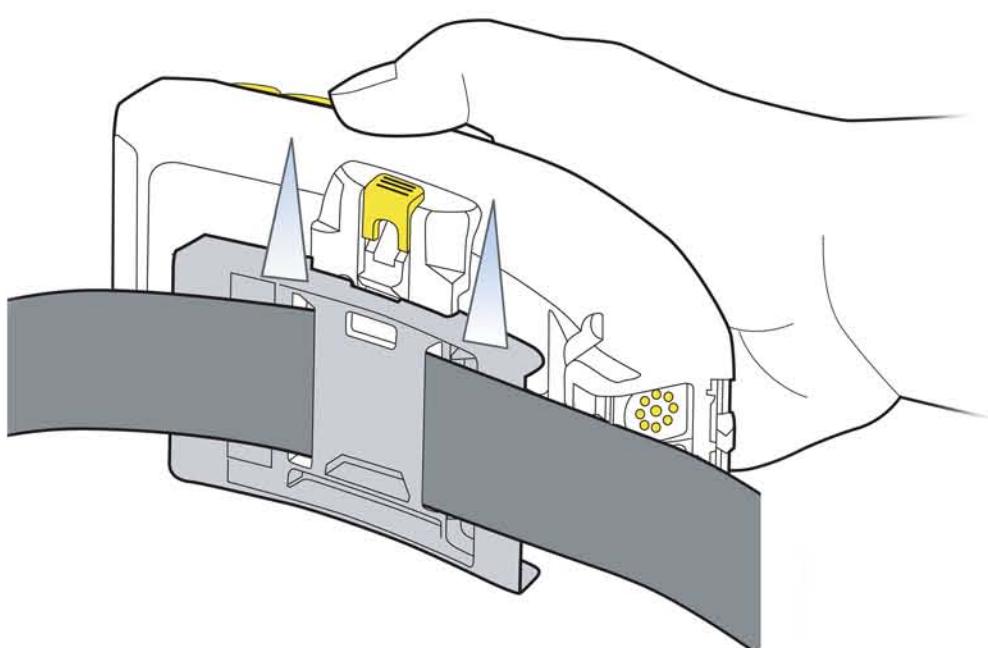

3. Uchopte konektor, nikoliv kabel, a stiskněte uvolňovací páčku. Vyklopte spodní část konektoru směrem z terminálu. Vyjměte konektor z terminálu směrem vzhůru. Uvolněte spony kabelu náhlavní soupravy z oděvu. Otočte ramínko mikrofonu vzhůru a sejměte náhlavní soupravu z hlavy.



4. Vložte terminál do některé z pozic nabíječky tak, aby tlačítka terminálu směřovala vzhůru a doleva.

Pokud terminál umisťujete do nabíječky, nevyjmímejte z něj baterii.

Vložíte-li terminál do nabíječky, ověřte, zda se kontrolka terminálu rozsvítí a začne blikat zeleně.



Využití hlasu při práci

Výměna baterií



1. Stiskněte a přidržte žluté tlačítko play/pause na terminálu, dokud světelná kontrolka nebude svítit červeně. Po několika sekundách terminál vysloví větu „Probíhá vypnutí.“ V tento okamžik dojde k vypnutí terminálu a zhasnutí kontrolky.

Budete-li postupovat dál, dokud nebude terminál rádně vypnut, ztratíte všechna shromážděná data. Vždy vyčkejte, dokud nezhasne kontrolka.

2. Uchopte terminál do jedné ruky tak, aby oddělení pro baterii směřovalo k vám.

3. Tlačítko pro uvolnění baterie stiskněte až dolů, dokud se horní část baterie nevysune z oddělení pro baterii.
Vyjměte baterii z oddělení.

4. Uchopte baterii tak, aby se kontakty nacházely na spodní straně a štítek směřoval od vás. Umístěte baterii do volné pozice v nabíječce a zasuňte ji, až zapadne na místo.

5. Uchopte terminál do jedné ruky tak, aby oddělení pro baterii směřovalo k vám. Kontakty baterie zarovnejte s kontakty oddělení. Stlačte baterii směrem dolů, až zapadne na místo. Zkontrolujte, zda je baterie pevně usazena a zda ji bez stisknutí tlačítka pro uvolnění baterie nelze vyjmout.