

1. Upewnij się, czy terminal Talkman® jest włączony lub w trybie wstrzymania. Naciśnij przycisk operatora. Terminal mówi: „Current operator is <imię i nazwisko operatora>. Select menu item”. (Aktualny operator to <operator>. Wybierz element menu).


2. Naciskaj przycisk „+” lub „-”, dopóki nie usłyszysz żądanej opcji menu. Jeśli chcesz zmienić operatora, szybkość, ton lub zadanie, naciskaj przycisk „+” lub „-”, dopóki nie usłyszysz, jak terminal mówi „Change operator”, „Change speed”, „Change pitch” lub „Change task”.

3. Naciśnij przycisk operatora.

4. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby usłyszeć opcje.

- Naciskając przycisk „+” lub „-”, przewiń listę operatorów lub zadań.
- Naciśnij przycisk „+”, aby zrobić to szybciej, lub „-”, aby zrobić to wolniej.
- Naciśnij przycisk „+”, aby przewijać szybciej, lub „-”, aby przewijać wolniej.

5. Naciśnij przycisk operatora, aby zapisać nowe ustawienie.

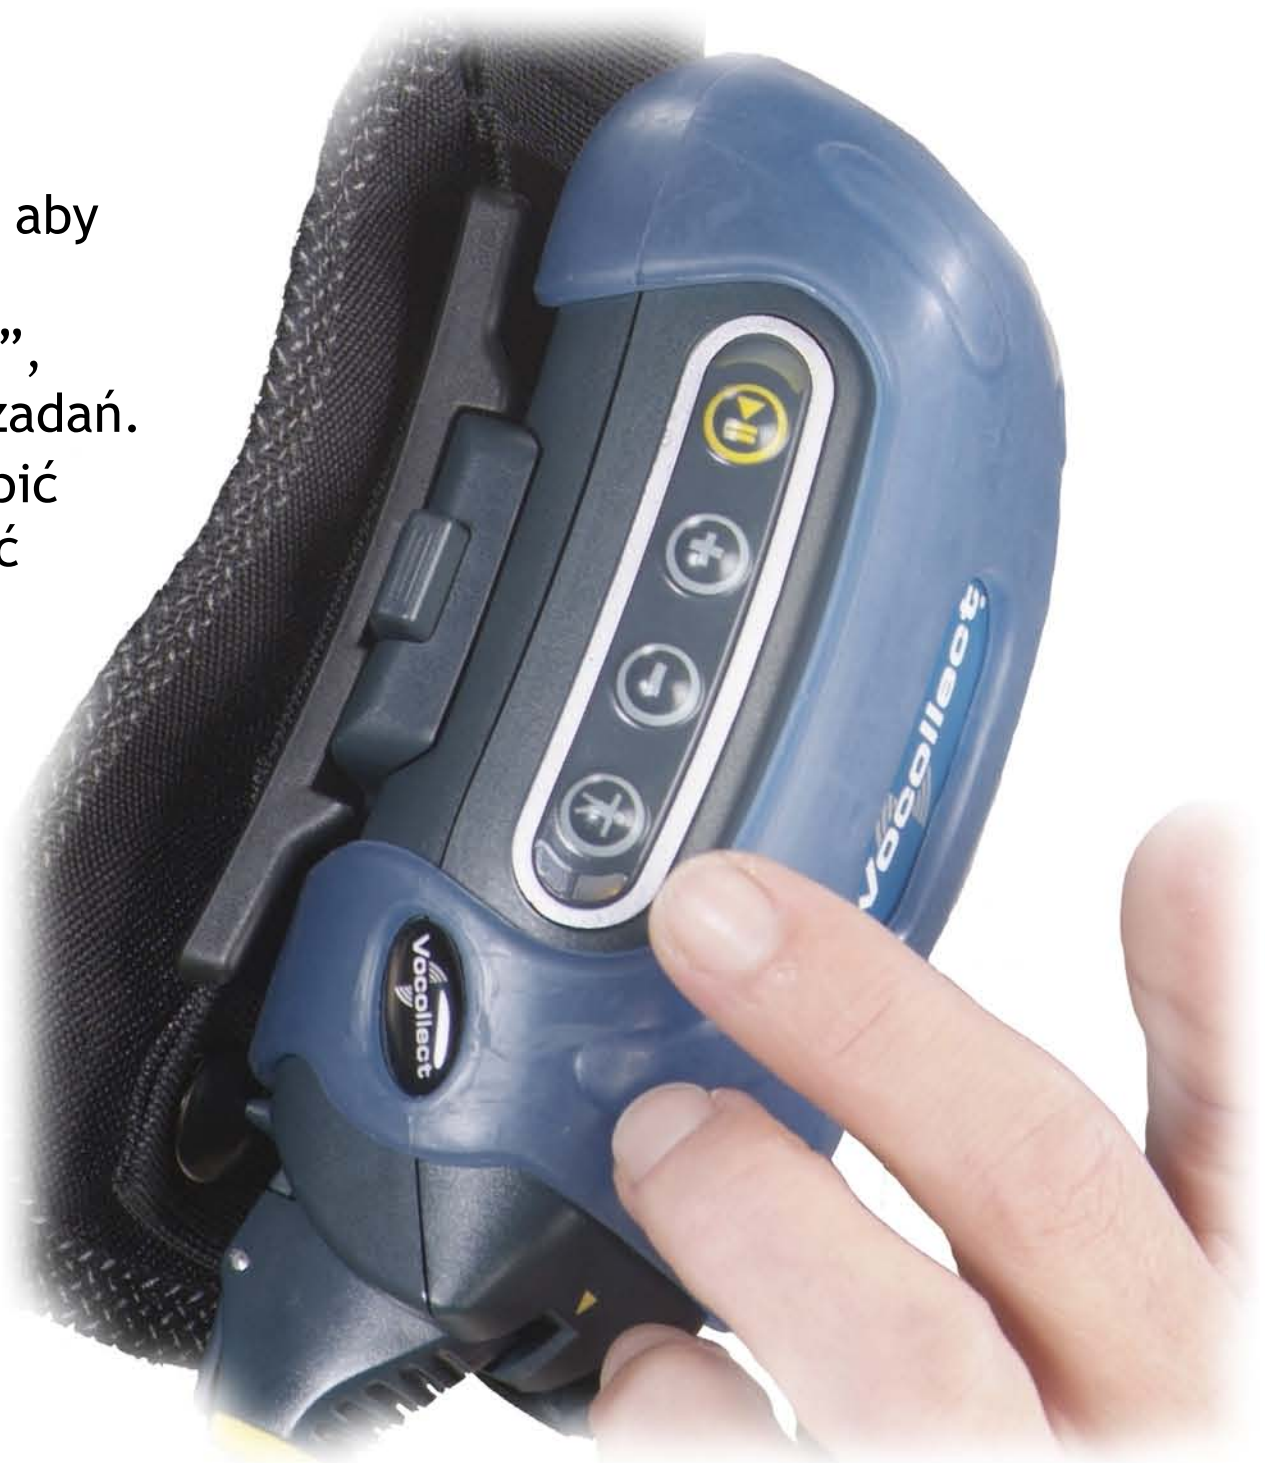


1. Wyjmij terminal Talkman® z ładowarki. Upewnij się, czy wskaźnik terminalu miga na zielono i jest włączony zielony wskaźnik ładowarki, co oznacza, że akumulator jest naładowany.




2. Załóż osłonę.

3. Umieść zacisk na pasku i załóż pasek. Jeśli pracujesz w zamrażarce, noś terminal pod płaszczem.

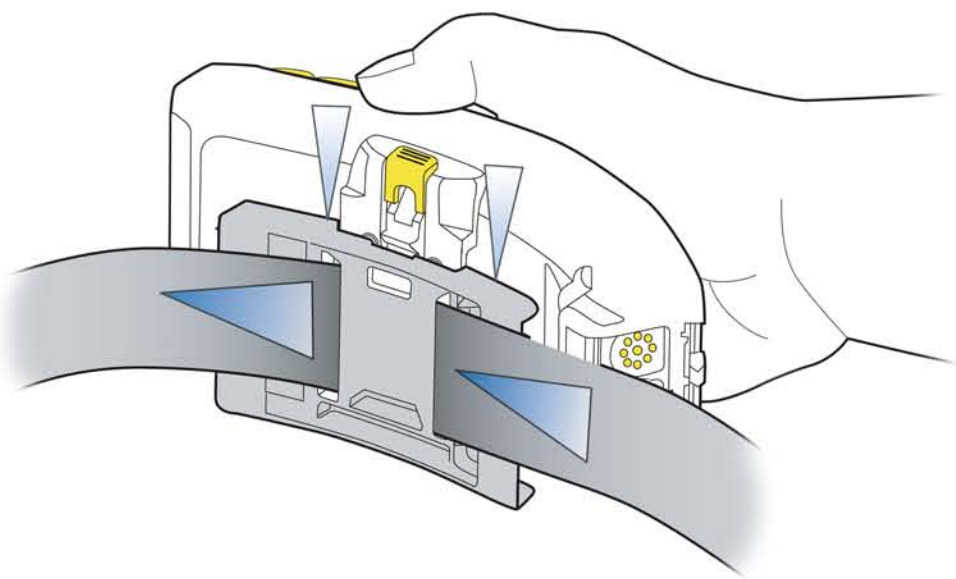


4. Umieść terminal na zacisku paska. Noś terminal złączami do tyłu i przyciskami do góry.

5. Dopasuj osłonę przed wyginaniem do koloru trójkąta powyżej złącza. Przytrzymaj złącze za dźwignię zwalniania na dole. Przechyl złącze i włóż górę do górnego gniazda odpowiedniego portu. Przechylaj złącze w stronę terminalu.

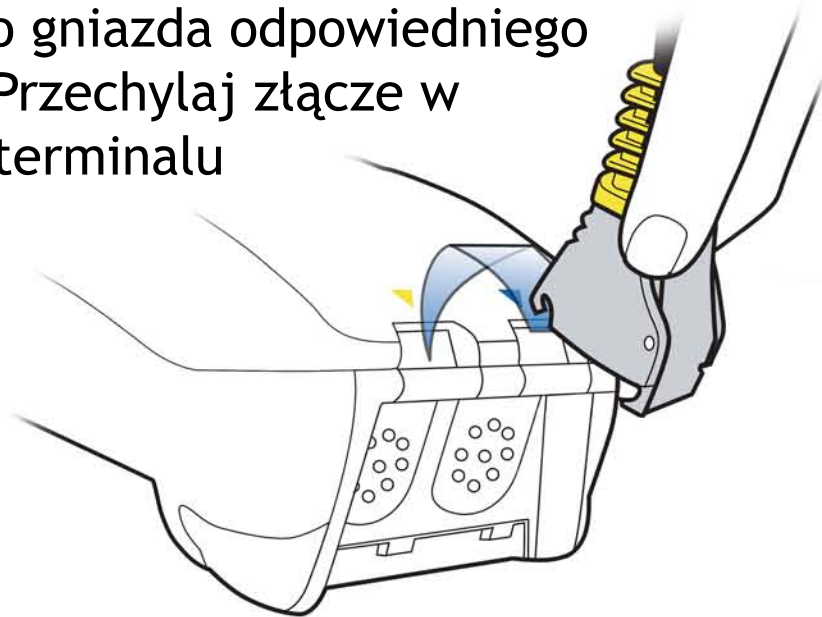

6. Załóż zestaw słuchawkowy. Umieść mikrofon w pobliżu kącika ust, symbolem na wysięgniku do twarzy. Upewnij się, że szyba przednia zasłania mikrofon. Przypnij jeden zacisk z tyłu swojego kołnierzyka, a drugi do osłony terminalu.

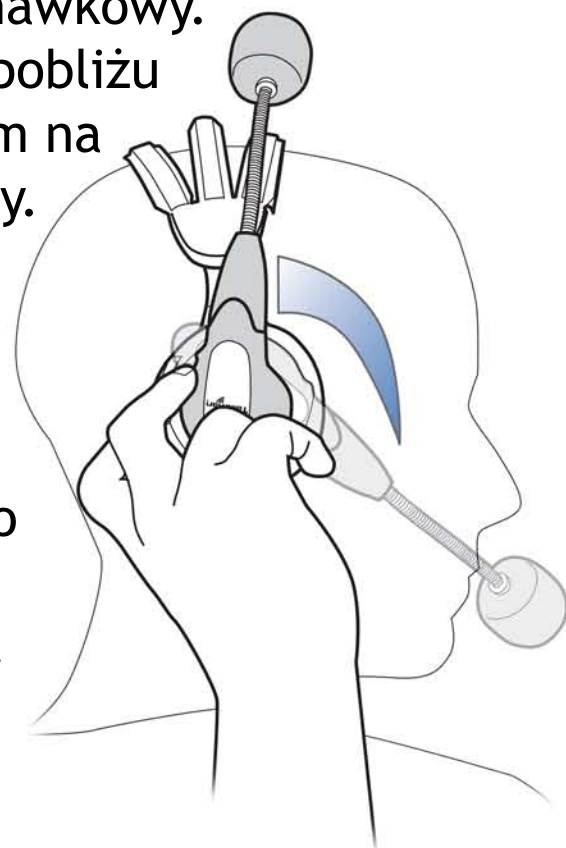


7. Włącz terminal.
8. W razie potrzeby dostosuj głośność.
9. Upewnij się, że korzystasz z własnych szablonów. Naciśnij przycisk operatora. Naciskaj przycisk „+” lub „-”, dopóki nie usłyszysz, jak terminal mówi „Change operator” (Zmień operatora). Naciśnij przycisk operatora. Naciskaj przycisk „+” lub „-”, dopóki nie usłyszysz swojego imienia i nazwiska. Naciśnij przycisk operatora, aby wybrać swoje imię i nazwisko.

1. Naciśnij żółty przycisk Odtwarzanie/ Pauza i przytrzymaj go, dopóki nie włączy się czerwony wskaźnik. Wtedy terminal i wskaźnik zostanie wyłączony.



*Nie należy wyłączać terminalu, jeśli wskaźnik miga na czerwono, chyba że trwa to kilka minut. Wyłączenie terminalu w takiej sytuacji może spowodować, że po ponownym włączeniu nie będzie gotowy do użycia.*

2. Naciśnij przycisk zwalniania zacisku terminalu, który znajduje się na prawo od klawiatury. Podnieś terminal i odczep go zacisku na pasek.

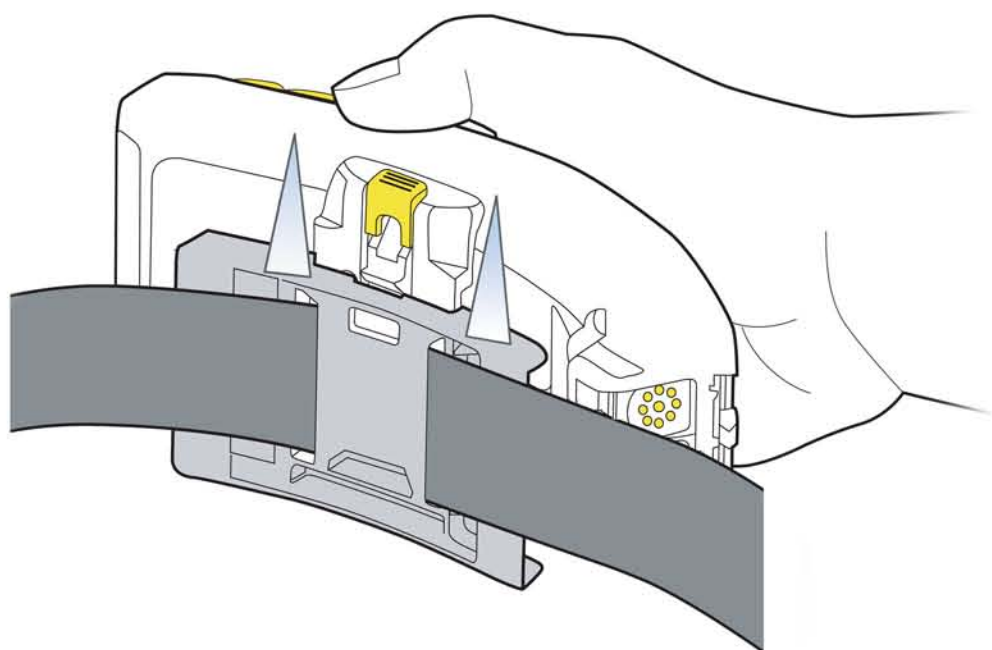

3. Chwyć za złącze, nie za kabel, i naciśnij dźwignię zwalniania. Odchyl spód złącza od terminalu. Podnieś złącze i odłącz je od terminalu. Odczep kabel zestawu słuchawkowego od ubrania. Obróć wysięgnik mikrofonu i zdejmij z głowy zestaw słuchawkowy.



4. Upewnij się, czy wskaźnik ładowarki świeci na pomarańczowo, co oznacza, że ładowarka pobiera zasilanie. Włóż terminal do jednego z gniazd ładowarki przyciskami do góry i skierowanymi w lewo.

*Nie wydymaj akumulatora z ładowarki, jeśli wkładasz do niej terminal.*

Po włożeniu go do ładowarki upewnij się, czy wskaźnik terminalu jest włączony i miga na zielono.





1. Naciśnij żółty przycisk Odtwarzanie/Pauza na terminalu i przytrzymaj go, dopóki nie włączy się czerwony wskaźnik. Po kilku sekundach zostanie wyświetlony komunikat „Wyłączanie zasilania”. Wtedy terminal i wskaźnik zostaną wyłączone.

*Jeśli będziesz kontynuować pracę bez prawidłowego wyłączenia terminalu, utracisz wszystkie zebrane dane. Zawsze czekaj na wyłączenie wskaźnika.*



2. Dociśnij do końca przycisk zwalniania akumulatora tak, aby akumulator został wyrzucony z komory akumulatora.



3. Wyciągnij akumulator z komory.

4. Włóż akumulator do wolnego gniazda w ładowarce i wepchnij ją do niego, żeby się zatrzasnął.



5. Podłącz nowy akumulator do terminalu. Ustaw w jednej osi styki akumulatora i styki komory. Dociśnij akumulator, żeby się zatrzasnął. Upewnij się, czy jest dobrze włożony i nie można go wyjąć bez naciskania.

**Ostrzeżenie:** Wyjmując wtyczkę z gniazda urządzenia, nigdy nie wykręcaj jej i nie ciągnij za przewód.

Niewłaściwe odłączanie urządzenia skutkuje uszkodzeniem wtyczki i przewodu oraz unieważnieniem gwarancji.

