


Terminal Talkman® nie rozpoznaje poprawnie moich słów..

1. Umieść mikrofon w pobliżu kącika ust, symbolem na wisierniku do twarzy. Upewnij się, czy szyba przednia zasłania mikrofon.
2. Upewnij się, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do terminalu.
3. Naciśnij przycisk operatora, aby pobrać próbki szumu.
4. Naciśnij przycisk operatora, aby ponownie przećwiczyć słowa.
5. Powiedz „Talkman, help”, aby dowiedzieć się, jakie słowa są dozwolone.

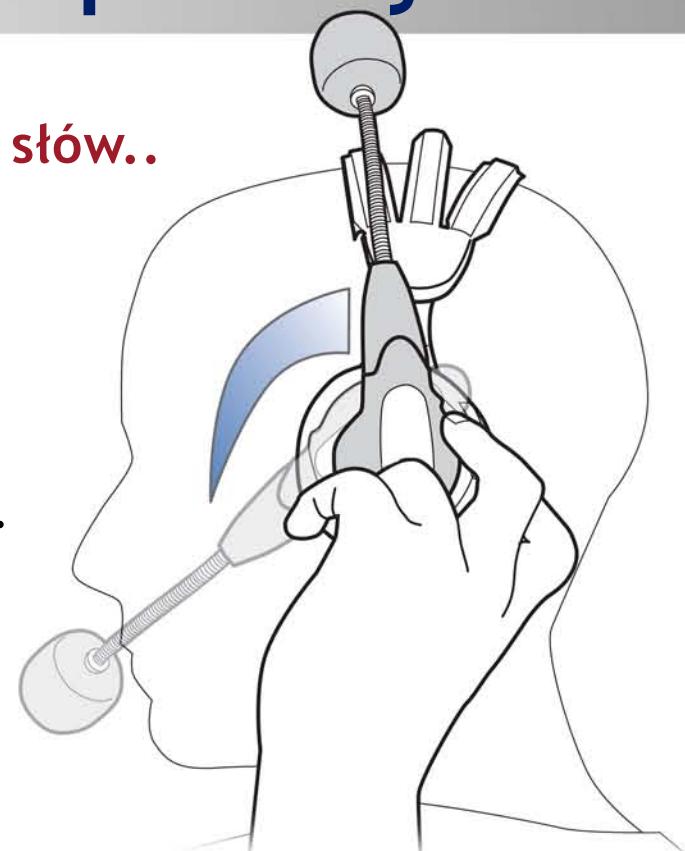

Było słychać ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Jak najszybciej wymień akumulator.

Terminal mnie nie słyszy.

1. Umieść mikrofon w pobliżu kącika ust, symbolem na wisierniku do twarzy.
2. Spróbuj wypowiedzieć słowa, które są zawsze prawidłowe, jak „Talkman”.
3. Upewnij się, że terminal jest prawidłowo podłączony do naładowanego akumulatora.
4. Wyłącz terminal i włacz go ponownie.
5. Spróbuj użyć innego zestawu słuchawkowego.



Terminal stale wydaje sygnały dźwiękowe.

1. Poczekaj kilka minut. Terminal może po prostu rozmawiać z siecią.
2. Przejdź do miejsca, gdzie wiesz, że jest dobry zasięg sieci radiowej.

Terminal stale się wyłącza.

1. Upewnij się, czy akumulator jest prawidłowo podłączony.
2. Wymień akumulator.

Nie rozumiem, co powiedział terminal.

Aby powtórzyć bieżący monit, powiedz „Talkman, continue”.

Terminal słyszy słowa niewypowiedziane przez mnie.

1. Umieść mikrofon w pobliżu kącika ust, symbolem na wisierniku do twarzy.
2. Naciśnij przycisk operatora, aby pobrać próbki szumu.
3. Naciśnij przycisk operatora, aby ponownie przećwiczyć te słowa.
4. Jeśli nie chcesz, aby terminal je słyszał, przełącz go do trybu wstrzymania.

Nie słyszać niczego przez zestaw słuchawkowy.

1. Upewnij się, czy akumulator terminalu jest naładowany.
2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do terminalu.
3. Wypróbowaj z terminaliem zestaw słuchawkowy, o którym wiesz, że działa.
4. Wypróbowaj inny zestaw słuchawkowy.
5. Wyłącz terminal i włacz go ponownie.